Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imię i nazwisko zgłaszającego	Henryk Żurawski
Adres Formularz można złożyć jedynie dla okręgu swojego zamieszkania (patrz wykaz okręgów)	**Okręg:** Nr 10 [redacted]
Nr PESEL: Formularze mogą składać osoby, które ukończą 16 lat w 2015r :	[redacted]

☒ **Zadanie okręgowe**	☐ **Zadanie ogólnomiejskie**

Nazwa zadania:

Remont chodnika od budynku Podhalańska 6 do skrzyżowania z Aleją Sportowców.

Opis zadania
Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków)

Zadanie polega na remoncie chodnika asfaltowego o długości 176,5 m i szerokości 2,5 m oraz wymianie krawężnika ulicznego o długości 176,5 m. Nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ułatwi komunikację mieszkańcom. Obecnie nawierzchnia asfaltowa i krawężniki ulegają zniszczeniu i stanowią zagrożenie dla mieszkańców.

Lokalizacja
Dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce.

Proponuję wymianę nawierzchni asfaltowej chodnika na kostkę betonową oraz wymianę krawężnika ulicznego. Właścicielem chodnika jest Gmina - Miasto Gniezno

Prezentacja zadania oraz jego wartość
Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materiały prezentujące zadanie.

Proponuję remont asfaltowego chodnika oraz wymianę krawężnika ulicznego.
Nowy chodnik winien zostać wykonany z kostki betonowej.
Wymiary chodnika do remontu:
długość 176,5 m
szerokość 2,5 m
Lokalizacja według załączonej mapy.
Wartość kosztorysowa remontu chodnika wynosi 89 310,25 zł brutto.

Uzasadnienie realizacji zadania
Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania?
Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków)

Realizacja zadania zlikwiduje zagrożenia i ułatwi korzystającym z tego chodnika mieszkańcom przemieszczanie.
Chodnik jest intensywnie używany z uwagi na przemieszczanie się dużej ilości mieszkańców w kierunku pawilonu handlowego „Biedronka" i innych punktów handlowych oraz przystanku autobusowego przy ulicy Droga Kujawska 3.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):

1. Lista poparcia zadania
   załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 10 osób, które ukończyły 16 lat i zamieszkują okręg, której dotyczy.
2. Wydruk planu części osiedla Mniszek
3. Zdjęcia ilustrujące zniszczenia nawierzchni chodnika i krawężnika ulicznego.
4. Koszt/szacunek remontu chodnika
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

OŚWIADCZENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:

Henryk Żurawski.

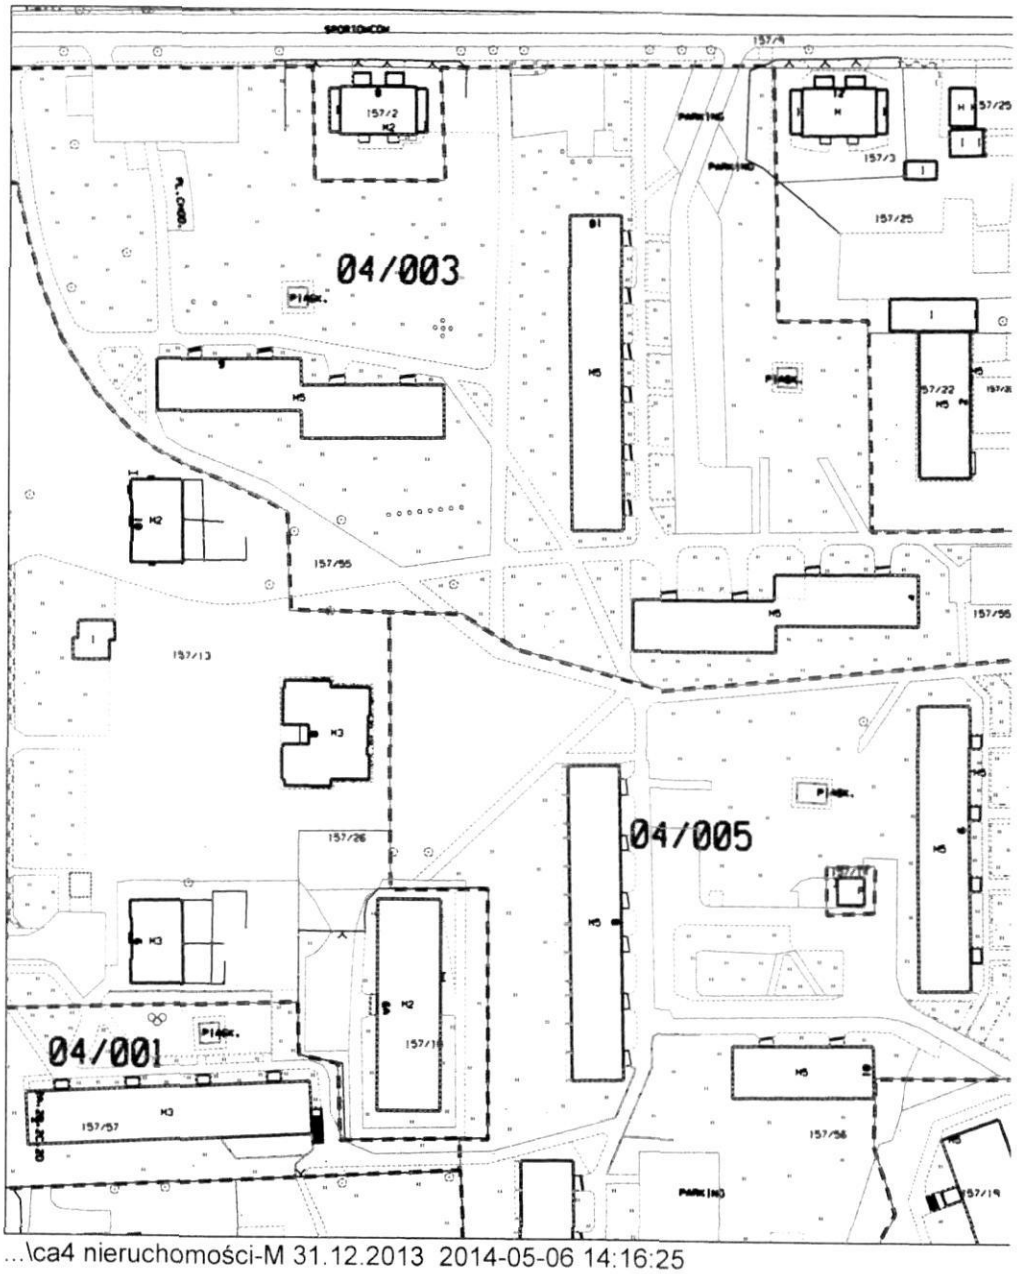

...\ca4 nieruchomości-M 31.12.2013 2014-05-06 14:16:25

chodnik do remontu.

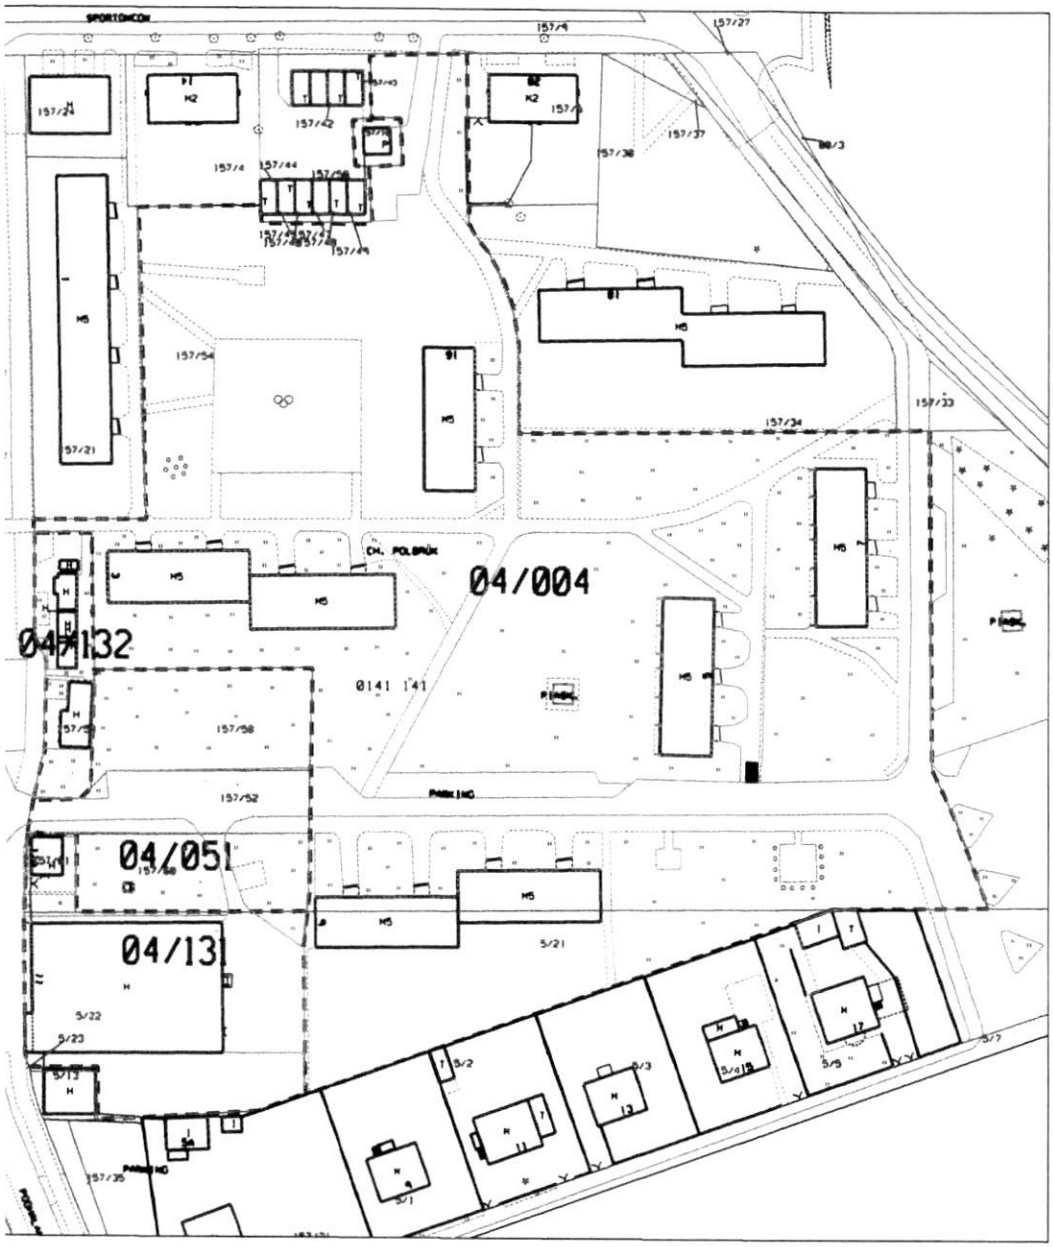
SPORTOWCOW
157/9
157/27
157/24
157/42
157/40
157/4
157/44
157/56
157/49
157/37
157/38
157/54
157/21
157/34
157/33
CH. POLBRUK
04/004
04/132
0141 141
157/58
157/52
PARKING
04/051
04/13
5/21
5/22
5/23
157/35
5/1
5/2
5/3

30/04/2014 10:56

30/04/2014 10:56

ROBOTY DROGOWE

KOSZTORYS NR: 03/2015

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

86-300 GRUDZIĄDZ

KOSZTORYSANT:

Narzuty globalne:

Koszty pośrednie [KP] :
63,0% od R
63,0% od S
Koszty zakupu [KZ] :
0,0% od M
Zysk [Z] :
11,0% od R
11,0% od S
11,0% od KP

Mnożniki:

Stawka za r-g: 12,75 zł

Stawka VAT: 23,0%

Baza cenowa: Przykładowa baza cenowa

Wartość kosztorysowa robót: 72 609,96 zł

Wartość VAT: 16 700,29 zł

Wartość kosztorysowa robót z VAT-em: 89 310,25 zł

Wartość słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

Wartość słownie z VAT-em: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa: 72 609,96 zł

Wartość jednostkowa z VAT-em: 89 310,25 zł

WYKONAWCA: **INWESTOR:**

KOSZTORYS SPORZĄDZIŁ.
Wiesław Łaneba.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1			- UL. Podhalańska 6 ROBOTY DROGOWE	72 609,96 zł				
			Ilość: 1,0000					
1.1			REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA					
			Wartość:		18 311,30 zł	26 302,94 zł	7 282,59 zł	51 896,83 zł
			Wartość z narzutami:		33 130,64 zł	26 302,94 zł	13 176,39 zł	72 609,96 zł
1.1.1	**KNR 0231 0810-0500**		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego.grubość nawierzchni 12 cm Obmiar [m2]: (144,30 + 32,20) * 2,50 = 441,2500					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,8284 r-g * 12,75 zł [nakład = 365,5315]	10,56 zł	4 660,53 zł			
2	83111-148		Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,2888 m-g * 25,00 zł [nakład = 127,4330]	7,22 zł			3 185,82 zł	
			Wartość:	17,78 zł	4 660,53 zł	0,00 zł	3 185,83 zł	7 846,35 zł
			Wartość z narzutami:	32,17 zł	8 432,29 zł	0,00 zł	5 764,11 zł	14 196,40 zł
1.1.2	**KNR 0231 0810-0600**		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego,za każdy dalszy 1 cm Krotność: 3,0000 Obmiar [m2]: 441,2500					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0546 r-g * 12,75 zł [nakład = 72,2768]	0,70 zł	921,53 zł			
2	83111-148		Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 0,0157 m-g * 25,00 zł [nakład = 20,7829]	0,39 zł			519,57 zł	
			Wartość:	1,09 zł	921,53 zł	0,00 zł	519,57 zł	1 441,10 zł
			Wartość z narzutami:	1,97 zł	1 667,32 zł	0,00 zł	940,06 zł	2 607,38 zł
1.1.3	**KNR 0231 0812-0300**		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu Obmiar [m3]: (144,30 + 32,20) * 0,075 = 13,2375					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 2,4800 r-g * 12,75 zł [nakład = 32,8290]	31,62 zł	418,57 zł			
2	83111-148		Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) 1,1800 m-g * 25,00 zł [nakład = 15,6203]	29,50 zł			390,51 zł	
			Wartość:	61,12 zł	418,57 zł	0,00 zł	390,51 zł	809,08 zł
			Wartość z narzutami:	110,58 zł	757,32 zł	0,00 zł	706,54 zł	1 463,86 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.1.4	**KNR 0231 0813-0300**		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar [m]: 144,30 + 32,20 = 176,5000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,2319 r-g * 12,75 zł [nakład = 40,9304]	2,96 zł	521,86 zł			
			Wartość:	2,96 zł	521,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	521,86 zł
			Wartość z narzutami:	5,35 zł	944,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	944,20 zł
1.1.5	**KNR 0404 1103-0100**		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku mechanicznym i ilości samochodów na jedną zmianę roboczą: - 3. Mnożniki: R = 0,9550 Obmiar [m3]: 441,25 * 0,15 + 176,5 * 0,15 * 0,30 + 13,2375 = 87,3675					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,04 zł		3,44 zł		
1	11412-148		Ladowarka jednonaczyn. kolowa 1,25 m3 (1) 0,1430 m-g * 55,00 zł [nakład = 12,4936]	7,86 zł			687,15 zł	
			Wartość:	7,90 zł	0,00 zł	3,44 zł	687,15 zł	690,58 zł
			Wartość z narzutami:	14,27 zł	0,00 zł	3,44 zł	1 243,25 zł	1 246,69 zł
1.1.6	**KNR 0404 1103-0400**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km Mnożniki: R = 0,9550 Obmiar [m3]: 87,3700					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,04 zł		3,87 zł		
1	39811-148		Samochod samowyladowczy do 5 t (1) 0,1770 m-g * 50,00 zł [nakład = 15,4645]	8,85 zł			773,22 zł	
			Wartość:	8,89 zł	0,00 zł	3,87 zł	773,22 zł	777,09 zł
			Wartość z narzutami:	16,06 zł	0,00 zł	3,87 zł	1 399,00 zł	1 402,86 zł
1.1.7	**KNR 0404 1103-0500**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km-DODATKOWO 7KM. Mnożniki: R = 0,9550 S = 7,5000					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Obmiar [m3]: 87,3700					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,07 zł		6,06 zł		
1	39811-148		Samochod samowyladowczy do 5 t (1) 0,0370 m-g * 50,00 zł [nakład = 24,2452]	13,88 zł			1 212,26 zł	
			Wartość:	13,94 zł	0,00 zł	6,06 zł	1 212,26 zł	1 218,32 zł
			Wartość z narzutami:	25,17 zł	0,00 zł	6,06 zł	2 193,34 zł	2 199,40 zł
1.1.8	KNR 0231 0401-0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach *20x20* cm, kategoria gruntu *III*, IV Obmiar [m]: 176,50*2 = 353,0000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,1489 r-g * 12,75 zł [nakład = 52,5617]	1,90 zł	670,16 zł			
			Wartość:	1,90 zł	670,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	670,16 zł
			Wartość z narzutami:	3,43 zł	1 212,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 212,52 zł
1.1.9	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod krawężniki z betonu z oporem - BETON B-15 Obmiar [m3]: 176,50 * 0,075 = 13,2375					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	1,52 zł		20,13 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani *II* 4,2800 r-g * 12,75 zł [nakład = 56,6565]	54,57 zł	722,37 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,4600 r-g * 12,75 zł [nakład = 6,0893]	5,86 zł	77,64 zł			
3	002-149		Betoniarz II 4,2800 r-g * 12,75 zł [nakład = 56,6565]	54,57 zł	722,37 zł			
4	3930001-06		Woda przemysłowa z rurociągu 0,4700 m3 * 3,50 zł [nakład = 6,2216]	1,64 zł		21,78 zł		
5	2600721-06		Deski iglas.obrzyn.-wymiar.19-25 mm-kl.III 0,0400 m3 * 600,00 zł [nakład = 0,5295]	24,00 zł		317,70 zł		
6	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,2700 m3 * 30,00 zł [nakład = 3,5741]	8,10 zł		107,22 zł		
7	2370604-06		Beton zwykły B 15 (C12/15) 1,0400 m3 * 260,00 zł [nakład = 13,7670]	270,40 zł		3 579,42 zł		
			Wartość:	420,67 zł	1 522,38 zł	4 046,25 zł	0,00 zł	5 568,63 zł
			Wartość z narzutami:	513,74 zł	2 754,44 zł	4 046,25 zł	0,00 zł	6 800,69 zł
1.1.1[illegible]	KNR 0231 0402-0400		Ławy pod OBRZEŻA z betonu z oporem - BETON B-15 Obmiar [m3]: 176,50 * 0,035 = 6,1775					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	1,52 zł		9,39 zł		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1	392-149		Robotnicy budowlani II 4,2800 r-g * 12,75 zł [nakład = 26,4397]	54,57 zł	337,11 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,4600 r-g * 12,75 zł [nakład = 2,8417]	5,86 zł	36,23 zł			
3	002-149		Betoniarz II 4,2800 r-g * 12,75 zł [nakład = 26,4397]	54,57 zł	337,11 zł			
4	3930001-06		Woda przemysłowa z rurociągu 0,4700 m3 * 3,50 zł [nakład = 2,9034]	1,64 zł		10,16 zł		
5	2600721-06		Deski iglas.obrzyn.-wymiar.19-25 mm-kl.III 0,0400 m3 * 600,00 zł [nakład = 0,2471]	24,00 zł		148,26 zł		
6	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,2700 m3 * 30,00 zł [nakład = 1,6679]	8,10 zł		50,04 zł		
7	2370604-06		Beton zwykły B 15 (C12/15) 1,0400 m3 * 260,00 zł [nakład = 6,4246]	270,40 zł		1 670,40 zł		
			Wartość:	420,67 zł	710,44 zł	1 888,25 zł	0,00 zł	2 598,69 zł
			Wartość z narzutami:	513,74 zł	1 285,41 zł	1 888,25 zł	0,00 zł	3 173,66 zł
1.1.1	**KNR 0231 0403-0300**		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar [m]: 176,50 = 176,5000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,09 zł		15,37 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,2138 r-g * 12,75 zł [nakład = 37,7357]	2,73 zł	481,13 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0010 r-g * 12,75 zł [nakład = 0,1765]	0,01 zł	2,25 zł			
3	032-149		Brukarz II 0,1071 r-g * 12,75 zł [nakład = 18,9032]	1,37 zł	241,02 zł			
4	033-149		Brukarz III 0,1071 r-g * 12,75 zł [nakład = 18,9032]	1,37 zł	241,02 zł			
5	3930001-06		Woda przemysłowa z rurociągu 0,0042 m3 * 3,50 zł [nakład = 0,7413]	0,01 zł		2,59 zł		
6	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,0127 m3 * 30,00 zł [nakład = 2,2416]	0,38 zł		67,25 zł		
7	1701111-03		Cementy portl.CEM II 32,5 - luzem 0,0039 t * 440,00 zł [nakład = 0,6884]	1,72 zł		302,87 zł		
8	2223041-04		Krawezniki drog.bet.sciete 100x30x15-szare 1,0200 m * 15,00 zł [nakład = 180,0300]	15,30 zł		2 700,45 zł		
			Wartość:	22,97 zł	965,41 zł	3 088,53 zł	0,00 zł	4 053,94 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Wartość z narzutami:	27,40 zł	1 746,72 zł	3 088,53 zł	0,00 zł	4 835,25 zł
1.1.1.	**KNR 0231 0407-0500**		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową *Obmiar [m]:* 176,50 = 176,5000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,06 zł		11,41 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1569 r-g * 12,75 zł [nakład = 27,6929]	2,00 zł	353,08 zł			
2	032-149		Brukarz II 0,1202 r-g * 12,75 zł [nakład = 21,2153]	1,53 zł	270,50 zł			
3	*3930001-06*		*Woda przemysłowa z rurociągu* 0,0014 m3 * 3,50 zł [nakład = 0,2471]	0,00 zł		0,86 zł		
4	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,0055 m3 * 30,00 zł [nakład = 0,9708]	0,17 zł		29,12 zł		
5	1701112-03		Cementy portl.CEM II 32,5-w opak.25 kg 0,0016 t * 325,00 zł [nakład = 0,2824]	0,52 zł		91,78 zł		
6	2223531-04		Obrzeza trawnik.bet. 75-100x25x8cm -szare 1,0200 m * 12,00 zł [nakład = 180,0300]	12,24 zł		2 160,36 zł		
			Wartość:	16,53 zł	623,58 zł	2 293,54 zł	0,00 zł	2 917,12 zł
			Wartość z narzutami:	19,39 zł	1 128,24 zł	2 293,54 zł	0,00 zł	3 421,78 zł
1.1.1.	**KNR 0231 0106-0100**		Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem.grubość warstwy po *zagęszczeniu 6 cm* Obmiar [m2]: 441,2500					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,01 zł		4,92 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0246 r-g * 12,75 zł [nakład = 10,8548]	0,31 zł	138,40 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0382 r-g * 12,75 zł [nakład = 16,8558]	0,49 zł	214,91 zł			
3	3930001-06		Woda przemysłowa z rurociągu 0,0050 m3 * 3,50 zł [nakład = 2,2063]	0,02 zł		7,72 zł		
4	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,0738 m3 * 30,00 zł [nakład = 32,5643]	2,21 zł		976,93 zł		
			Wartość:	3,04 zł	353,31 zł	989,57 zł	0,00 zł	1 342,88 zł
			Wartość z narzutami:	3,69 zł	639,24 zł	989,57 zł	0,00 zł	1 628,81 zł
1.1.1.	**KNR 0231 0511-0200**		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Obmiar [m2]: 441,2500					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7405 r-g * 12,75 zł [nakład = 326,7456]	9,44 zł	4 166,01 zł			
2	033-149		Brukarz III 0,4937 r-g * 12,75 zł [nakład = 217,8451]	6,29 zł	2 777,53 zł			
3	3930001-06		Woda przemysłowa z rurociągu 0,0260 m3 * 3,50 zł [nakład = 11,4725]	0,09 zł		40,15 zł		
4	1601700-06		Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 0,0788 m3 * 30,00 zł [nakład = 34,7705]	2,36 zł		1 043,11 zł		
5	1701111-03		Cementy portl.CEM II 32,5 - luzem 0,0117 t * 440,00 zł [nakład = 5,1626]	5,15 zł		2 271,55 zł		
6	2222001-05		Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - szare 1,0250 m2 * 23,00 zł * 0,7500 [nakład = 339,2109]	17,68 zł		7 801,85 zł		
7	2222002-05		Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe 1,0250 m2 * 25,00 zł * 0,2500 [nakład = 113,0703]	6,41 zł		2 826,76 zł		
8	71921-148		*Piła tarczowa Ý 300 mm* 0,0250 m-g * 5,00 zł [nakład = 11,0313]	0,13 zł			55,16 zł	
9	12522-148		Zageszczarka wibr.spalinowa 100 m3/h 0,1300 m-g * 8,00 zł [nakład = 57,3625]	1,04 zł			458,90 zł	
			Wartość:	48,59 zł	6 943,53 zł	13 983,43 zł	514,06 zł	21 441,02 zł
			Wartość z narzutami:	62,27 zł	12 562,93 zł	13 983,43 zł	930,08 zł	27 476,45 zł
			Wartość rozdziału:	51 896,83 zł	**18 311,30 zł**	**26 302,94 zł**	**7 282,59 zł**	**51 896,83 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (63,0% od R; 63,0% od S)		11 536,12 zł	0,00 zł	4 588,03 zł	16 124,15 zł
			Koszty zakupu [KZ] (0,0% od M)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		3 283,22 zł	0,00 zł	1 305,77 zł	4 588,98 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**72 609,96 zł**	**33 130,64 zł**	**26 302,94 zł**	**13 176,39 zł**	**72 609,96 zł**
			Wartość VAT [23,0%]					**16 700,29 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**89 310,25 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty bezpośrednie:		18 311,30 zł	26 302,94 zł	7 282,59 zł	51 896,83 zł
			Koszty pośrednie [KP] (63,0% od R; 63,0% od S)		11 536,12 zł	0,00 zł	4 588,03 zł	16 124,15 zł
			Koszty zakupu [KZ] (0,0% od M)		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		3 283,22 zł	0,00 zł	1 305,77 zł	4 588,98 zł
			Wartość z narzutami:		**33 130,64 zł**	**26 302,94 zł**	**13 176,39 zł**	**72 609,96 zł**
			Wartość pozycjii scalonych:					0,00 zł
			Wydatki inwestora:					0,00 zł
			Dodatkowe koszty:					0,00 zł
			Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					0,00 zł
			Wartość kosztorysu:					**72 609,96 zł**
			Wartość VAT:					16 700,29 zł
			Wartość kosztorysu z VAT:					**89 310,25 zł**