Wpłynęło 30.09.2015

Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imię i nazwisko zgłaszającego	Agnieszka Pniewska
Adres **Formularz można złożyć jedynie dla okręgu swojego zamieszkania (patrz wykaz okręgów)**	**Okręg: I** **N**
Nr PESEL: **Formularze mogą składać osoby, które ukończą 16 lat w 2015r :**	**akt:**

Typ zadania	
X Zadanie okręgowe	☐ **Zadanie ogólnomiejskie**

Nazwa zadania:

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni

Opis zadania
Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków)

Zadanie polega na wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku szkoły oraz wykonaniu wymiany nawierzchni nawierzchni chodnika i placów prowadzących do obiektu.

Lokalizacja
Dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce.

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych ma zostać zamontowana przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Jaśminowej 2. Wymiana nawierzchni chodników i placów będzie dokonana na odcinku od wejścia głównego do budynku do alei (zał. nr 1)

Prezentacja zadania oraz jego wartość
Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materiały prezentujące zadanie.

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni powinna powstać na podstawie wstępnego kosztorysu stanowiącego załącznik do wniosku. Wstępny koszt prac oszacowano na kwotę 94577,91 zł. brutto.

Uzasadnienie realizacji zadania
Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania?
Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków)

Owczarki są w ostatnich latach jednym z najefektywniej rozwijających się osiedli Grudziądza. Budowa nowych domów wpływa na wzrost liczby mieszkańców, którzy wiążą ze swoim miejscem zamieszkania nadzieje na przyszłość. Budynek szkoły jest jedynym obiektem użyteczności publicznej na tym osiedlu. Odbywają się w nim zebrania mieszkańców, mieści się punkt wyborczy, tutaj uczy się około 180 uczniów a ich liczba będzie się zwiększać. Dążymy do likwidacji wszelkich barier i pożądane jest by niepełnosprawni mieszkańcy Owczarek mogli mieć swobodny dostęp do udziału w życiu publicznym w swoim miejscu zamieszkania.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):

1. Lista poparcia zadania
   załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 10 osób, które ukończyły 16 lat i zamieszkują okręg, której dotyczy.

2. .Zgoda zarządcy terenu – dyrektora SP4 w Grudziądzu.
3. Szkic sytuacyjny i zdjęcie.
4. Wycena realizacji zadania.

OŚWIADCZENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:

Pniewska Agnieszka

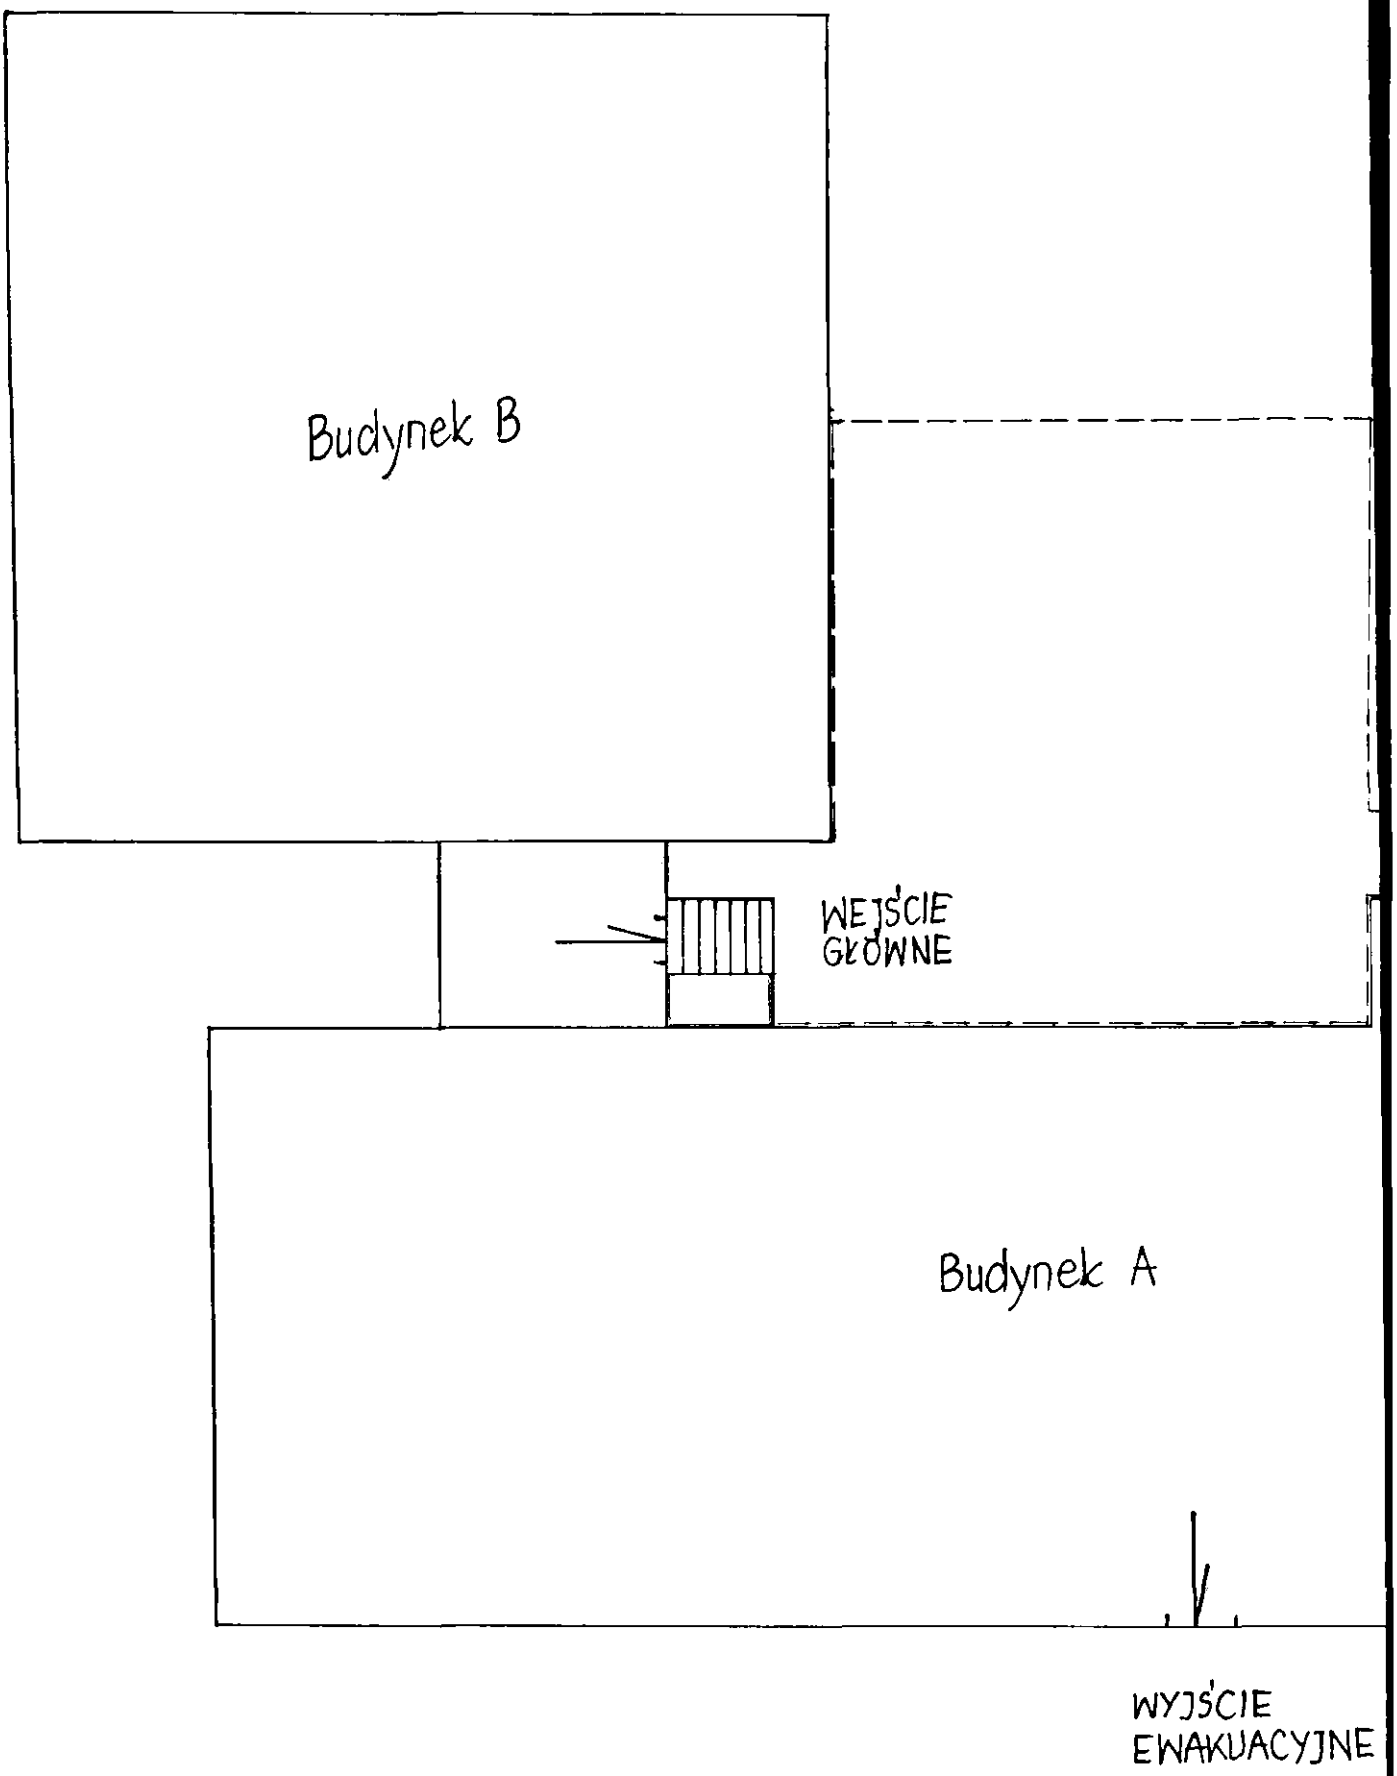
Budynek B
WEJŚCIE GŁÓWNE
Budynek A
WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Wejście główne –
– miejsce podjazdu

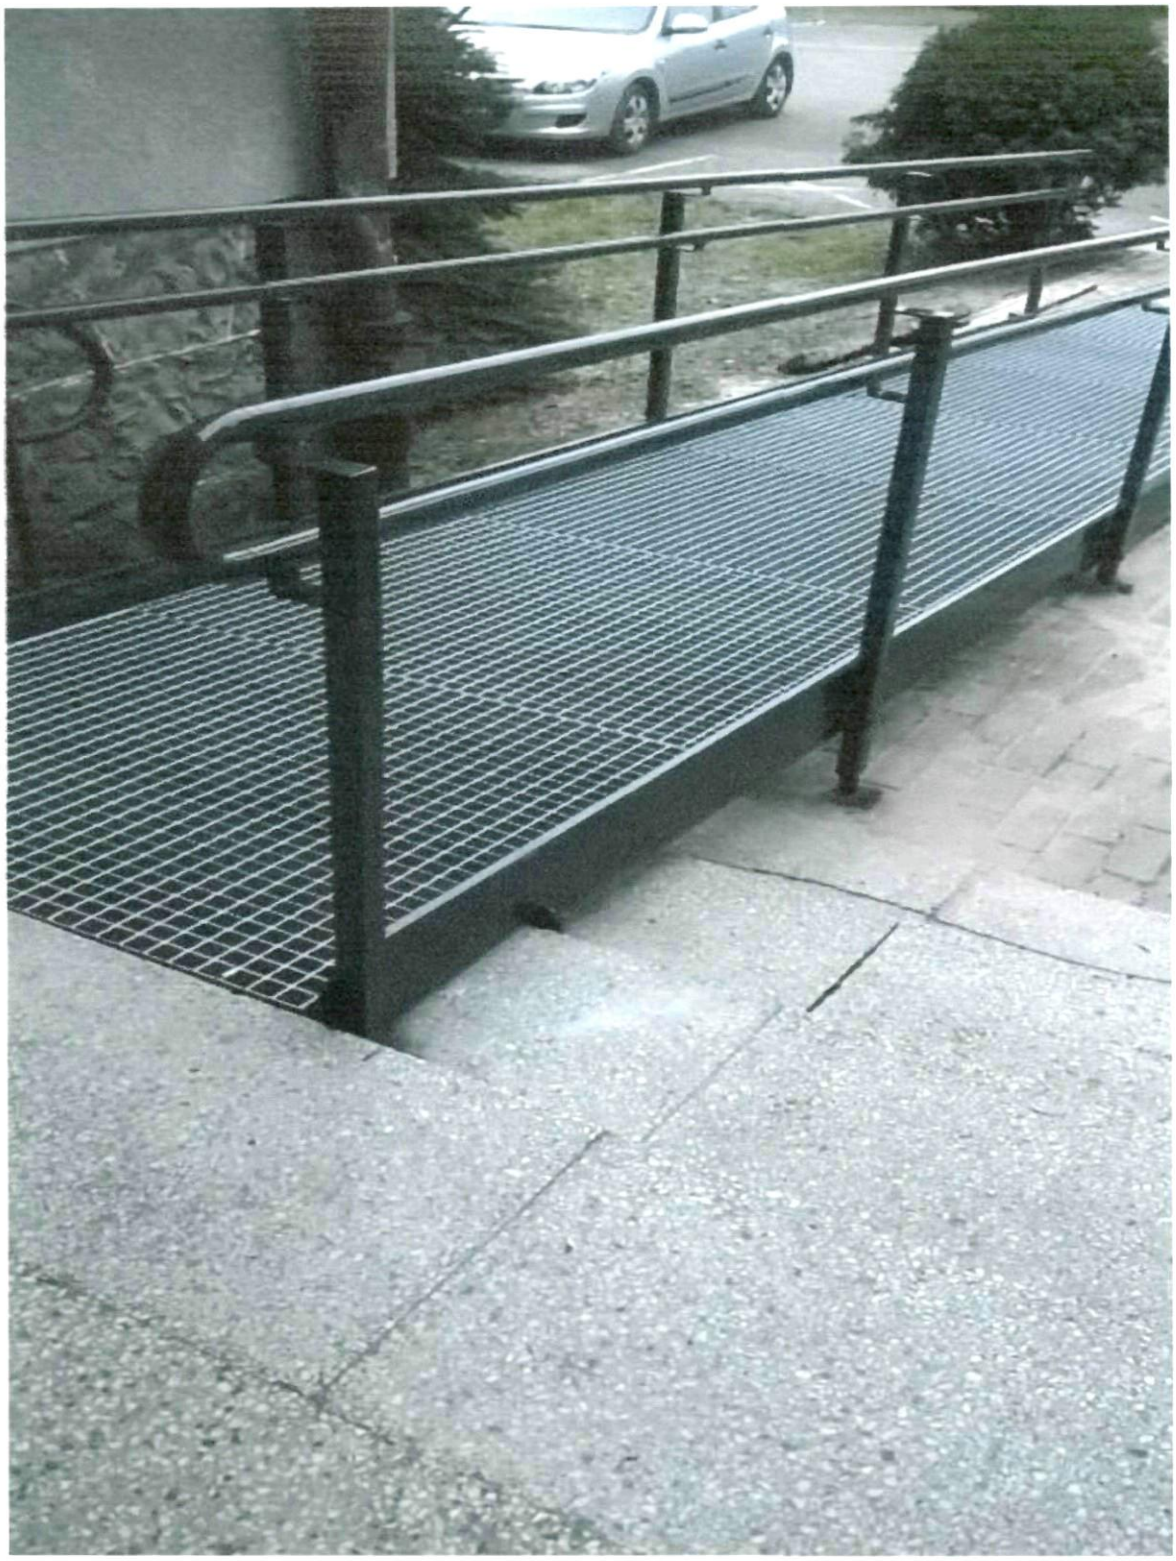

Fot1. Przykładowy podjazd dla osób niepełnosprawnych, którego montaż założono w dokumentacji.

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO - WYBURZENIOWE
Grażyna GRABOWSKA

86-300 Grudziądz
ul. Por. Krzycha 5
tel. 56 46 51 053
695 032 300
695 494 400
NIP 876-149-28-83
REGON 340444877

Grudziądz 24.04.2015

Urząd Miejski w Grudziądzu

Ul. Ratuszowa 1

86-300 Grudziądz

Dotyczy: wykonania wstępnej analizy kosztów inwestycji polegającej na zamontowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonania wymiany nawierzchni chodników i placów na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu, ul. Jaśminowa 2.

Po dokonaniu wizji lokalnej przyszłego terenu inwestycji i sporządzeniu wstępnych obmiarów prac koniecznych do wykonania dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą nawierzchni chodników i placów oszacowano wstępnie koszt prac na kwotę 94577,91 zł brutto. Analiza cen prac budowlanych na terenie miasta pozwala domniemywać , że w toku postępowania przetargowego znajdą się wykonawcy gotowi wykonać założony zakres prac poniżej przewidzianej kwoty.

inż. Rafał Zdrojewski

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót: [illegible]

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych z wymianą nawierzchni chodników i placów
ADRES INWESTYCJI:	Jaśminowa 2, 86-300 Grudziądz
INWESTOR:	Urząd Miejski w Grudziądzu
ADRES INWESTORA:	ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
WYKONAWCA:	Przedsiebiorstwo Budowlano Wyburzeniowe G. Grabowska
ADRES WYKONAWCY:	ul. Porucznika Krzycha 5
BRANŻE:	Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana inż Rafał Zdrojewski

DATA OPRACOWANIA: 2015-04-21

POZIOM CEN: 24.04.2015
Ceny średnie RMS (Intercenbud)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	76 892,61 zł
PODATEK VAT:	17 685,30 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	**94 577,91 zł**

SŁOWNIE: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem i 91/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

inż. Rafał Zdrojewski

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 19-01 0106-03	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		228	m2	228,000	
				RAZEM	228,000
2 d.1	KNIKRB 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni o grub. 15 cm z betonu w sposób mechaniczny	m2		
		21	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
3 d.1	KNIKRB 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem- analogia rozebranie nawierzchni z trylinki	m2		
		163,50	m2	163,500	
				RAZEM	163,500
4 d.1	KNIKRB 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni o grub. 4 cm z mas mineralno-bitum. w sposób mechaniczny	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km	m3		
		59	m3	59,000	
				RAZEM	59,000
2		**Nawierzchnie**			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
7 d.2	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie ziemi z korytowania	m3		
		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
8 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
9 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
11 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezspoinowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -10% powierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym	m2		
		249	m2	249,000	
				RAZEM	249,000
12 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		
		181	m2	181,000	
				RAZEM	181,000
13 d.2	KNR 4-04 1103-02	Wywiezienie ziemi z korytowania	m3		
		68	m3	68,000	
				RAZEM	68,000
14 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		

Norma Expert Wersia: 5.6.101.0 Nr servinv: 3849 Użytkownik: Przedsiebiorstwo Budowlano Wyburzeniowe G. Grabowska

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
15 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
16 d.2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -10	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
17 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa betonowego o frakcji 0-6 3mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
18 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej tetka szara o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 10% powierzchni w kolorze czerwonym	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
19 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		3,9	m3	3,900	
				RAZEM	3,900
20 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
21 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
3		**Podjazd dla osób niepełnosprawnych**			
23 d.3		Podjazd dla niepełnosprawnych-dostawa i montaż. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4		**Dokumentacja projektowa**			
24 d.4		Dokumentacja projektowa	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		**Roboty rozbiórkowe**				7 826,94
1 d.1	KNR 19-01 0106-03	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m2	228,000	12,70	2 895,60
2 d.1	KNIKRB 6 0802-06	Rozebranie nawierzchni o grub. 15 cm z betonu w sposób mechaniczny	m2	21,000	51,97	1 091,37
3 d.1	KNIKRB 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm i spoinach wypełnionych piaskiem- analogia rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	163,500	8,96	1 464,96
4 d.1	KNIKRB 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni o grub. 4 cm z mas mineralno-bitum. w sposób mechaniczny	m2	17,500	17,58	307,65
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 8 km	m3	59,000	35,04	2 067,36
Razem dział:		Roboty rozbiórkowe				7 826,94
2		**Nawierzchnie**				48 065,67
6 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	249,000	2,64	657,36
7 d.2	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie ziemi z korytowania	m3	50,000	20,61	1 030,50
8 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	249,000	4,85	1 207,65
9 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	249,000	7,50	1 867,50
10 d.2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5	m2	249,000	-1,71	-425,79
11 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezspoinowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-10% powierzchni z kostki betonowej w kolorze czerwonym	m2	249,000	76,26	18 988,74
12 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2	181,000	2,68	485,08
13 d.2	KNR 4-04 1103-02	Wywiezienie ziemi z korytowania	m3	68,000	16,86	1 146,48
14 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	180,000	1,11	199,80
15 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	180,000	7,50	1 350,00

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.2	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -10	m2	180,000	-3,42	-615,60
17 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa betonowego o frakcji 0-6 3mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	180,000	9,49	1 708,20
18 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej tetka szara o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- 10% powierzchni w kolorze czerwonym	m2	180,000	86,88	15 638,40
19 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3,900	595,34	2 321,83
20 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	26,000	37,42	972,92
21 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,000	32,21	386,52
22 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	58,000	19,76	1 146,08
Razem dział:		Nawierzchnie				48 065,67
3		**Podjazd dla osób niepełnosprawnych**				18 000,00
23 d.3		Podjazd dla niepełnosprawnych-dostawa i montaż. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.	m	10,000	1 800,00	18 000,00
Razem dział:		Podjazd dla osób niepełnosprawnych				18 000,00
4		**Dokumentacja projektowa**				3 000,00
24 d.4		Dokumentacja projektowa	szt	1,000	3 000,00	3 000,00
Razem dział:		Dokumentacja projektowa				3 000,00
Kosztorys netto		**76 892,61**				
VAT 23%		**17 685,30**				
Kosztorys brutto		**94 577,91**				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	**39 025,19**		16 339,16	18 949,34	3 736,69
Koszty pośrednie [Kp] 60% (R+S)	**12 046,98**		9 803,91		2 243,07
RAZEM	**51 072,17**		26 143,07	18 949,34	5 979,76
Zysk [Z] 15% (R+S+Kp (R+S))	**4 820,44**		3 922,18		898,26
RAZEM	**55 892,61**		30 065,25	18 949,34	6 878,02
Pozycje uproszczone	**21 000,00**	21 000,00			
RAZEM	**76 892,61**	21 000,00	30 065,25	18 949,34	6 878,02
VAT 23% (R+M+S+Kp (R+S)+Z(R+S))	**17 685,30**				
RAZEM	**94 577,91**				

OGÓŁEM 94 577,91

Słownie: *dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem i 91/100 zł*

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	816,9581	20,00	16 339,16
RAZEM					16 339,16

Słownie: *szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć i 16/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	woda	m3	25,5866	0,0000	25,5866	3,07	78,37
2	pospółka	m3	67,8660	0,0000	67,8660	23,69	1 607,75
3	materiały pomocnicze	zł		0,0000	89,7316		89,49
4	kostka brukowa 6 cm szara	m2	255,2250	0,0000	255,2250	22,62	5 773,31
5	Piaski do betonów zwykłych naturalne	m3	35,3982	0,0000	35,3982	20,46	724,25
6	Cement portlandzki CEM I 32,5 -	t	2,9133	0,0000	2,9133	355,41	1 035,34
7	miał kamienny	t	2,5740	0,0000	2,5740	0,00	0,00
8	kruszywo betonowe	t	28,8000	0,0000	28,8000	32,31	930,60
9	kostka brukowa 8 cm szara	m2	184,5000	0,0000	184,5000	30,16	5 564,52
10	Piaski do betonów zwykłych naturalne	m3	0,3302	0,0000	0,3302	20,46	6,76
11	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	2,1060	0,0000	2,1060	376,95	793,80
12	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,1560	0,0000	0,1560	592,35	92,41
13	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)	m3	4,0560	0,0000	4,0560	223,64	907,09
14	Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty 100x30x15 cm - szary	m	26,5200	0,0000	26,5200	19,39	514,23
15	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0,1014	0,0000	0,1014	376,95	38,22
16	Obrzeże trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm - szare	m	59,1600	0,0000	59,1600	8,62	509,94
17	piasek	m3	0,4522	0,0000	0,4522	21,54	9,71
18	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,1312	0,0000	0,1312	376,95	49,44
19	Krawężnik drogowy betonowy prostokątny ścięty 100x30x20 cm - szary	m	12,2400	0,0000	12,2400	18,31	224,11
RAZEM							18 949,34

Słownie: *osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć i 34/100 zł*

Zestawienie sprzetu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Walec wibracyjny samojezdny 8 t stalowy (1)	m-g	0,7740	61,78	47,88
2	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)	m-g	1,9937	85,08	169,59
3	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	2,1414	44,55	95,37
4	koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	15,1060	78,33	1 183,27
5	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1,8729	83,21	155,64
6	Ubijak spalinowy o masie 200 kg	m-g	15,1758	17,14	260,20
7	wibrator powierzchniowy	m-g	55,7700	4,43	247,10
8	piła do cięcia kostki	m-g	10,7250	13,00	139,43
9	Ubijak spalinowy o masie 200 kg	m-g	1,5566	17,14	26,61
10	Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1)	m-g	0,7020	69,67	48,96
11	Samochód samowyładowczy 15-20 t (1)	m-g	8,8500	100,00	885,00
12	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)	m-g	2,9500	80,85	238,54
13	sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min	m-g	9,5634	25,00	239,10
RAZEM					3 736,69

Słownie: *trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć i 69/100 zł*

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr servinv: 3849 Użytkownik: Przedsiębiorstwo Budowlano Wyburzeniowe G. Grabowska

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Przedmiar	2
1 Roboty rozbiórkowe	2
2 Nawierzchnie	2
3 Podjazd dla osób niepełnosprawnych	3
4 Dokumentacja projektowa	3
Kosztorys inwestorski uproszczony	4
1 Roboty rozbiórkowe	4
2 Nawierzchnie	4
3 Podjazd dla osób niepełnosprawnych	5
4 Dokumentacja projektowa	5
Podsumowanie	5
Zestawienie robocizny	6
Zestawienie materiałów	6
Zestawienie sprzętu	6
Spis treści	7

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3849 Użytkownik: Przedsiebiorstwo Budowlano Wyburzeniowe G. Grabowska

Szkoła Podstawowa Nr 4
im. por. Zbigniewa Kraszewskiego „Wilk"
ul. Jaśminowa 2, tel./fax (0-56) 46-48-204
86-300 GRUDZIĄDZ 8
NIP 876-17-52-315

SP4 – 0114.04.2015

Grudziądz, dn. 27.04.2015r.

Sz. Pani
Małgorzata Jędraszek
ul. Dębowa 47 c
86 – 300 Grudziądz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu wyraża zgodę na realizację zadania ujętego przez Panią we wniosku w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego polegającego na zamontowaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniu wymiany nawierzchni chodników i placów.

Wykonanie tego zadania nie tylko ułatwi dostęp do szkoły niepełnosprawnym, ale także podniesie bezpieczeństwo uczniów.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Lidia Rodzaj