**Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015**

| | |
|---|---|
| **Imię i nazwisko zgłaszającego** | Łukasz Kowarowski |
| **Adres**<br>Formularz można złożyć jedynie dla okręgu swojego zamieszkania (patrz wykaz okręgów) | **Okręg:** Nr 7<br>[redacted] **nia:** |
| **Nr PESEL:**<br>Formularze mogą składać osoby, które ukończą 16 lat w 2015r : | [redacted] **akt:** [redacted] **ia** |

| | |
|---|---|
| ☒ **Zadanie okręgowe** | ☐ **Zadanie ogólnomiejskie** |

**Nazwa zadania:**

**Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Lotnisko – tzw. „WEMBLEY"**

**Opis zadania**
**Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków)**

Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o utwardzonej nawierzchni na osiedlu LOTNISKO pomiędzy budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi przy ulicy Ikara 13, Dywizjonu 303 8 oraz Dywizjonu 303 4 (Dom Pomocy Społecznej). Wymiary boiska: ok. 30m x 15m.

Realizacja projektu pozwoliłaby zastąpić obecnie nierówny teren trawiasty (dawniej boisko do gry w piłkę nożną tzw. „Wembley") w miejsce w pełni przystosowane do uprawiania dyscyplin sportu takich jak: piłka nożna czy koszykówka.

W chwili obecnej do gry w piłkę nożną wykorzystywany jest często plac zabaw znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego boiska.

**Lokalizacja**
**Dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce.**

Miejsce realizacji projektu to część dawnego boiska sportowego na osiedlu LOTNISKO tzw. „Wembley" znajdującego się na działce nr 21/581.
Wymiary w/w miejsca to ok. 65m x 35m. Zagospodarowana zostanie część niezbędna do realizacji zadania czyli ok. 450-550m$^2$.
Przybliżone wymiary boiska wielofunkcyjnego:
długość – 30m
szerokość – 15m.

W załączeniu mapy poglądowe z lokalizacją zadania (zał. nr 2).

**Prezentacja zadania oraz jego wartość**
**Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materiały prezentujące zadanie.**

Ewentualna inwestycja polegająca na budowie boiska wielofunkcyjnego (o nawierzchni utwardzonej) zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 oraz Ikara na OM LOTNISKO.

W załączeniu mapy poglądowe z lokalizacją zadania (zał. nr 2).

Zakres robót przewidzianych przy realizacji zadania to między innymi:

- roboty przygotowawcze;
- wykonanie podbudowy;
- położenie nawierzchni;
- zdjęcie nadmiaru ziemi z terenu obok boiska;
- wygrodzenie za polem bramkowym boiska.

W/w roboty wyszczególniono w kosztorysie inwestorskim (zał. nr 3).

Zdjęcia prezentujące miejsce realizacji zadania (zał. nr 4).

**Uzasadnienie realizacji zadania**
**Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania?**
**Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków)**

W przypadku realizacji zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Lotnisko – tzw. „Wembley" zyskają przede wszystkim mieszkańcy. W chwili obecnej na osiedlu znajduje się tylko jedno boisko o nawierzchni sztucznej zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 przy ul. Nauczycielskiej. Jest ono mocno „eksploatowane" przez dzieci i młodzież w godzinach szkolnych, jak również po ich zakończeniu.

Lokalizacja boiska w centrum osiedla spowoduje, iż będzie ono zapewne miejscem chętnie odwiedzanym przez dzieci i młodzież z innych jego części.

Oddanie do użytku boiska przyczyni się do wzrostu poziomu kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Ponadto wpłynie pozytywnie na proces integracji mieszkańców osiedla.

| **Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):** |
|---|
| 1. Lista poparcia zadania.<br>2. Mapy poglądowe z lokalizacją zadania.<br>3. Kosztorys inwestorski.<br>4. Zdjęcia prezentujące miejsce realizacji zadania. |
| **OŚWIADCZENIA:**<br>Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.<br>Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu. |
| **Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:** |
| Łukasz Nowakowski |

ZAŁĄCZNIK NR 2

— PLANOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE „WEMBLEY"

ZAŁĄCZNIK NR 2

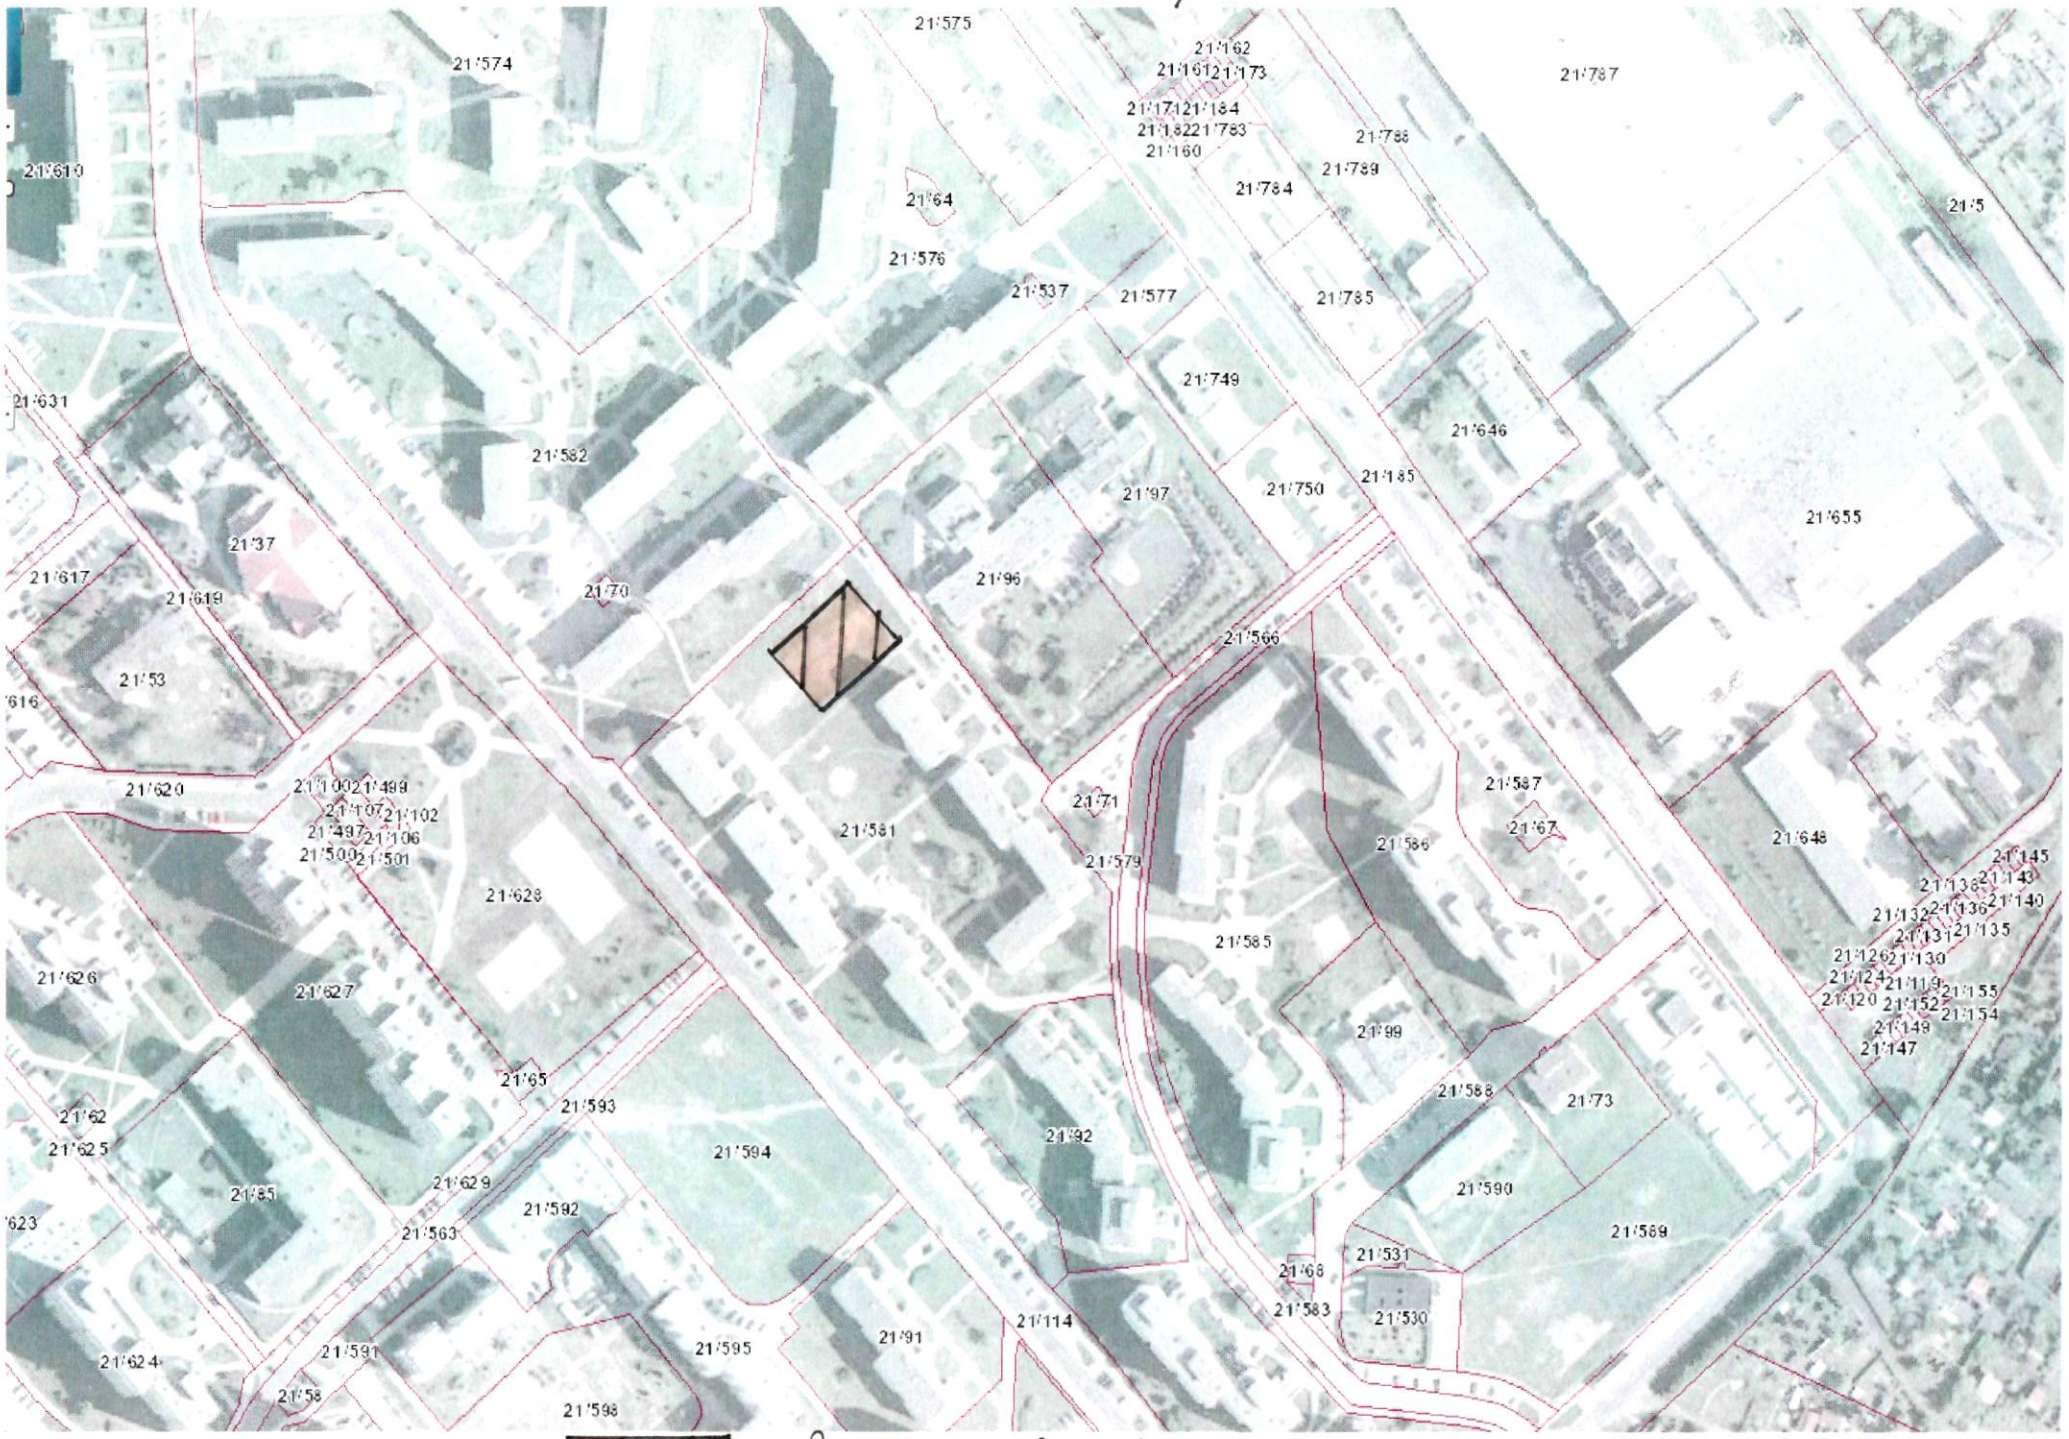


— PLANOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE „WEMBLEY"

# ZAŁĄCZNIK NR 2

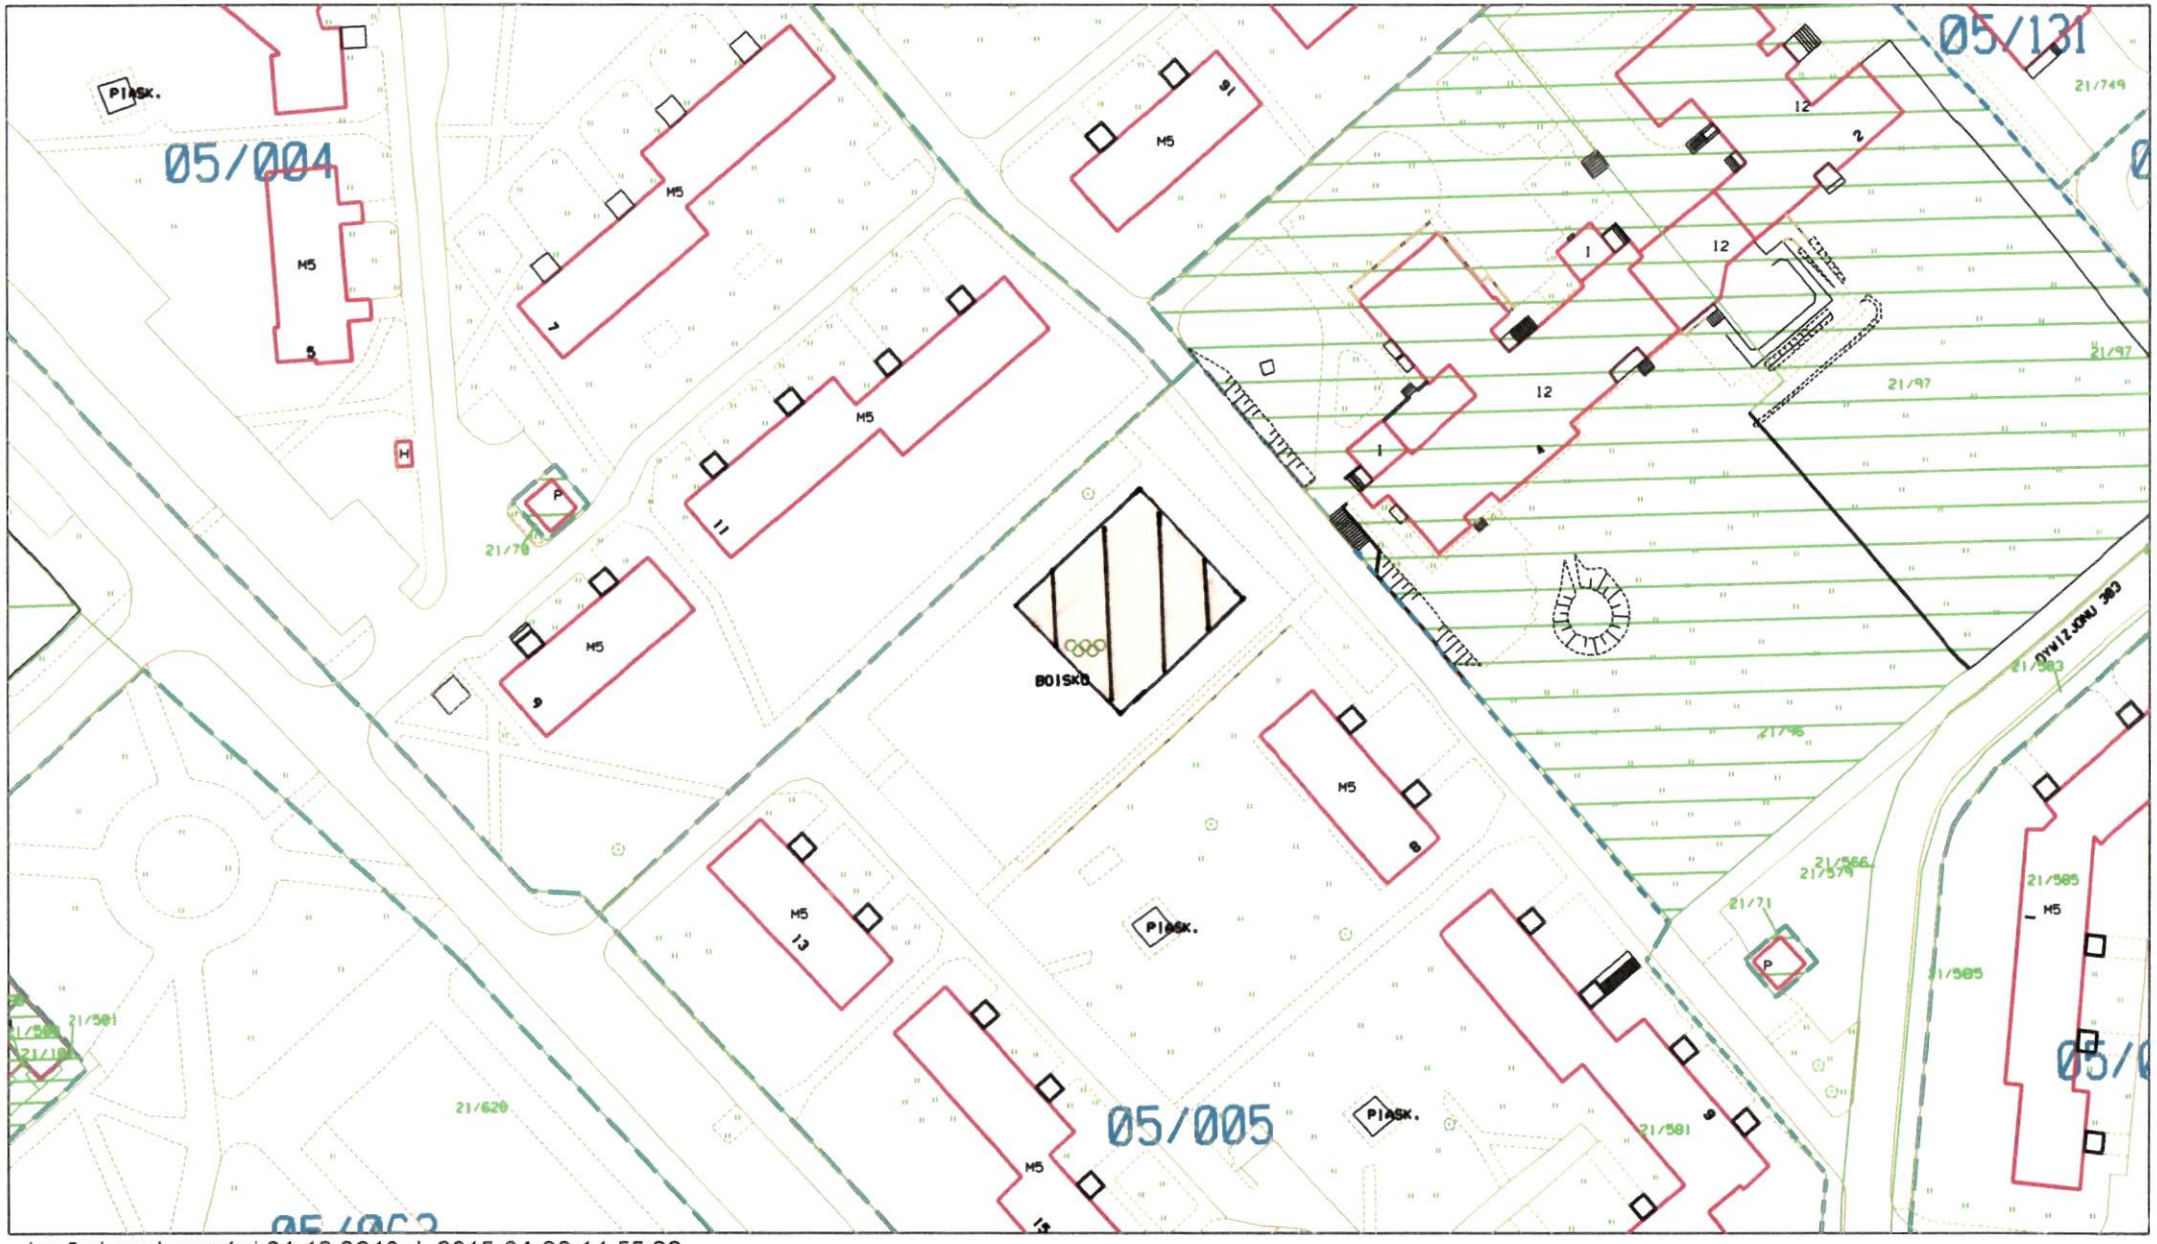


...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-20 14:55:28

- PLANOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE „WEMBLEY"

ZAŁĄCZNIK NR 3

# KOSZTORYS INWESTORSKI

## *Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Lotnisko – tzw. „WEMBLEY"*

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość j.m. | Cena za j.m. | Wartość netto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm wraz z niwelacją terenu | $m^2$ | 472,75 | 2,08 | 983,32 |
| 2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5cm głębokości | $m^2$ | 472,75 | 0,52 | 245,83 |
| 3 | KNR 2-01 0211-05 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi 0,40$m^3$ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w chałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | $m^3$ | 118,18 | 33,00 | 3899,94 |
| 4 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | $m^3$ | 118,18 | 2,00 | 236,36 |
| 5 | KNR 2-31 0103-04 | Machaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | $m^2$ | 472,75 | 1,58 | 746,94 |
| 6 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | $m^3$ | 2,00 | 445,53 | 891,06 |
| 7 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30 x 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 92,00 | 17,00 | 1564,00 |
| 8 | KNR 2-31 0114-05 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręcznie, zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | $m^2$ | 450,00 | 5,00 | 2250,00 |
| 9 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm | $m^2$ | 450,00 | 15,00 | 6750,00 |
| 10 | Kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na gotowym podłożu | $m^2$ | 450,00 | 78,00 | 35100,00 |
| 11 | BCD D 01.02.02.03 | Zdjęcie (niwelacja) nadmiaru ziemi (humusu) z terenu obok boiska wraz z niwelacją terenu gr. 20cm | $m^3$ | 90,00 | 37,98 | 3418,20 |

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 5

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 3

# KOSZTORYS INWESTORSKI

## *Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Lotnisko – tzw. „WEMBLEY"*

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość j.m. | Cena za j.m. | Wartość netto (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20cm wraz z niwelacją terenu | $m^2$ | 472,75 | 2,08 | 983,32 |
| 2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV – za każde dalsze 5cm głębokości | $m^2$ | 472,75 | 0,52 | 245,83 |
| 3 | KNR 2-01 0211-05 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi 0,40$m^3$ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w chałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | $m^3$ | 118,18 | 33,00 | 3899,94 |
| 4 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | $m^3$ | 118,18 | 2,00 | 236,36 |
| 5 | KNR 2-31 0103-04 | Machaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | $m^2$ | 472,75 | 1,58 | 746,94 |
| 6 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | $m^3$ | 2,00 | 445,53 | 891,06 |
| 7 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30 x 8cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 92,00 | 17,00 | 1564,00 |
| 8 | KNR 2-31 0114-05 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręcznie, zagęszczanie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | $m^2$ | 450,00 | 5,00 | 2250,00 |
| 9 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm | $m^2$ | 450,00 | 15,00 | 6750,00 |
| 10 | Kalkulacja własna | Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na gotowym podłożu | $m^2$ | 450,00 | 78,00 | 35100,00 |
| 11 | BCD D 01.02.02.03 | Zdjęcie (niwelacja) nadmiaru ziemi (humusu) z terenu obok boiska wraz z niwelacją terenu gr. 20cm | $m^3$ | 90,00 | 37,98 | 3418,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kalkulacja własna wykonawcy | Wygrodzenie za polem bramkowym boiska (Siatka powlekana o oczkach 5,5 x 5,5cm, wys. siatki 3,0m zamontowana na słupkach ocynk w odstępach co 2,5m. Długość słupka min. 4m. Słupki posadowione w gruncie w stopie betonowej o wymiarach 30x30x100cm,) | mb | 20,00 | 115,00 | 2300,00 |
| 13 | Kalkulacja własna | Sprzęt do piłki ręcznej (bramki, siatki itp.) | szt. | 2,00 | 1900 | 3800,00 |
| 14 | Kalkulacja własna | Sprzęt do koszykówki (tablica, konstrukcja itp.) | szt. | 1,00 | 2500 | 2500,00 |
| | | **Wartość kosztorysowa bez VAT (netto)** | - | - | - | 64685,65 |
| | | **Wartość kosztorysowa z VAT (brutto)** | | | | **79563,34** |

K. Nowakowski