wpłynęło dnia 28.04.2015r.

INSPEKTOR
Joanna Piasecka-Kłoda

Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imię i nazwisko zgłaszającego	ZDZISŁAW ŁAGODA		
Adres Formularz można złożyć jedynie dla okręgu swojego zamieszkania (patrz wykaz okręgów)	**Okręg:** Nr 9. RZĄDZ		
	[redacted] EGO	N [redacted] a:	
Nr PESEL: Formularze mogą składać osoby, które ukończą 16 lat w 2015r :	[redacted]	[redacted] kt:	[redacted]

☒ **Zadanie okręgowe**	☐ **Zadanie ogólnomiejskie**

Nazwa zadania:

OBNIŻENIE CHODNIKÓW NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH O/M RZĄDZ WSCHÓD.

Opis zadania
Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków)

OBNIŻENIE CHODNIKÓW WRAZ Z KRAWĘŻNIKIEM NA PRZEJŚCIACH PRZEZ JEZDNIĘ.
REALIZACJA TEGO ZADANIA PRZYCZYNI SIĘ DO ŁATWIEJSZEGO PRZECHODZENIA, PRZEJEZDZENIA WÓZKIEM DZIECIĘCYM, INWALIDZKIM PRZEZ JEZDNIĘ NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH.

Lokalizacja
Dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce.

RAKOŃSKIEGO 7, 9.
KULERSKIEGO 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 20, 22, 28, 30.
FROELICHA 12, 13, 15.
SYBIRAKÓW 2, 8, 9, 10, 11, 12.
RÓŻANOWICZA 1 – 31.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materiały prezentujące zadanie.

PLANUJĘ DO PRZEBUDOWY 27 MIEJSC CHODNIKÓW I KRAWĘŻNIKÓW NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH.

a). CENA JEDNOSTKOWA POZYCJI Z NARZUTAMI CHODNIK NA WPROST PRZEJŚCIA.
624,68 x 15 szt = 9370,20

b). CENA JEDNOSTKOWA POZYCJI Z NARZUTAMI CHODNIK WZDŁUŻ PRZEJŚCIA.
1407,99 x 12 szt = 16895,88

ŁĄCZNY KOSZT PRZEBUDOWY CHODNIKÓW BRUTTO.
9370,20 + 16895,88 = 26266,08

Uzasadnienie realizacji zadania

Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania? Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków)

REALIZACJA ZADANIA UŁATWI PRZECHODZENIE NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH WSZYSTKIM GRUPOM.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):

1. Lista poparcia zadania
   załącznik obligatoryjny – projekt musi zostać poparty przez min. 10 osób, które ukończyły 16 lat i zamieszkują okręg, której dotyczy.
2. PLAN SYTUACYJNY
3. CENY JEDNOSTKOWE POZYCJI Z NARZUTAMI CHODNIK NA WPROST PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
4. CENY JEDNOSTKOWE POZYCJI Z NARZUTAMI CHODNIK WZDŁUŻ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
5. ……..
6. ……..
7. ……..
8. ……..

OŚWIADCZENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:

Zdzisław Łagoda

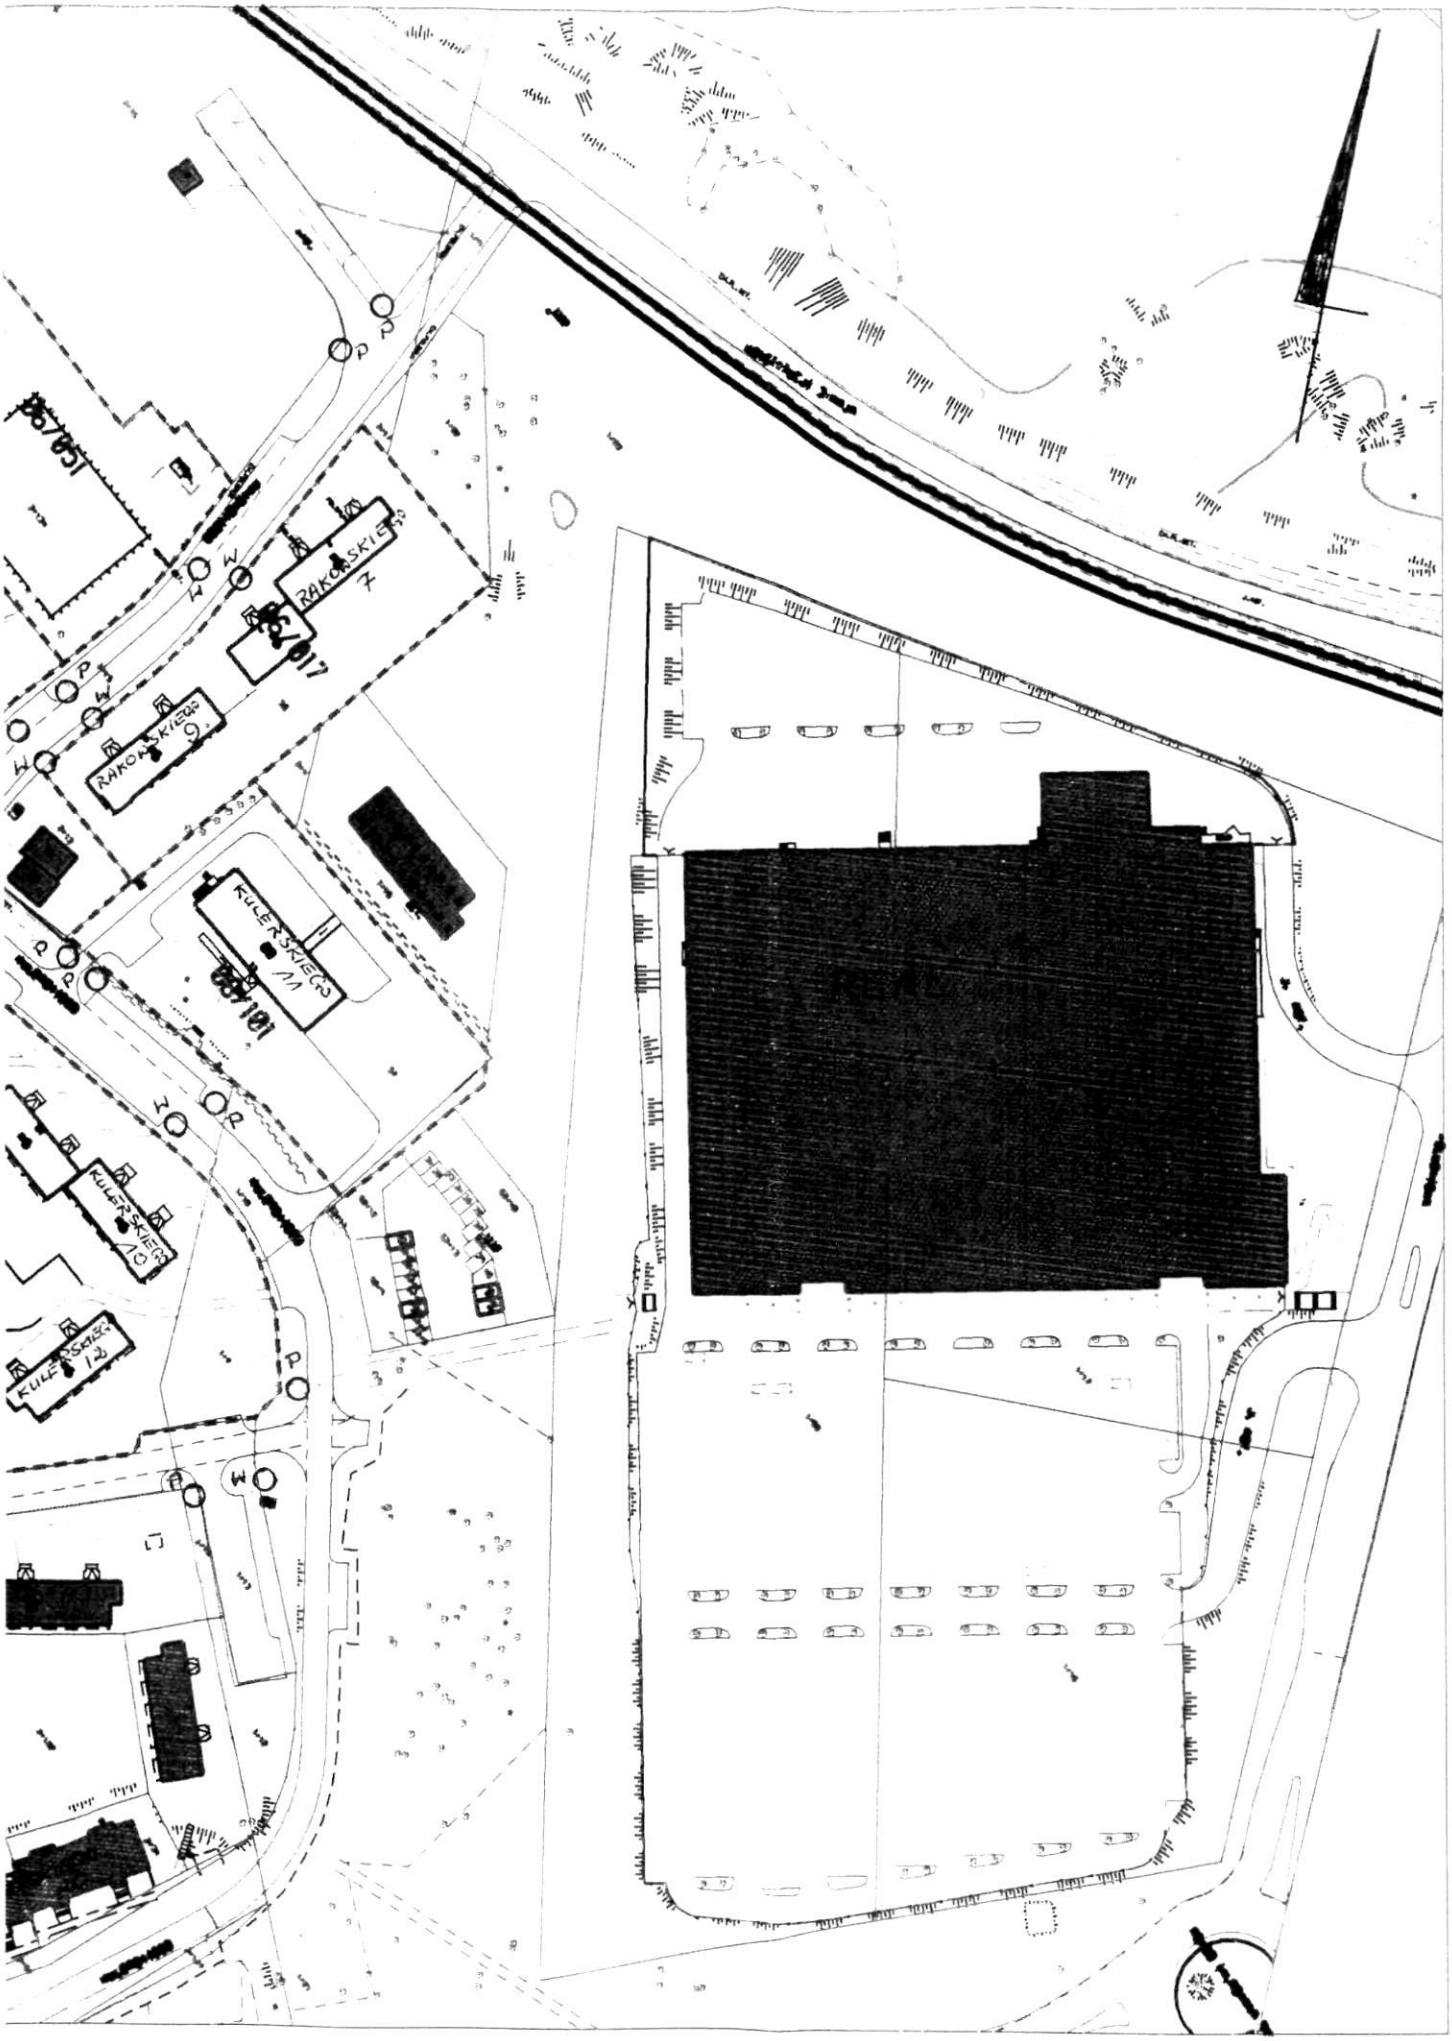

ŚRNIKIEM
OBNIŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ

RYS. ZDZISŁAW ŁAGODA

.\ADM.4\nieruchomości-Rz.dgn 2014-04-23 12:35:09

C/M RZĄDZ WSCHÓD

○ — MIEJSCA OBNIŻENIA CHODNIKA WRAZ Z K

(P) — OBNIŻENIE CHODNIKA NA WPROST.

(W) -

PUH "FENIKS"
E. Sałczyński, H. Tupalski Sp. j.
ul. Chryzantemowa 17
86-300 Grudziądz, tel./fax 4635338
NIP 876-19-20-132, Regon 870510530

"Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przebudowa chodników i krawężników na przejściach dla pieszych.					
1	**Chodnik na wprost przejścia dla pieszych.**				
1.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m^2	4.000	10.38	41.52
1.2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	4.000	4.40	17.60
1.3	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m^3	0.300	80.64	24.19
1.4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV.	m	4.000	6.36	25.44
1.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m^3	0.300	373.55	112.06
1.6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku.	m	4.000	14.17	56.68
1.7	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta.	m^2	4.000	11.97	47.88
1.8	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu.	m^2	4.000	3.66	14.64
1.9	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku.	m^2	4.000	33.66	134.64
1.10	Wywóz ziemi i gruzu z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym.	t	2.084	9.11	18.99
1.11	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km.	t	2.084	6.83	14.23
Razem dział: Chodnik na wprost przejścia dla pieszych.					**507.87**
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					**507.87**
Podatek VAT					**116.81**
Ogółem wartość kosztorysowa robót					**624.68**

Słownie: sześćset dwadzieścia cztery i 68/100 zł

PUH "FENIKS"
Henryk Tupalski
współwłaściciel

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5819

PUH "FENIKS"
E. Salczyński, H. Tupalski Sp. j.
ul. Chryzantemowa 17
86-300 Grudziądz, tel./fax 4635338
NIP 875-19-20-132, Regon 87051 2520

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa chodników i krawężników na przejściach dla pieszych.					
1		**Chodnik na wprost przejścia dla pieszych.**			
1.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m^2		
		2.00*2.00	m^2	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m^3		
		4.00*0.075	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
1.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV.	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m^3		
		4.00*0.075	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
1.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku.	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.7	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta.	m^2		
		4.00	m^2	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.8	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu.	m^2		
		4.00	m^2	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku.	m^2		
		4.00	m^2	4.000	
				RAZEM	**4.000**
1.10	KNR 2-31 1510-05	Wywóz ziemi i gruzu z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym.	t		
		0.30*2.2	t	0.660	
		4.00*0.06*1.60	t	0.384	
		4.00*0.10*1.6	t	0.640	
		4.00*0.05*2.0	t	0.400	
				RAZEM	**2.084**
1.11	KNR 2-31 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km.	t		
		2.084	t	2.084	
				RAZEM	**2.084**

PUH "FENIKS"
Henryk Tupalski
współwłaściciel

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5819

PUH "FENIKS"
E. Sakczyński, H. Tupalski Sp. j.
ul. Chryzantemowa 17
86-300 Grudziądz, tel./fax 4636338
NIP 876-19-20-132, Regon 870586590

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przebudowa chodników i krawężników na przejściach dla pieszych.					
1	**Chodnik wzdłuż przejścia dla pieszych.**				
1.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m^2	12.000	10.38	124.56
1.2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	6.000	4.40	26.40
1.3	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m^3	0.450	80.64	36.29
1.4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV.	m	6.000	6.36	38.16
1.5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m^3	0.450	373.55	168.10
1.6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku.	m	6.000	14.17	85.02
1.7	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta.	m^2	12.000	11.97	143.64
1.8	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu.	m^2	12.000	3.66	43.92
1.9	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku.	m^2	12.000	33.66	403.92
1.10	Wywóz ziemi i gruzu z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym.	t	4.686	9.11	42.69
1.11	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km.	t	4.686	6.83	32.01
Razem dział: Chodnik wzdłuż przejścia dla pieszych.					**1 144.71**
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					**1 144.71**
Podatek VAT					**263.28**
Ogółem wartość kosztorysowa robót					**1 407.99**

Słownie: jeden tysiąc czterysta siedem i 99/100 zł

PUH "FENIKS"
Henryk Tupalski
współwłaściciel

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5819

PUH "FENIKS"
E. Sałczyński, H. Tupalski Sp. j.
ul. Chryzantemowa 17
86-300 Grudziądz, tel./fax 4635338
NIP 876-19-20-132, Regon 870506590

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa chodników i krawężników na przejściach dla pieszych.					
1		**Chodnik wzdłuż przejścia dla pieszych.**			
1.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m2		
		2.00*6.00	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.	m3		
		6.00*0.075	m3	0.450	
				RAZEM	0.450
1.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.III-IV.	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m3		
		6.00*0.075	m3	0.450	
				RAZEM	0.450
1.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku.	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
1.7	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta.	m2		
		6.00*2.00	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
1.8	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu.	m2		
		12.00	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
1.9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku.	m2		
		12.00	m2	12.000	
				RAZEM	12.000
1.10	KNR 2-31 1510-05	Wywóz ziemi i gruzu z rozbiórki pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym.	t		
		0.45*2.2	t	0.990	
		6.00*0.06*1.60	t	0.576	
		12.00*0.10*1.6	t	1.920	
		12.00*0.05*2.0	t	1.200	
				RAZEM	4.686
1.11	KNR 2-31 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 km.	t		
		4.686	t	4.686	
				RAZEM	4.686

PUH "FENIKS"
Henryk Tupalski
współwłaściciel

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5819