Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imię i nazwisko zgłaszającego	**Alicja Mroczka**
Adres	**Okręg: Nr 7** „Lotnisko-Węgrowo-Kobylanka" [redacted] **nia:**
Nr PESEL:	[redacted] **ntakt:** [redacted] **n**
	[redacted] **nia**
☒ **Zadanie okręgowe**	☐ **Zadanie ogólnomiejskie**

Nazwa zadania:

Montaż stojaków rowerowych

Opis zadania

Zadanie polega na dostawie i zamontowaniu 17 szt. stojaków rowerowych typ U-16 owalny z poprzeczką i tabliczką „parking rowerowy".

Lokalizacja

Stojaki rowerowe mają być zamontowane w następujących lokalizacjach:

1. ul. Warszawska 11 pawilon - szt. 1
2. ul. Warszawska 13 pawilon - szt. 2
3. ul. Nauczycielska 4A pawilon – szt. 2
4. ul. Polskich Skrzydeł 4 pawilon – szt.2
5. ul. Ikara Siłownia plenerowa – szt. 4
6. ul. Skarżyńskiego 6 pawilon – szt. 1
7. teren utwardzony między Przychodnią zdrowia ul. Ikara 4, a Przedszkolem ul. Ikara 8 – 3 szt.
8. ul. Warszawska plac zabaw – szt. 2

Właścicielem terenu dla ppkt. 1,2,3,4,5,6,7 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa, a pkt. 8 Miasto Grudziądz. W załączeniu mapki lokalizacji stojaków rowerowych.

Prezentacja zadania oraz jego wartość

Dostawa stojaków rowerowych wg specyfikacji producenta Firma KROSSTECH Michał Dybaś, Arkadiusz Tutak s.c. ul. Jana Pawła II 37a. Koszt jednego zestawu – stojak o łagodnych zaokrąglonych krawędziach do parkowania obustronnego, wyposażony w tabliczkę „parking rowerowy" –wynosi obecnie 209 zł brutto wraz z kosztami dostawy. Sposób montażu stojaków: wbetonowane.
W trzech przypadkach zachodzi konieczność wykonania miejsca utwardzonego – obecnie trawnik.
Wartość robót wraz z montażem na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik do wniosku wynosi obecnie 10.349,74 zl brutto (z podatkiem VAT).

Uzasadnienie realizacji zadania

W związku z intensywnie rosnącą popularnością jazdy na rowerach ze względów ekologicznych, jak również rekreacyjnych i zdrowotnych, niezbędny jest rozwój odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej rowerzystom przyzwoite funkcjonowanie i korzystanie z uroków jazdy na rowerze.
Na terenie osiedla Lotnisko brakuje dogodnych i bezpiecznych parkingów dla jednośladów.
Lokalizacje, w których zamontowane mają być stojaki rowerowe to miejsca znajdujące się głównie przy pawilonach handlowo-usługowych oraz na terenach rekreacyjnych osiedla służących wszystkim mieszkańcom osiedla.
Stojaki rowerowe ułatwią w znacznym stopniu codzienne życie rowerzystów.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):

1. Lista poparcia zadania
2. Kosztorys ofertowy
3. Zdjęcie stojaka rowerowego
4. Mapki sytuacyjne – miejsce montażu

OŚWIADCZENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:

Alicja Mroczka

Miejsce montażu stojaków na rowery U-16 z tabliczką parking.

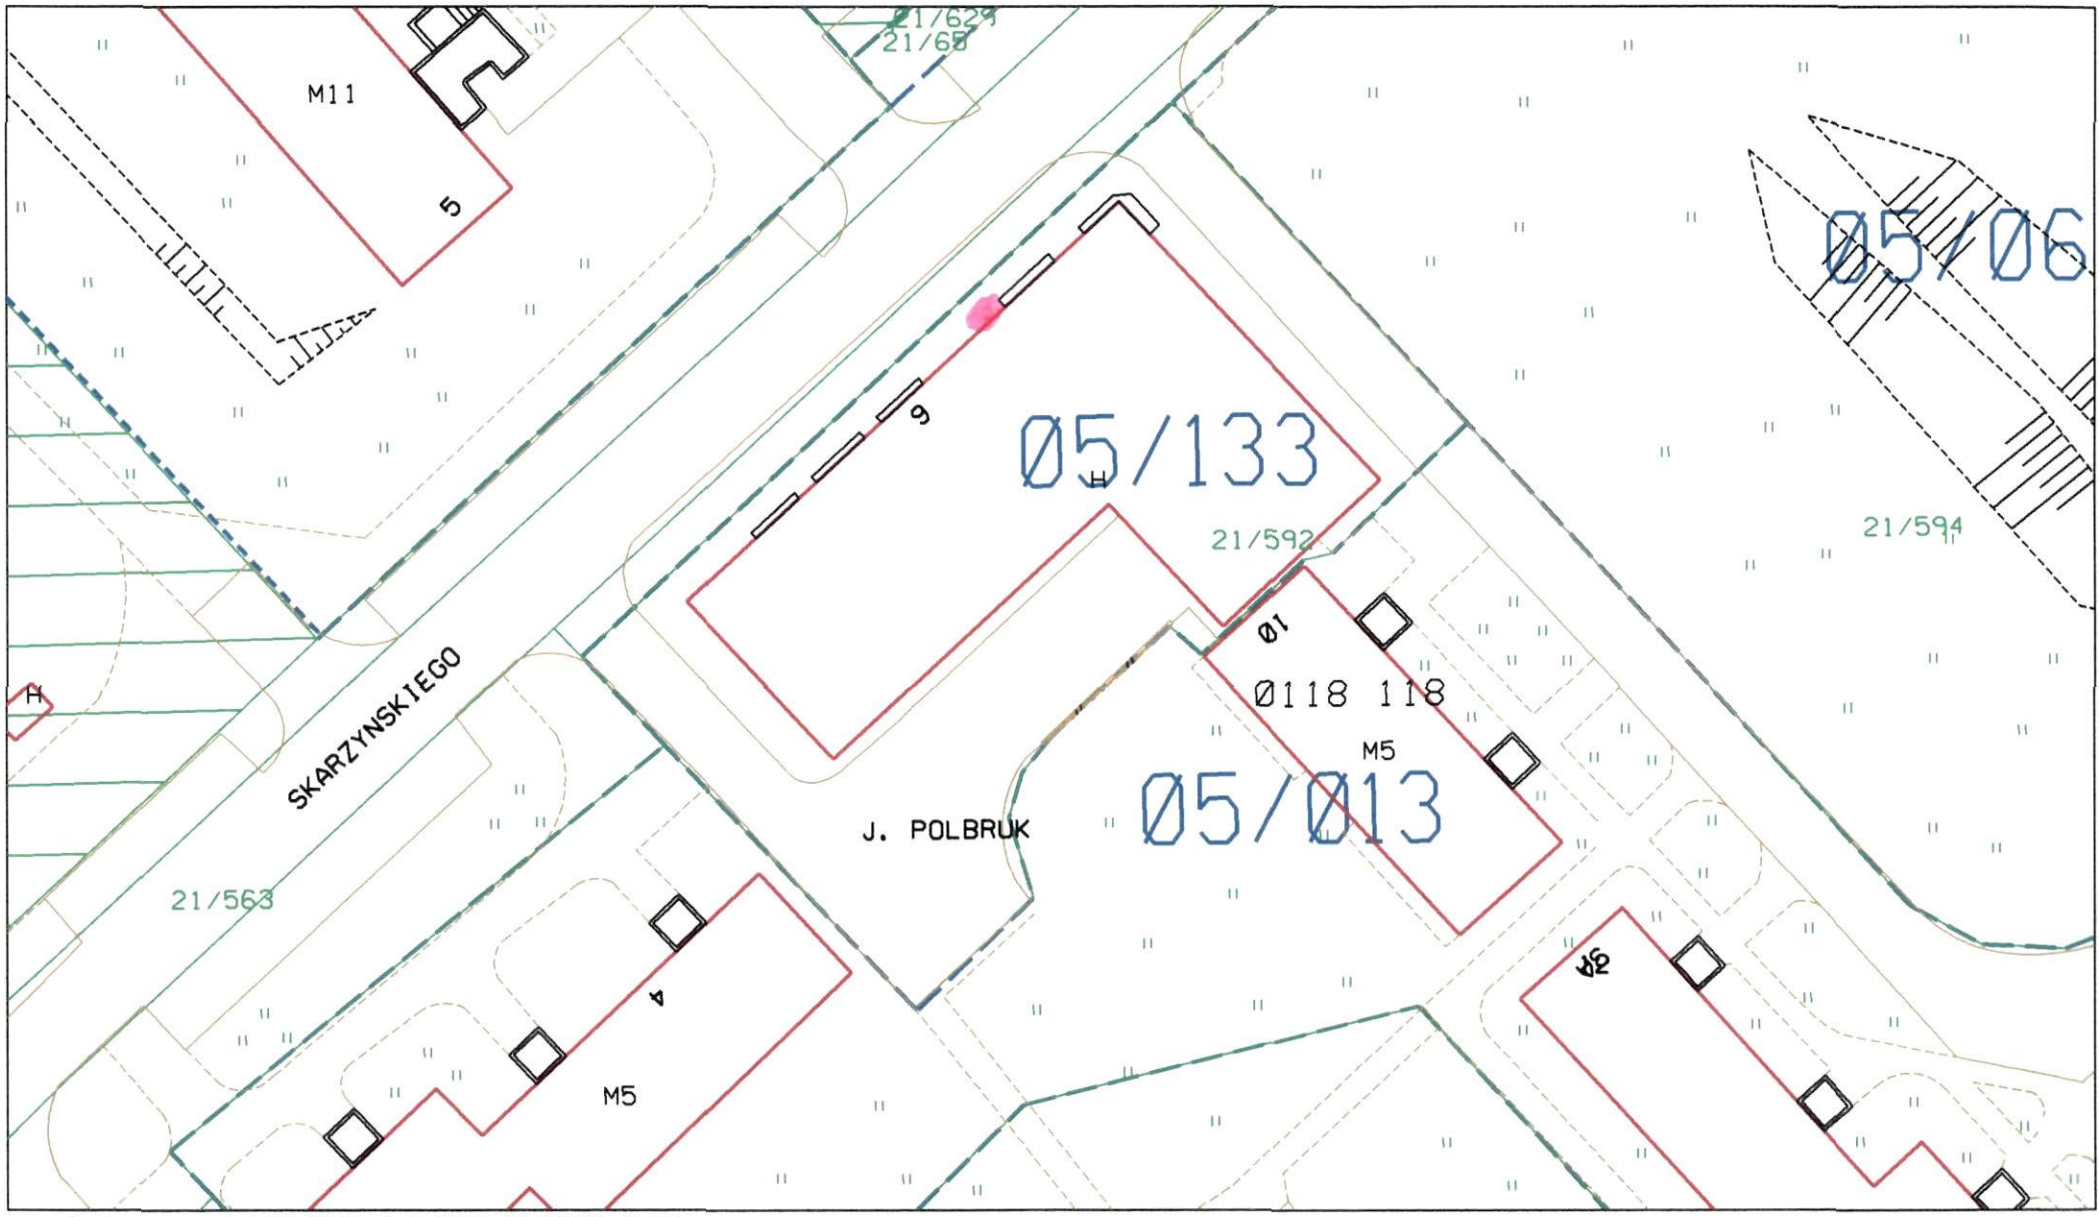

...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-23 09:20:54

Miejsce montażu stojaków na rowery U-16 z tabliczką parking.

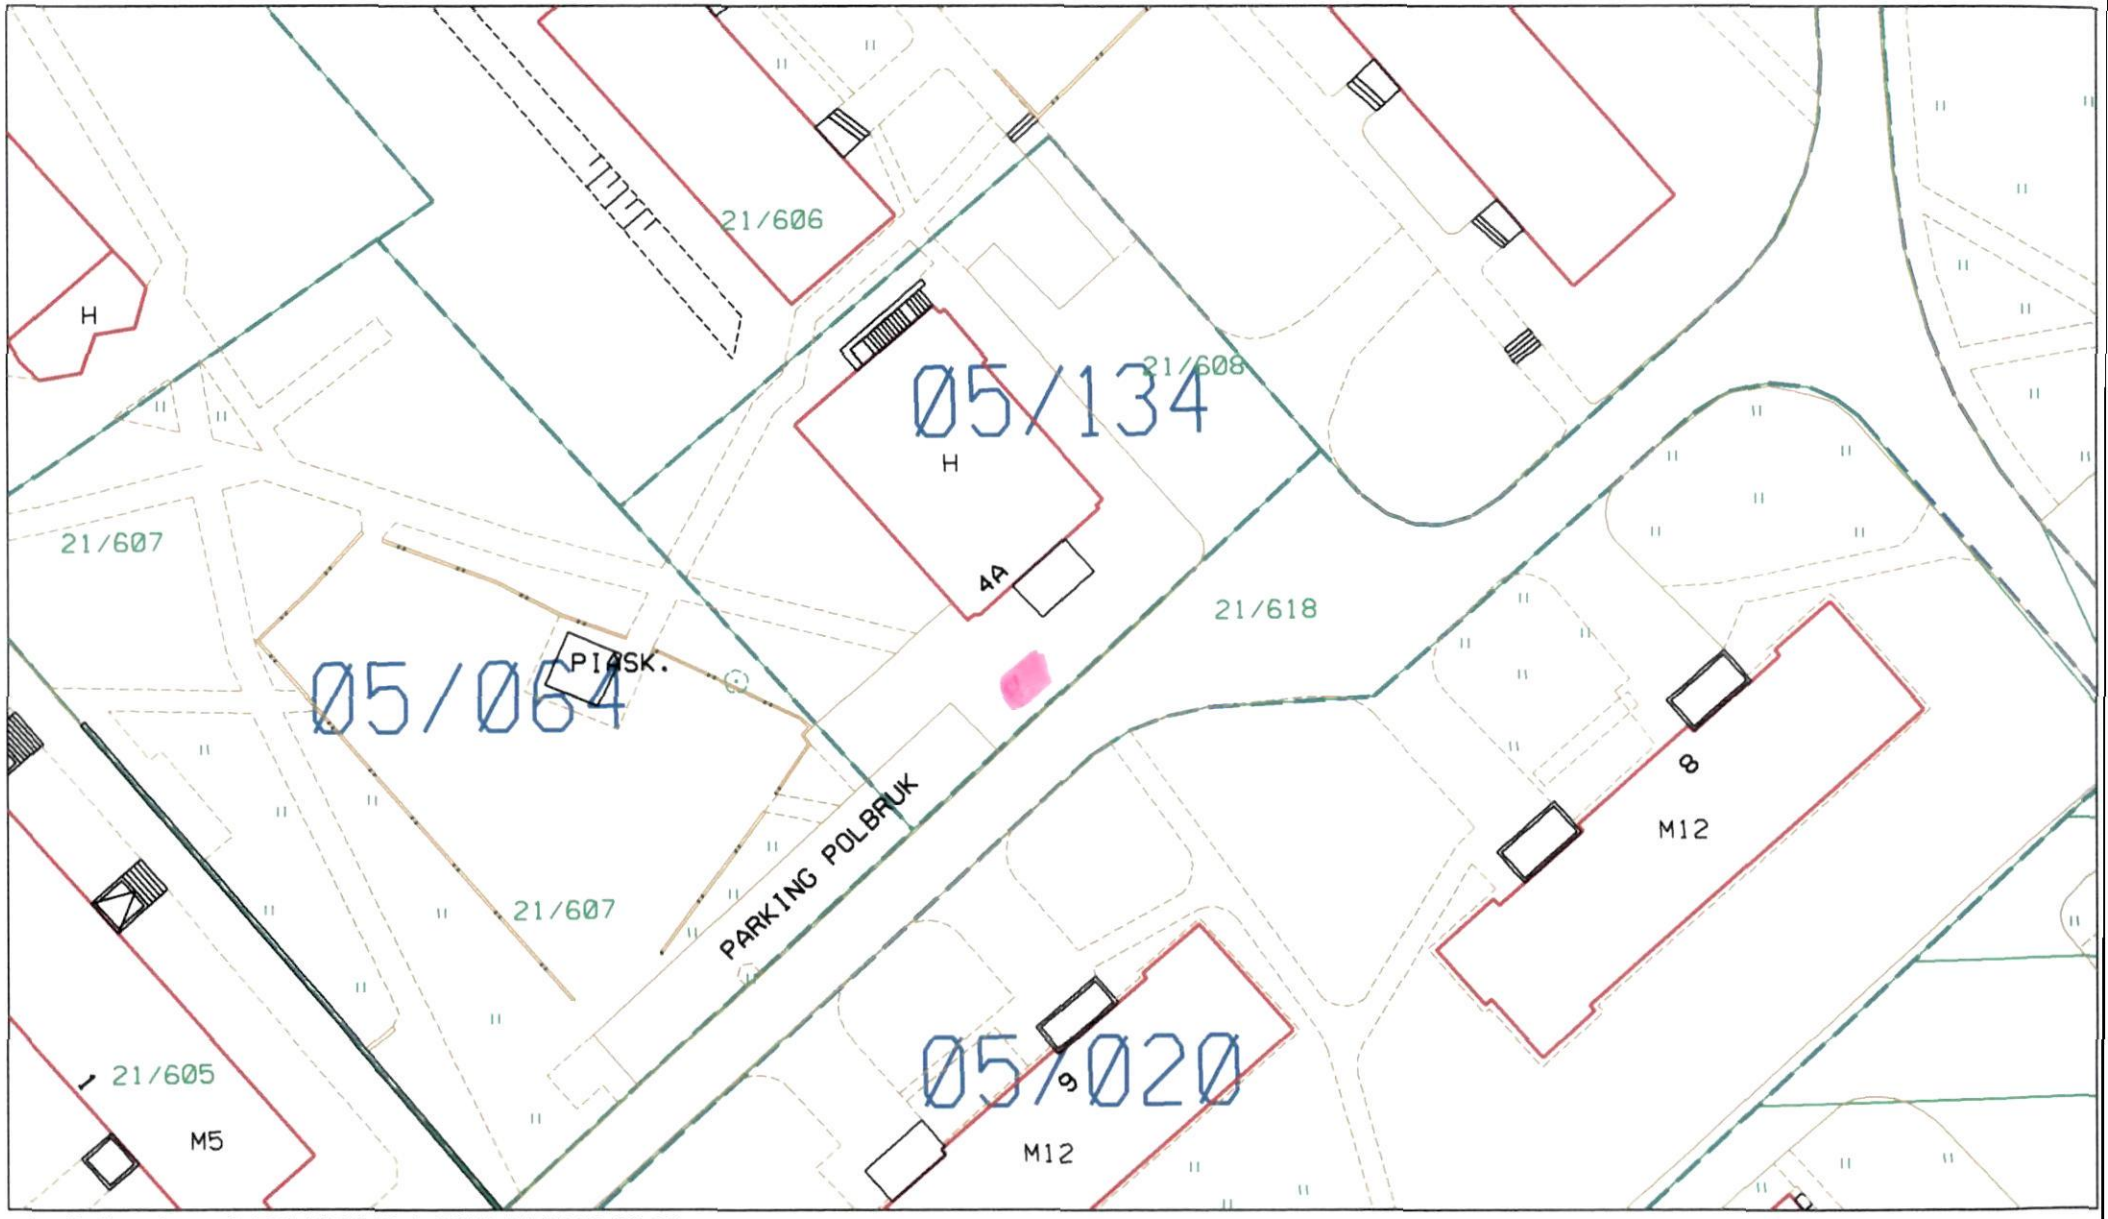

...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-23 09:20:08

Miejsce montażu stojaków na rowery U-16 z tabliczką parking.

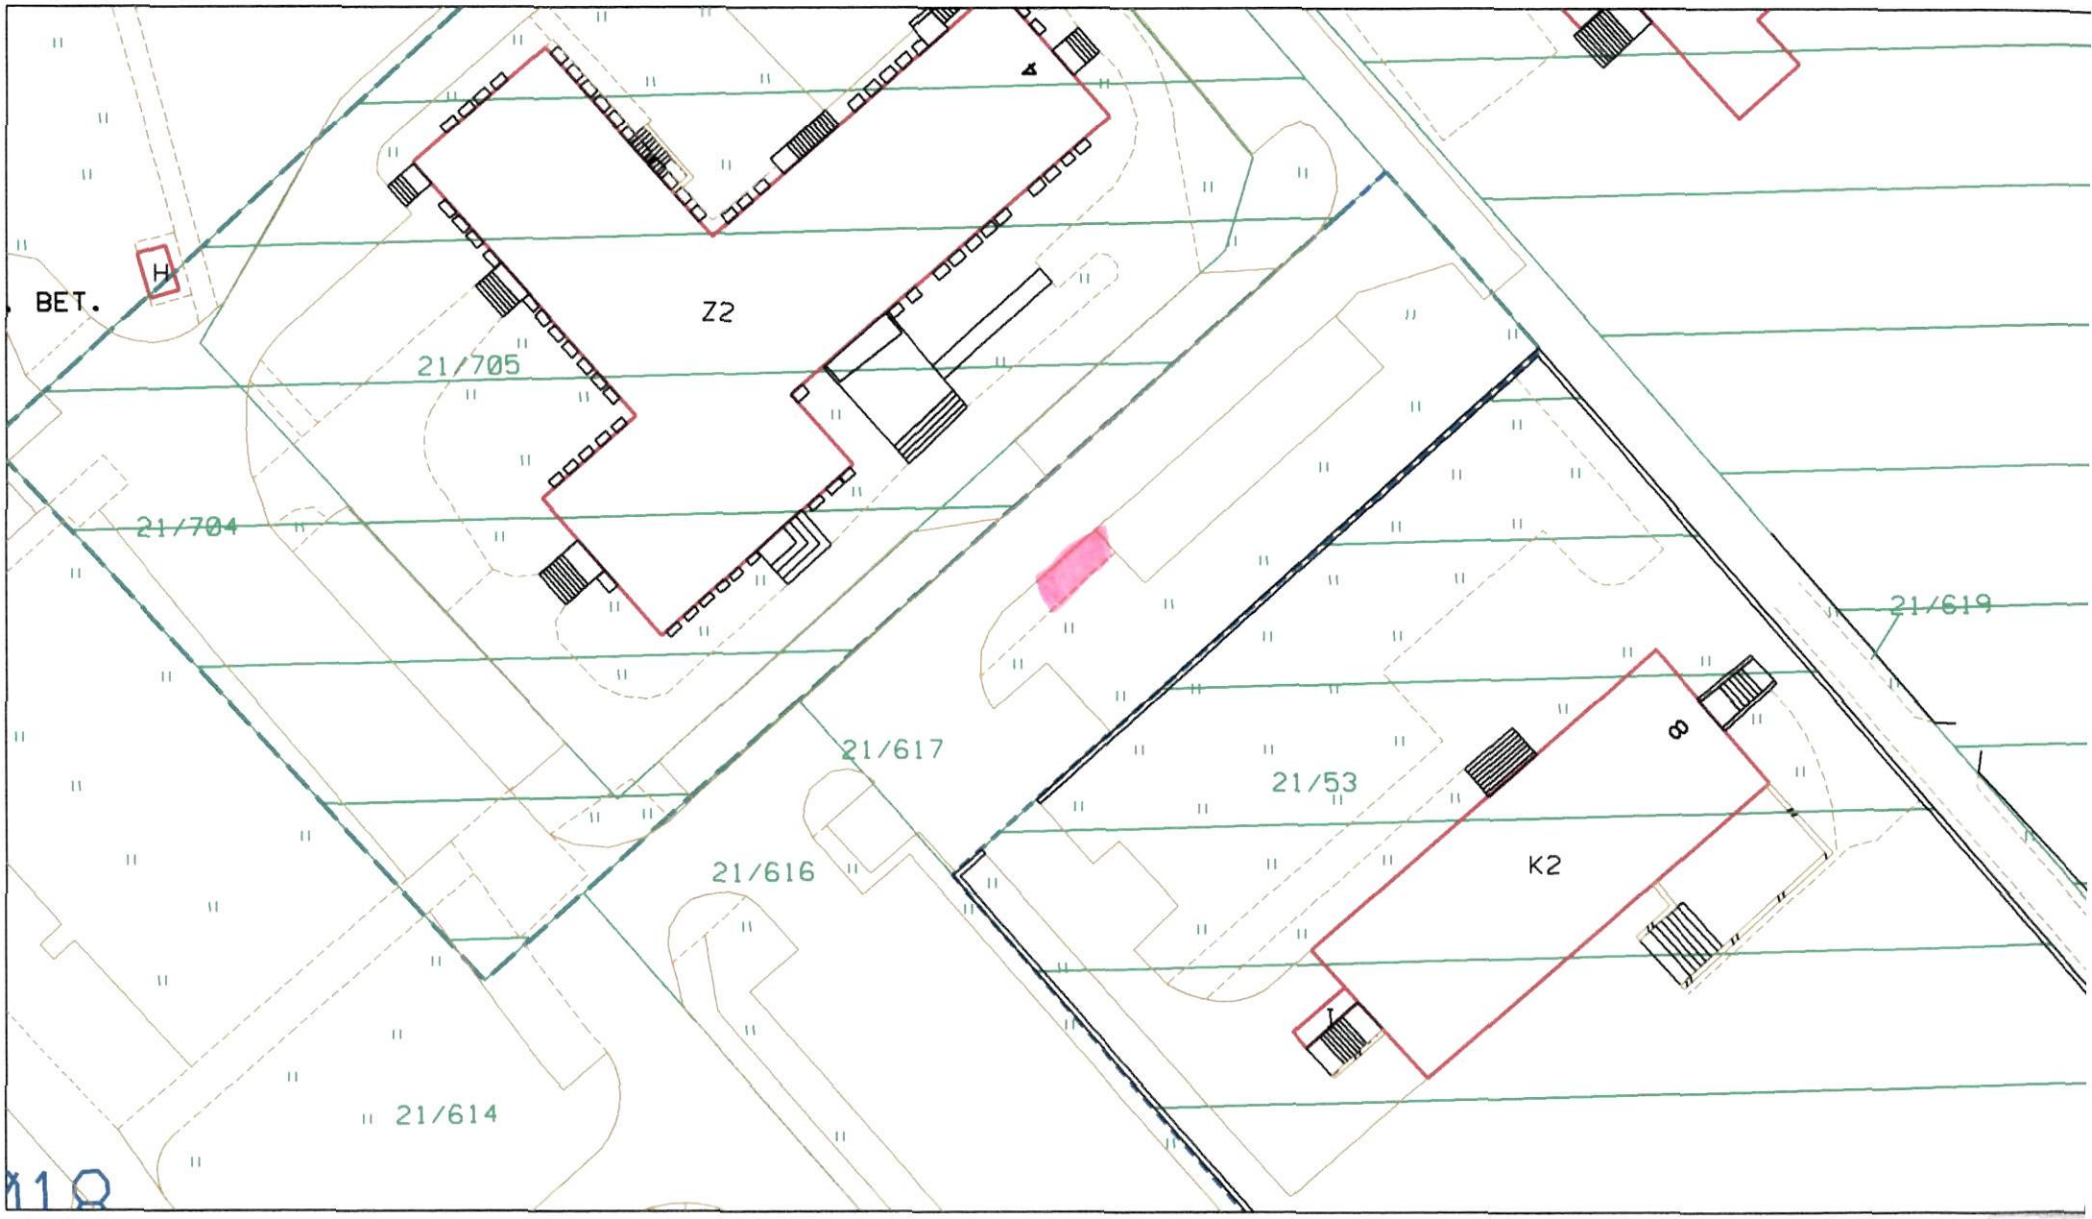

...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-23 09:17:44

Miejsce montażu stojaków na rowery U-16 z tabliczką parking.

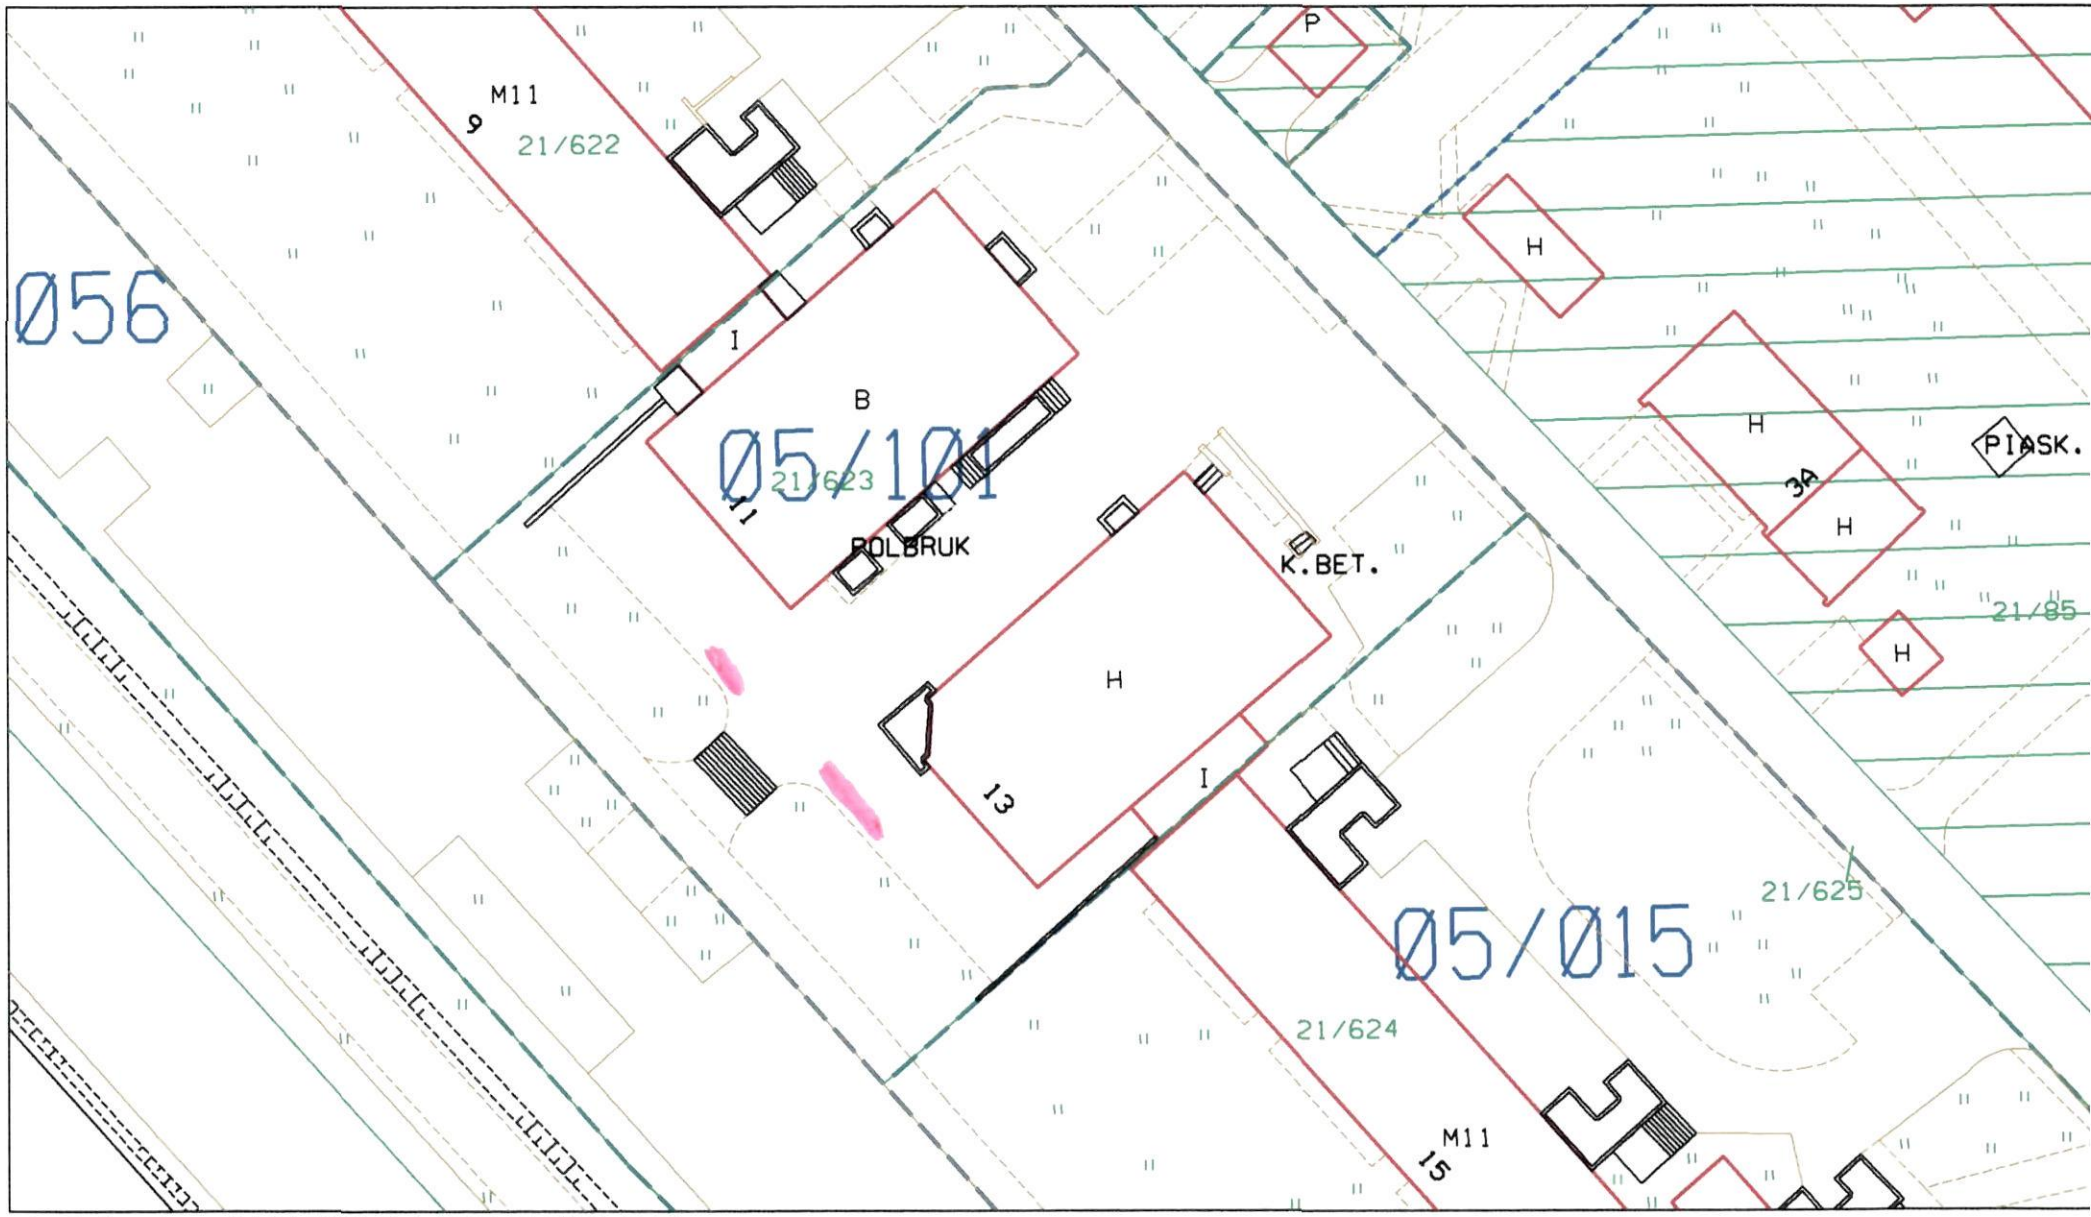

...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-23 09:16:09

Miejsce montażu stojaków na rowery U-16 z tabliczką parking.

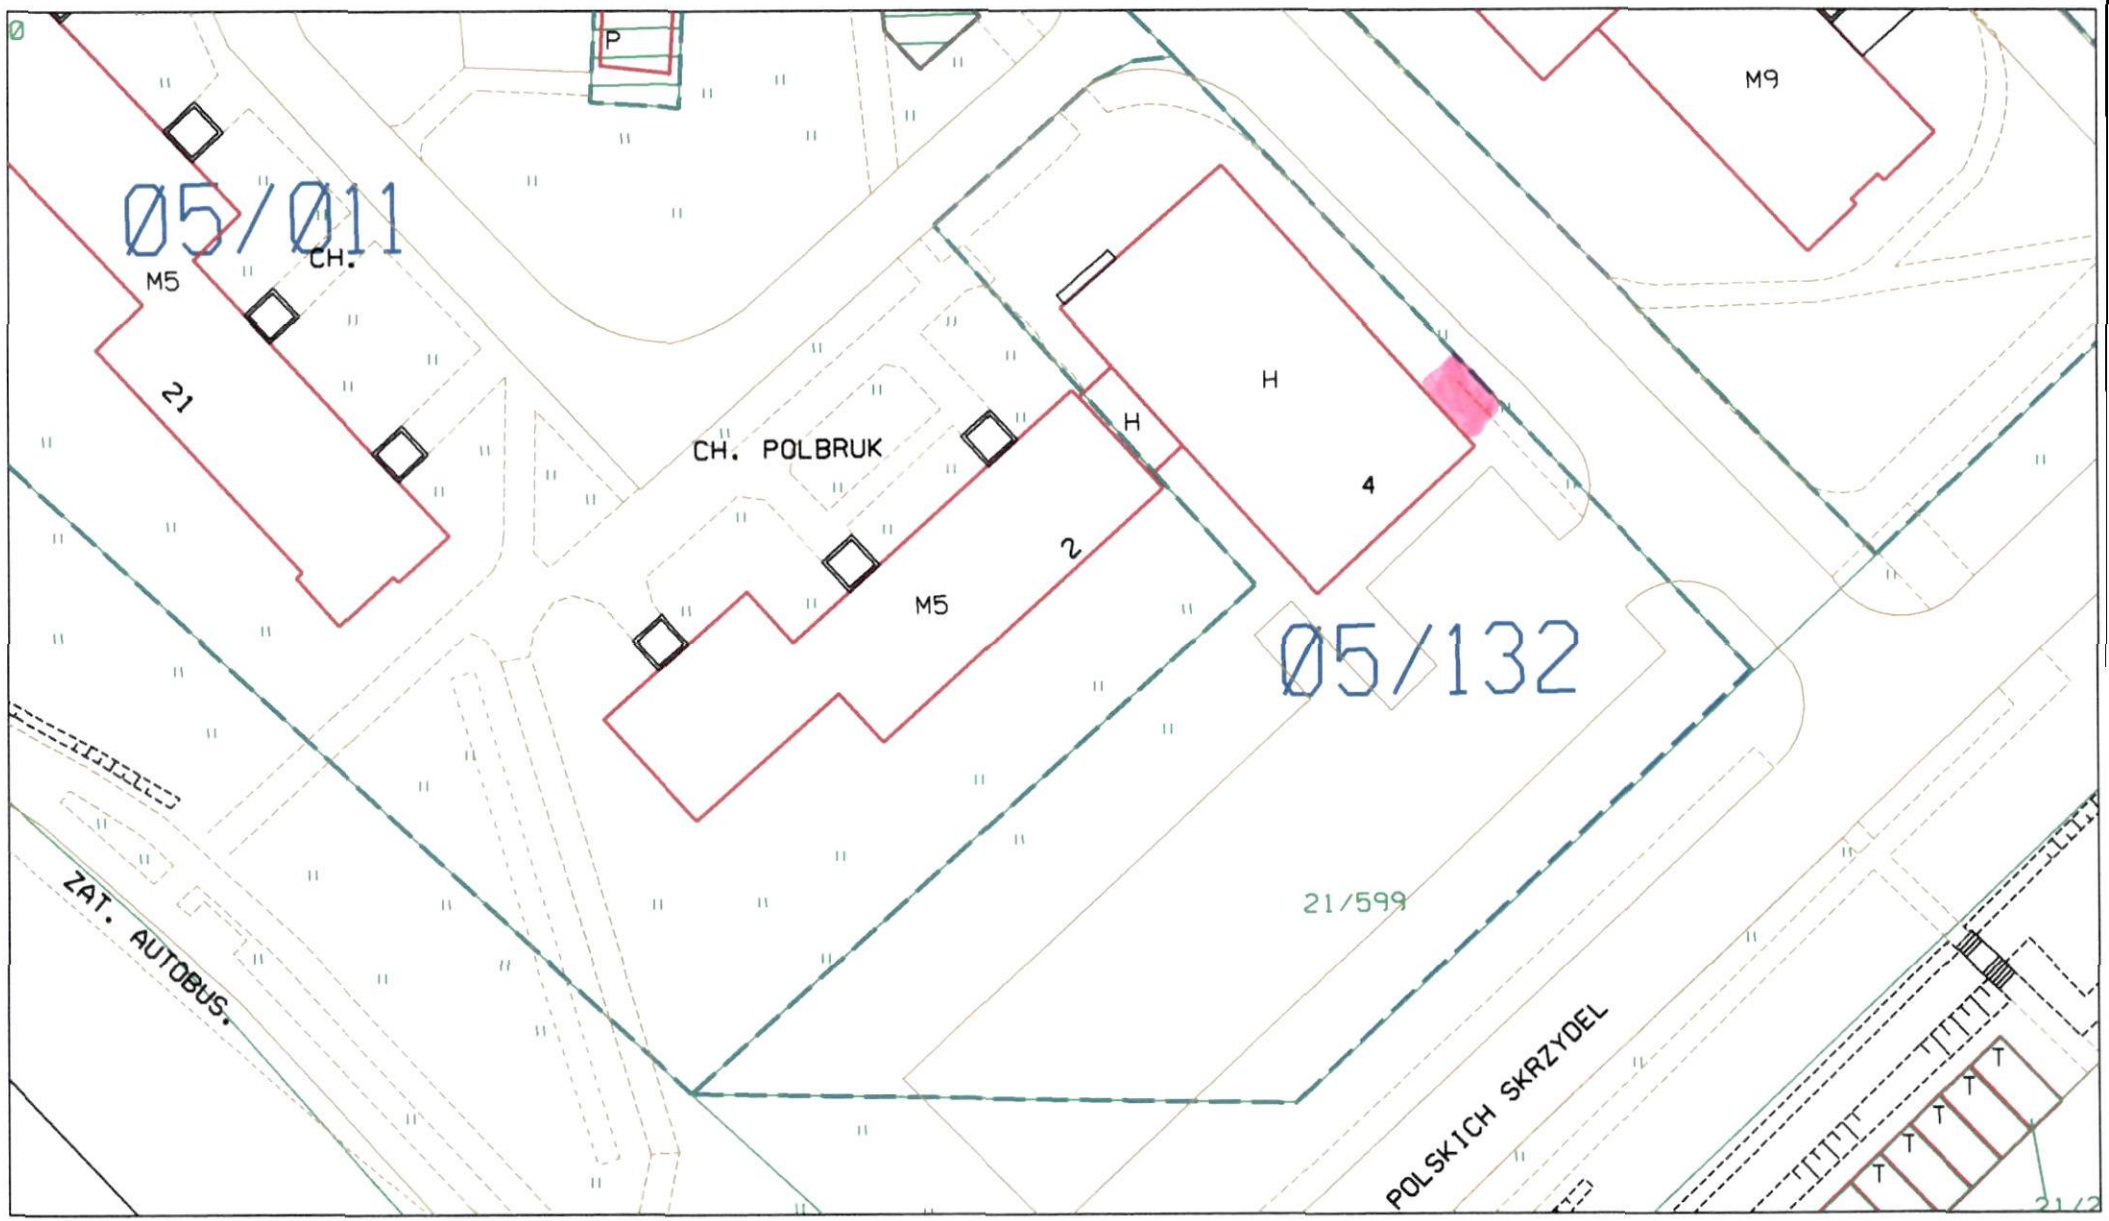

...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-23 09:12:09

Miejsce montażu stojaków na rowery U-16 z tabliczką parking.

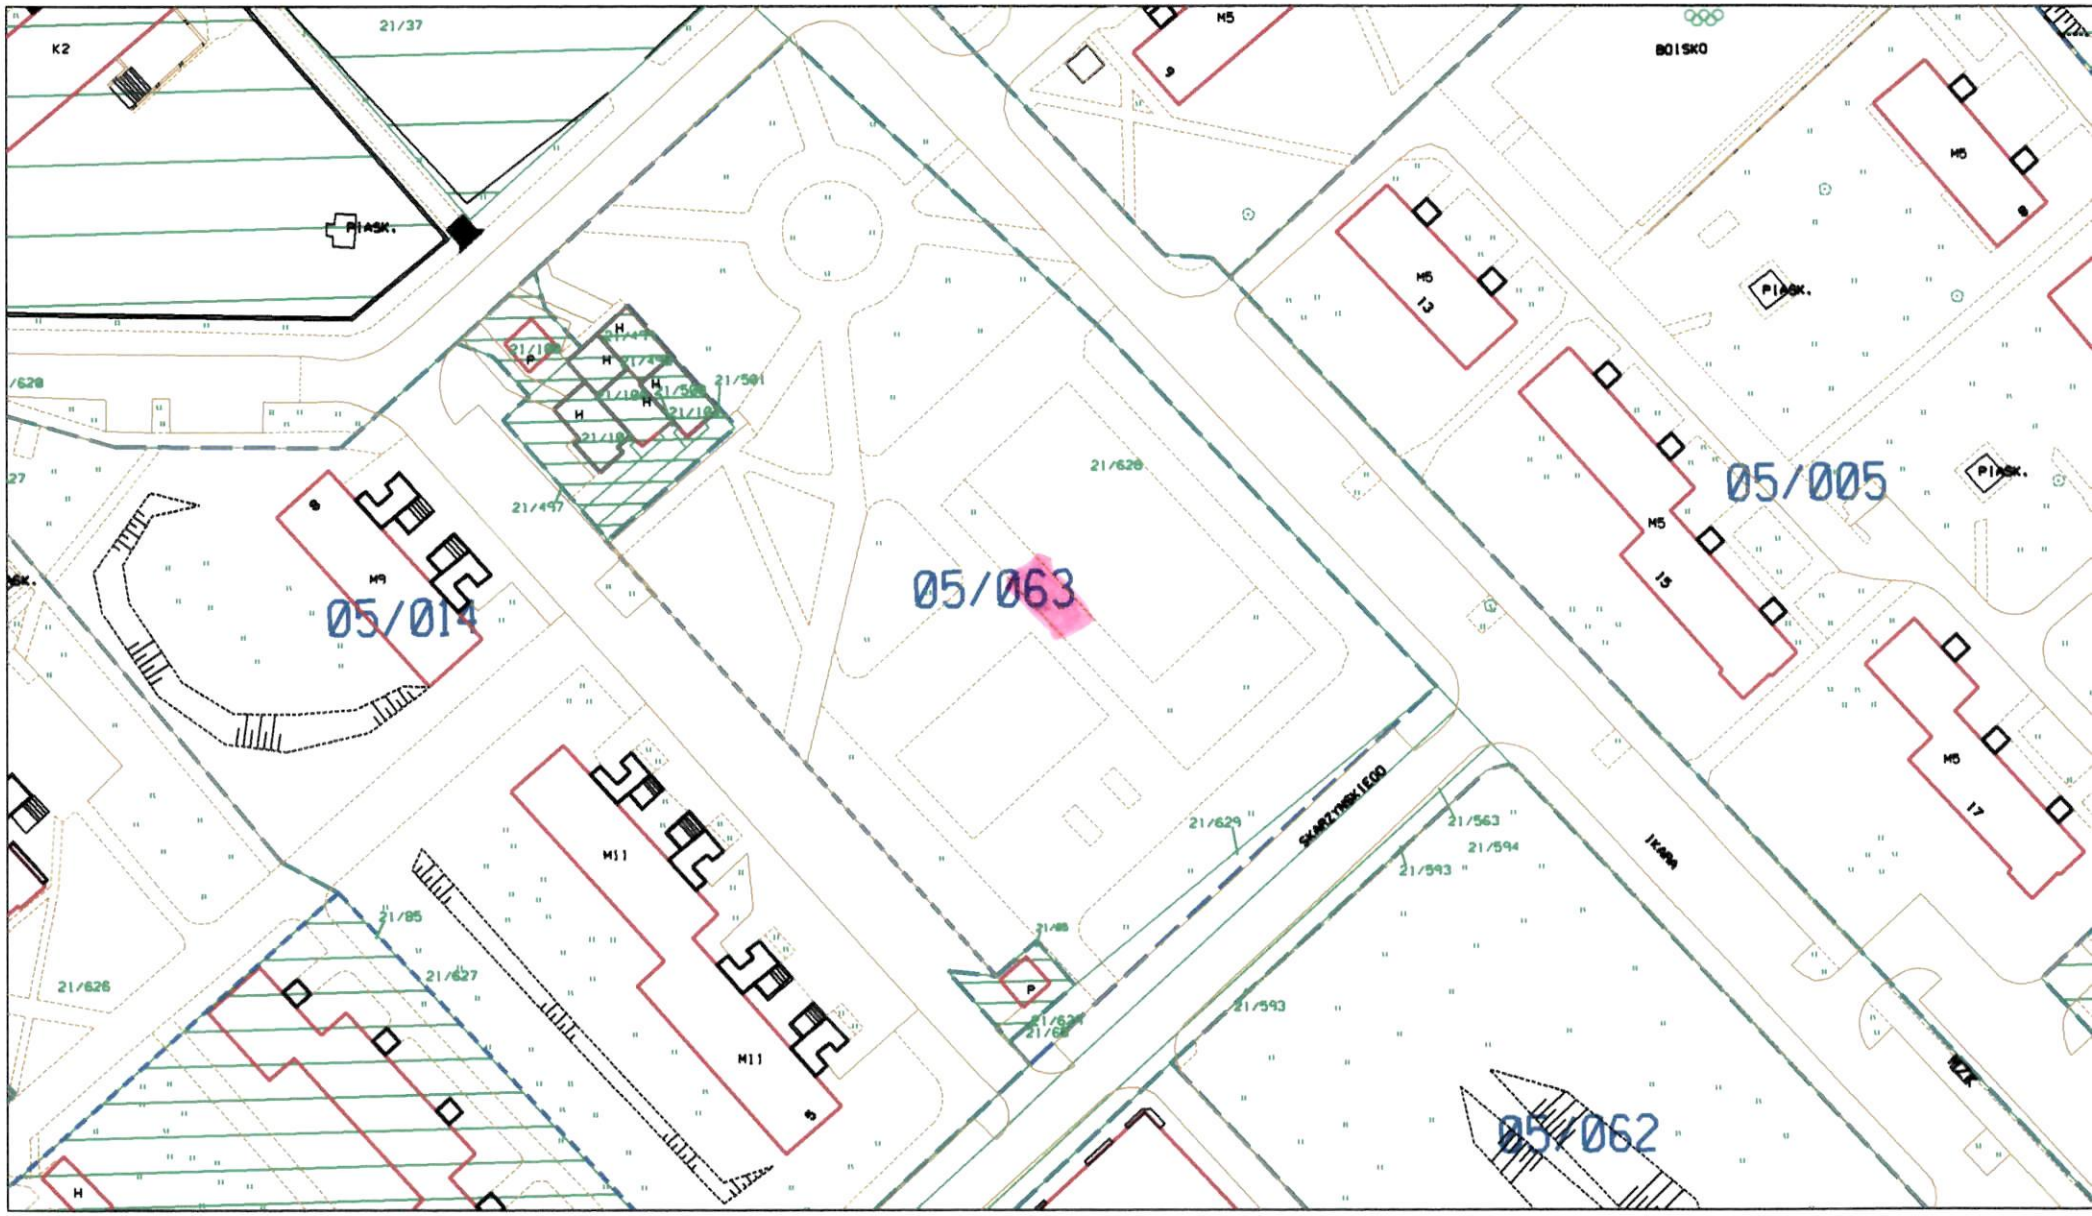

...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-23 09:13:40

Miejsce montażu stojaków na rowery U-16 z tabliczka parking.

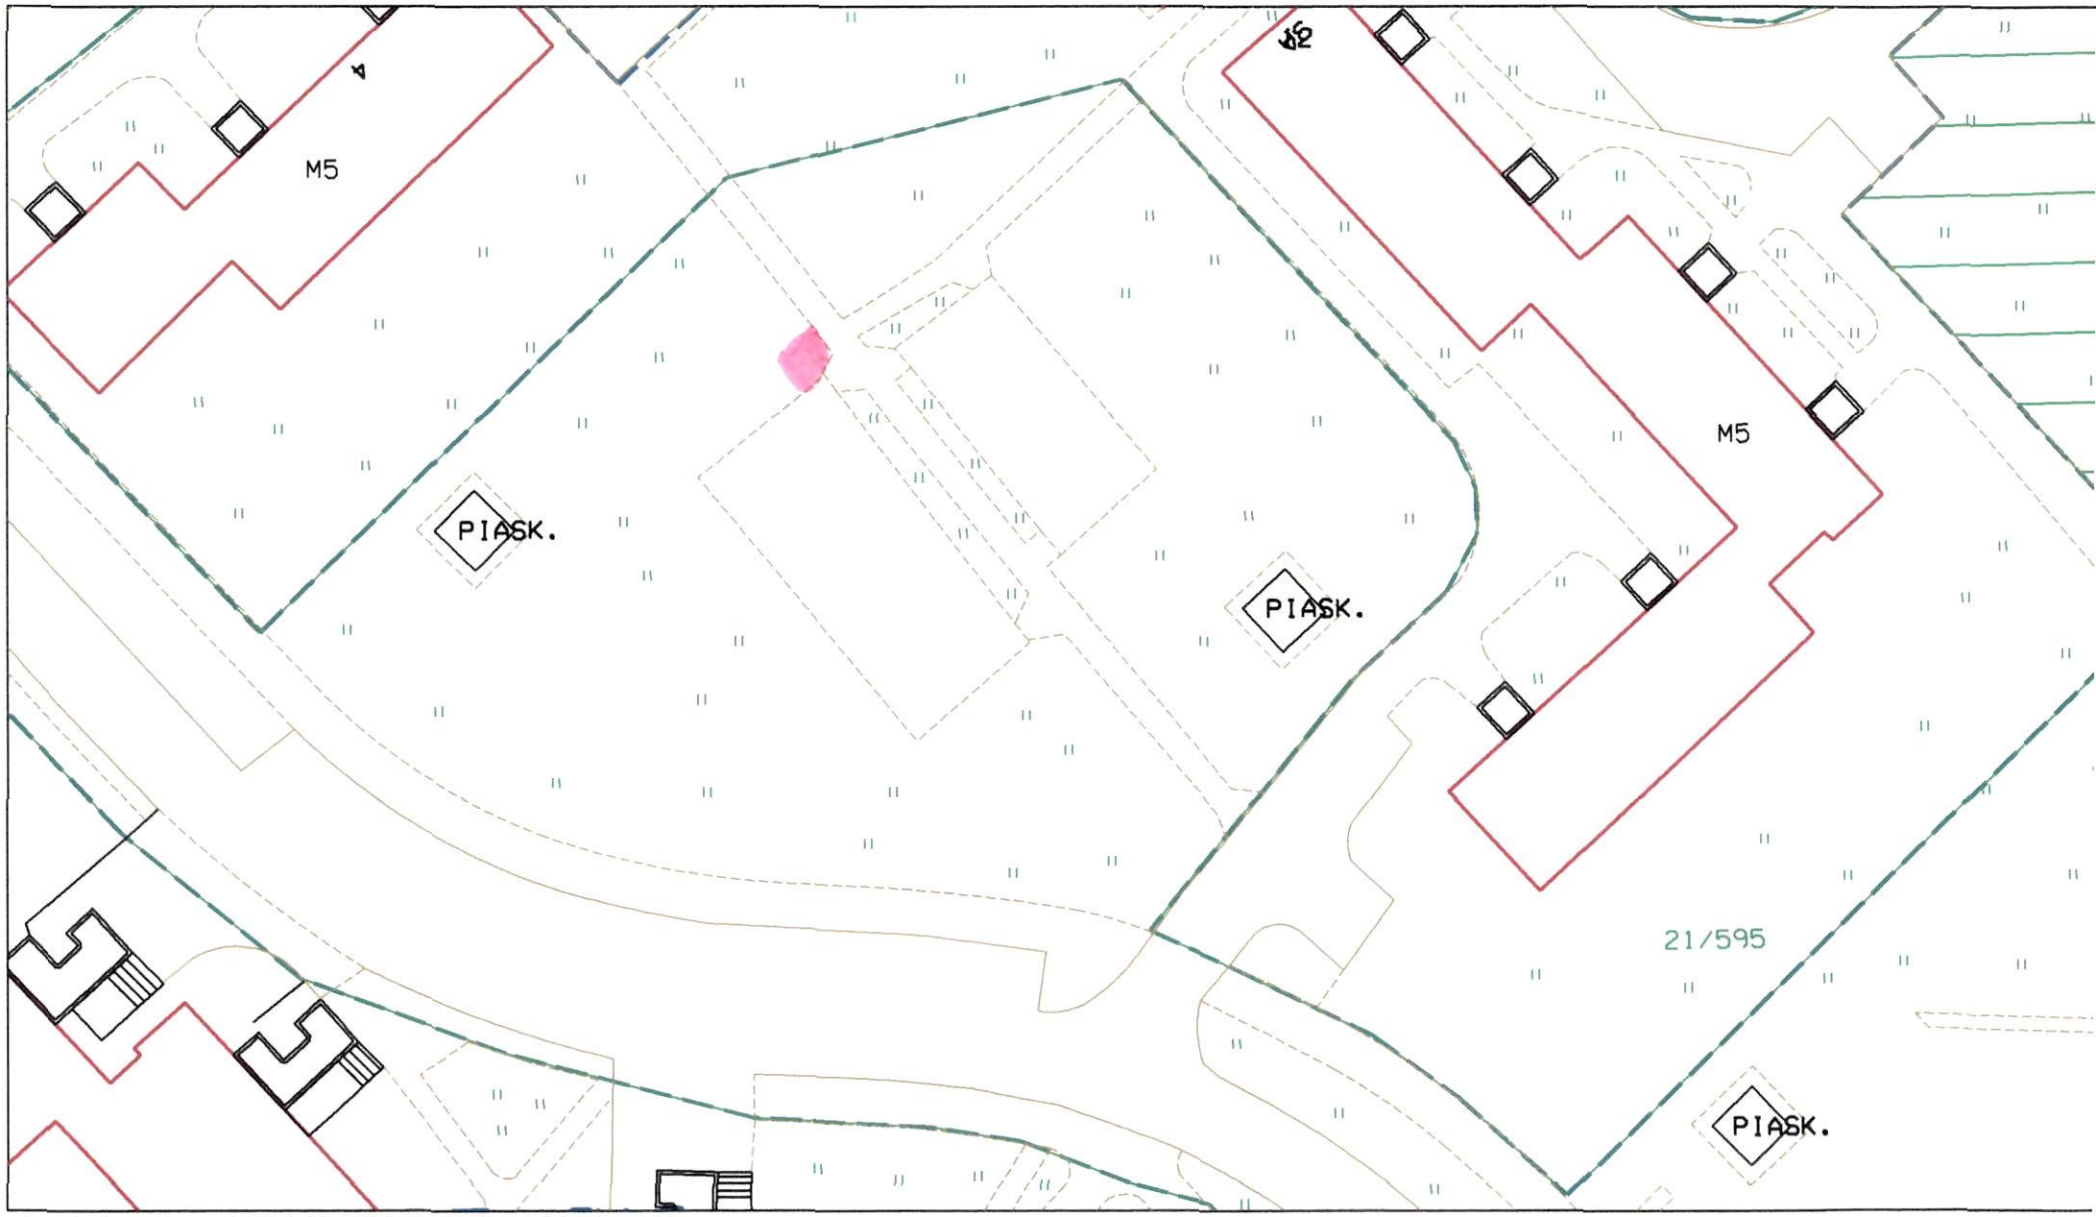

...\ca5 nieruchomości 31.12.2013.d 2015-04-23 09:15:03

wzór zastrzeżony
copyright © [illegible]

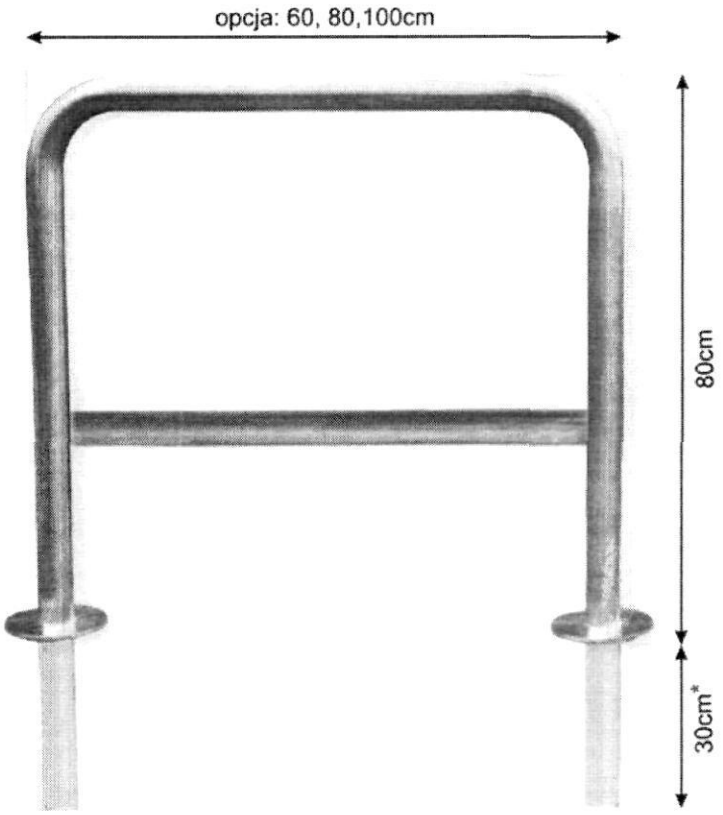

* - długość kotwy mocującej przy opcji mocowania - **do wbetonowania**

wzór zastrzeżony
copyright © krosstech
stojaknarower.pl

KOSZTORYS NR: 1/2015

Branża: Budowlana

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Montaż stojaków rowerowych U-16 + tabliczka parking
Osiedle "LOTNISKO"
86-300 Grudziądz

KOSZTORYSANT:

Kosztorys sporządził: Ryndziewicz Krzysztof

Narzuty globalne:

Koszty pośrednie [KP] :
66,0% od R
66,0% od S
Koszty zakupu [KZ] :
7,0% od M
Zysk [Z] :
11,0% od R
11,0% od S
11,0% od KP

Mnożniki:

Stawka za r-g: 14,65 zł

Stawka VAT: 23,0%

Baza cenowa: Ceny za I kwartał 15 rok (ORGBUD ICCP)

Wartość kosztorysowa robót: 8 414,42 zł

Wartość VAT: 1 935,32 zł

Wartość kosztorysowa robót z VAT-em: 10 349,74 zł

Wartość słownie: osiem tysięcy czterysta czternaście złotych czterdzieści dwa grosze

Wartość słownie z VAT-em: dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze

Ilość robót: 1

Wartość jednostkowa: 8 414,42 zł

Wartość jednostkowa z VAT-em: 10 349,74 zł

tech. bud. Krzysztof Ryndziewicz
Uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. BA-IV/8346/35/TO/90

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1			Ul. Polskich Skrzydeł 4 pawilon handlowy. Działka nr 21/599 obręb 118	1 353,88 zł				
			Ilość: 1,0000					
1.1	**KNR 0231 0102-0600**		Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników, dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV Mnożniki: R = 2,0000 M = 2,0000 S = 2,0000 Obmiar [m2]: 2,00*3,00 = 6,0000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,1062 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,2744]	3,11 zł	18,67 zł			
			Wartość:	3,11 zł	18,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	18,67 zł
			Wartość z narzutami:	5,73 zł	34,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	34,40 zł
1.2	**KNR 0231 0102-0500**		Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników, głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV Obmiar [m2]: 2,00*3,00 = 6,0000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,4154 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,4924]	6,09 zł	36,51 zł			
2	12411-148		Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t 0,0433 m-g * 19,29 zł [nakład = 0,2598]	0,84 zł			5,01 zł	
			Wartość:	6,92 zł	36,51 zł	0,00 zł	5,01 zł	41,53 zł
			Wartość z narzutami:	12,75 zł	67,28 zł	0,00 zł	9,23 zł	76,51 zł
1.3	**KNR 0231 0402-0100**		Ławy pod krawężniki z pospółki Obmiar [m3]: 10,00 * 0,035 = 0,3500 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,21 zł		0,07 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 2,5000 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,8750]	36,63 zł	12,82 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0700 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,0245]	1,03 zł	0,36 zł			
3	1602299-06		Pospółka do nawierzchni drogowych 1,2300 m3 * 33,50 zł [nakład = 0,4305]	41,21 zł		14,42 zł		
4	3930000-06		Woda 0,0700 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0245]	0,37 zł		0,13 zł		
			Wartość:	79,44 zł	13,18 zł	14,62 zł	0,00 zł	27,80 zł
			Wartość z narzutami:	114,08 zł	24,28 zł	15,65 zł	0,00 zł	39,93 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
1.4	**KNR 0231 0407-0300**		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar [m]: 10,00 = 10,0000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,08 zł		0,76 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1202 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,2020]	1,76 zł	17,61 zł			
2	032-149		Brukarz II 0,1202 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,2020]	1,76 zł	17,61 zł			
3	1601899-06		Piasek 0,0060 m3 * 25,60 zł [nakład = 0,0600]	0,15 zł		1,54 zł		
4	2220802-04		Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare 1,0200 m * 14,70 zł [nakład = 10,2000]	14,99 zł		149,94 zł		
			Wartość:	18,75 zł	35,22 zł	152,23 zł	0,00 zł	187,45 zł
			Wartość z narzutami:	22,78 zł	64,89 zł	162,89 zł	0,00 zł	227,78 zł
1.5	**KNR 0231 0106-0100**		Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Obmiar [m2]: 6,00 = 6,0000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,01 zł		0,06 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0246 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,1476]	0,36 zł	2,16 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0382 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,2292]	0,56 zł	3,36 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0300]	0,03 zł		0,16 zł		
4	1601899-06		Piasek 0,0738 m3 * 25,60 zł [nakład = 0,4428]	1,89 zł		11,34 zł		
			Wartość:	2,85 zł	5,52 zł	11,55 zł	0,00 zł	17,07 zł
			Wartość z narzutami:	3,76 zł	10,17 zł	12,36 zł	0,00 zł	22,53 zł
1.6	**KNR 0231 0511-0100**		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar [m2]: 6,00 = 6,0000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,6535 r-g * 14,65 zł [nakład = 3,9210]	9,57 zł	57,44 zł			
2	033-149		Brukarz III					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			0,4356 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,6136]	6,38 zł	38,29 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0210 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,1260]	0,11 zł		0,67 zł		
4	1601899-06		Piasek 0,0763 m3 * 25,60 zł [nakład = 0,4578]	1,95 zł		11,72 zł		
5	2222101-05		Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara 1,0250 m2 * 37,40 zł [nakład = 6,1500]	38,33 zł		230,01 zł		
6	45110-148		Wibrator powierzchniowy 0,1300 m-g * 6,50 zł [nakład = 0,7800]	0,85 zł			5,07 zł	
7	75251-148		Piła do cięcia płytek 0,0250 m-g * 2,50 zł [nakład = 0,1500]	0,06 zł			0,38 zł	
			Wartość:	57,26 zł	95,73 zł	242,40 zł	5,45 zł	343,58 zł
			Wartość z narzutami:	74,30 zł	176,40 zł	259,37 zł	10,03 zł	445,80 zł
1.7	**KNR 0231 0702-0100**		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Analogia osadzenie stojaka na rower. Obmiar [szt.]: 4,00 = 4,0000 *Materiały pomocnicze (0,50%)*	*0,48 zł*		*1,93 zł*		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7449 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,9796]	10,91 zł	43,65 zł			
2	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0200]	0,03 zł		0,11 zł		
3	1323700-02		Stojak na rower U-16 0,5000 szt. * 169,92 zł [nakład = 2,0000]	84,96 zł		339,84 zł		
4	2370604-06		Beton zwykły C12/15 (B-15) 0,0450 m3 * 259,00 zł [nakład = 0,1800]	11,65 zł		46,62 zł		
			Wartość:	108,04 zł	43,65 zł	388,50 zł	0,00 zł	432,15 zł
			Wartość z narzutami:	124,03 zł	80,43 zł	415,69 zł	0,00 zł	496,13 zł
1.8	**KNR 0404 1103-0400**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km Mnożniki: R = 0,9550 Obmiar [m3]: 6,0*0,04 = 0,2400 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	39811-148		Samochód samowyład.do 5t (1)					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			0,1770 m-g * 56,00 zł [nakład = 0,0425]	9,91 zł			2,38 zł	
			Wartość:	9,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,38 zł	2,38 zł
			Wartość z narzutami:	18,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	4,38 zł	4,38 zł
1.9	**KNR 0404 1103-0500**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech załadowaniui wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km Mnożniki: R = 0,9550 S = 7,0000 Obmiar [m3]: 0,2400 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	39811-148		Samochód samowyład do 5t (1) 0,0370 m-g * 56,00 zł [nakład = 0,0622]	14,50 zł			3,48 zł	
			Wartość:	14,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,48 zł	3,48 zł
			Wartość z narzutami:	26,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,41 zł	6,41 zł
			Wartość rozdziału:	1 074,11 zł	**248,48 zł**	**809,31 zł**	**16,32 zł**	**1 074,11 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		*164,00 zł*	*0,00 zł*	*10,77 zł*	*174,77 zł*
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	56,65 zł	0,00 zł	56,65 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		45,37 zł	0,00 zł	2,98 zł	48,35 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**1 353,88 zł**	**457,85 zł**	**865,96 zł**	**30,06 zł**	**1 353,88 zł**
			Wartość VAT [23,0%]:					**311,39 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**1 665,27 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
2			Ul. Ikara siłownia plenerowa. Działka nr 21/629 obręb 118	3 337,21 zł				
			Ilość: 1,0000					
2.1	**KNR 0231 0102-0500**		Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników, głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV Obmiar [m2]: 5,50*3,00 = 16,5000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,4154 r-g * 14,65 zł [nakład = 6,8541]	6,09 zł	100,41 zł			
2	12411-148		Walec wibrac,jednoos,ogum.0,6t 0,0433 m-g * 19,29 zł [nakład = 0,7145]	0,84 zł			13,78 zł	
			Wartość:	6,92 zł	100,41 zł	0,00 zł	13,78 zł	114,19 zł
			Wartość z narzutami:	12,75 zł	185,02 zł	0,00 zł	25,39 zł	210,41 zł
2.2	**KNR 0231 0102-0600**		Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV Mnożniki: R = 2,0000 M = 2,0000 S = 2,0000 Obmiar [m2]: 16,50 = 16,5000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,1062 r-g * 14,65 zł [nakład = 3,5046]	3,11 zł	51,34 zł			
			Wartość:	3,11 zł	51,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	51,34 zł
			Wartość z narzutami:	5,73 zł	94,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	94,60 zł
2.3	**KNR 0231 0106-0100**		Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Obmiar [m2]: 16,50 = 16,5000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,01 zł		0,16 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0246 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,4059]	0,36 zł	5,95 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0382 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,6303]	0,56 zł	9,23 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0825]	0,03 zł		0,44 zł		
4	1601899-06		Piasek 0,0738 m3 * 25,60 zł [nakład = 1,2177]	1,89 zł		31,17 zł		
			Wartość:	2,85 zł	15,18 zł	31,77 zł	0,00 zł	46,95 zł
			Wartość z narzutami:	3,76 zł	27,97 zł	33,99 zł	0,00 zł	61,96 zł
2.4	**KNR 0231 0402-0100**		Ławy pod krawężniki z pospółki					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Obmiar [m3]: 17,00 * 0,035 = 0,5950					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,21 zł		0,12 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 2,5000 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,4875]	36,63 zł	21,79 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0700 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,0417]	1,03 zł	0,61 zł			
3	1602299-06		Pospółka do nawierzchni drogowych 1,2300 m3 * 33,50 zł [nakład = 0,7319]	41,21 zł		24,52 zł		
4	3930000-06		Woda 0,0700 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0417]	0,37 zł		0,22 zł		
			Wartość:	79,44 zł	22,40 zł	24,86 zł	0,00 zł	47,26 zł
			Wartość z narzutami:	114,08 zł	41,28 zł	26,60 zł	0,00 zł	67,88 zł
2.5	**KNR 0231 0407-0300**		Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin *piaskiem* Obmiar [m]: 17,00 = 17,0000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,08 zł		1,29 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1202 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,0434]	1,76 zł	29,94 zł			
2	032-149		Brukarz II 0,1202 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,0434]	1,76 zł	29,94 zł			
3	1601899-06		Piasek 0,0060 m3 * 25,60 zł [nakład = 0,1020]	0,15 zł		2,61 zł		
4	2220802-04		Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare 1,0200 m * 14,70 zł [nakład = 17,3400]	14,99 zł		254,90 zł		
			Wartość:	18,75 zł	59,87 zł	258,80 zł	0,00 zł	318,67 zł
			Wartość z narzutami:	22,78 zł	110,32 zł	276,91 zł	0,00 zł	387,23 zł
2.6	***KNR 0231 0702-0100***		*Słupki* do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Analogia osadzenie stojaka na rower. Obmiar [szt.]: 8,0000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,48 zł		3,87 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7449 r-g * 14,65 zł [nakład = 5,9592]	10,91 zł	87,30 zł			
2	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0400]	0,03 zł		0,21 zł		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
3	1323700-02		Stojak na rower U-16 0,5000 szt. * 169,92 zł [nakład = 4,0000]	84,96 zł		679,68 zł		
4	2370604-06		Beton zwykły C12/15 (B-15) 0,0450 m3 * 259,00 zł [nakład = 0,3600]	11,65 zł		93,24 zł		
			Wartość:	108,04 zł	87,30 zł	777,00 zł	0,00 zł	864,30 zł
			Wartość z narzutami:	124,03 zł	160,86 zł	831,39 zł	0,00 zł	992,25 zł
2.7	**KNR 0231 0511-0100**		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar [m2]: 16,50 = 16,5000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,6535 r-g * 14,65 zł [nakład = 10,7828]	9,57 zł	157,97 zł			
2	033-149		Brukarz III 0,4356 r-g * 14,65 zł [nakład = 7,1874]	6,38 zł	105,30 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0210 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,3465]	0,11 zł		1,84 zł		
4	1601899-06		Piasek 0,0763 m3 * 25,60 zł [nakład = 1,2590]	1,95 zł		32,23 zł		
5	2222101-05		Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara 1,0250 m2 * 37,40 zł [nakład = 16,9125]	38,33 zł		632,53 zł		
6	45110-148		Wibrator powierzchniowy 0,1300 m-g * 6,50 zł [nakład = 2,1450]	0,85 zł			13,94 zł	
7	75251-148		Piła do cięcia płytek 0,0250 m-g * 2,50 zł [nakład = 0,4125]	0,06 zł			1,03 zł	
			Wartość:	57,26 zł	263,26 zł	666,60 zł	14,97 zł	944,83 zł
			Wartość z narzutami:	74,30 zł	485,09 zł	713,26 zł	27,59 zł	1 225,94 zł
2.8	**KNR 0404 1103-0500**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Mnożniki. R = 0,9550 S = 7,0000 Obmiar [m3]: 16,50*0,40 = 6,6000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	39811-148		Samochód samowyład.do 5t (1) 0,0370 m-g * 56,00 zł [nakład = 1,7094]	14,50 zł			95,73 zł	

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Wartość:	14,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	95,73 zł	95,73 zł
			Wartość z narzutami:	26,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	176,39 zł	176,39 zł
2.9	**KNR 0404 1103-0400**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km Mnożniki: R = 0,9550 Obmiar [m3]: *6,60 = 6,6000*					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	39811-148		Samochód samowyład.do 5t (1) 0,1770 m-g * 56,00 zł [nakład = 1,1682]	9,91 zł			65,42 zł	
			Wartość:	9,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	65,42 zł	65,42 zł
			Wartość z narzutami:	18,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	120,54 zł	120,54 zł
			Wartość rozdziału:	2 548,70 zł	**599,77 zł**	**1 759,02 zł**	**189,90 zł**	**2 548,70 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		395,85 zł	0,00 zł	125,33 zł	521,19 zł
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	123,13 zł	0,00 zł	123,13 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		109,52 zł	0,00 zł	34,68 zł	144,19 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**3 337,21 zł**	**1 105,14 zł**	**1 882,15 zł**	**349,91 zł**	**3 337,21 zł**
			Wartość VAT [23,0%]:					**767,56 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**4 104,77 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
3			uL. Warszawska plac zabaw. Działka nr 21/598 obręb 118	1 490,77 zł				
			Ilość: 1,0000					
3.1	**KNR 0231 0102-0500**		Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników, głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV Obmiar [m2]: 3,00*2,10 = 6,3000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,4154 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,6170]	6,09 zł	38,34 zł			
2	12411-148		Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t 0,0433 m-g * 19,29 zł [nakład = 0,2728]	0,84 zł			5,26 zł	
			Wartość:	6,92 zł	38,34 zł	0,00 zł	5,26 zł	43,60 zł
			Wartość z narzutami:	12,75 zł	70,64 zł	0,00 zł	9,70 zł	80,34 zł
3.2	**KNR 0231 0102-0600**		Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodników, dodatek za kazde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV Mnożniki: R = 2,0000 M = 2,0000 S = 2,0000 Obmiar [m2]: 6,30 = 6,3000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,1062 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,3381]	3,11 zł	19,60 zł			
			Wartość:	3,11 zł	19,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	19,60 zł
			Wartość z narzutami:	5,73 zł	36,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,12 zł
3.3	**KNR 0231 0106-0100**		Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie piaskiem.grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Obmiar [m2]: 6,30 = 6,3000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,01 zł		0,06 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,0246 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,1550]	0,36 zł	2,27 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0382 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,2407]	0,56 zł	3,53 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0315]	0,03 zł		0,17 zł		
4	1601899-06		Piasek 0,0738 m3 * 25,60 zł [nakład = 0,4649]	1,89 zł		11,90 zł		
			Wartość:	2,85 zł	5,80 zł	12,13 zł	0,00 zł	17,93 zł
			Wartość z narzutami:	3,76 zł	10,68 zł	12,98 zł	0,00 zł	23,66 zł

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
3.4	**KNR 0231 0402-0100**		Ławy pod krawężniki z pospółki Obmiar [m3]: 10,20 * 0,035 = 0,3570					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,21 zł		0,07 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 2,5000 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,8925]	36,63 zł	13,08 zł			
2	391-149		Robotnicy budowlani I 0,0700 r-g * 14,65 zł [nakład = 0,0250]	1,03 zł	0,37 zł			
3	*1602299-06*		*Pospółka do nawierzchni* drogowych 1,2300 m3 * 33,50 zł [nakład = 0,4391]	41,21 zł		14,71 zł		
4	3930000-06		Woda 0,0700 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0250]	0,37 zł		0,13 zł		
			Wartość:	79,44 zł	13,44 zł	14,92 zł	0,00 zł	28,36 zł
			Wartość z narzutami:	114,08 zł	24,77 zł	15,96 zł	0,00 zł	40,73 zł
3.5	**KNR 0231 0407-0300**		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar [m]: 10,20 = 10,2000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,08 zł		0,77 zł		
1	391-149		Robotnicy budowlani I 0,1202 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,2260]	1,76 zł	17,96 zł			
2	032-149		Brukarz II 0,1202 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,2260]	1,76 zł	17,96 zł			
3	1601899-06		Piasek 0,0060 m3 * 25,60 zł [nakład = 0,0612]	0,15 zł		1,57 zł		
4	2220802-04		Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare 1,0200 m * 14,70 zł [nakład = 10,4040]	14,99 zł		152,94 zł		
			Wartość:	18,75 zł	35,92 zł	155,28 zł	0,00 zł	191,20 zł
			Wartość z narzutami:	22,78 zł	66,19 zł	166,15 zł	0,00 zł	232,34 zł
3.6	**KNR 0231 0702-0100**		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Analogia osadzenie stojaka na rower. Obmiar [szt.]: 4,0000					
			Materiały pomocnicze (0,50%)	0,48 zł		1,93 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7449 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,9796]	10,91 zł	43,65 zł			

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
2	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0200]	0,03 zł		0,11 zł		
3	1323700-02		Stojak na rower U-16 0,5000 szt. * 169,92 zł [nakład = 2,0000]	84,96 zł		339,84 zł		
4	2370604-06		Beton zwykły C12/15 (B-15) 0,0450 m3 * 259,00 zł [nakład = 0,1800]	11,65 zł		46,62 zł		
			Wartość:	108,04 zł	43,65 zł	388,50 zł	0,00 zł	432,15 zł
			Wartość z narzutami:	124,03 zł	80,43 zł	415,69 zł	0,00 zł	496,13 zł
3.7	**KNR 0231 0511-0100**		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96) Obmiar [m2]: 6,30 = 6,3000					
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,6535 r-g * 14,65 zł [nakład = 4,1171]	9,57 zł	60,31 zł			
2	033-149		Brukarz III 0,4356 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,7443]	6,38 zł	40,20 zł			
3	3930000-06		Woda 0,0210 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,1323]	0,11 zł		0,70 zł		
4	1601899-06		Piasek 0,0763 m3 * 25,60 zł [nakład = 0,4807]	1,95 zł		12,31 zł		
5	2222101-05		Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara 1,0250 m2 * 37,40 zł [nakład = 6,4575]	38,33 zł		241,51 zł		
6	45110-148		Wibrator powierzchniowy 0,1300 m-g * 6,50 zł [nakład = 0,8190]	0,85 zł			5,32 zł	
7	75251-148		Piła do cięcia płytek 0,0250 m-g * 2,50 zł [nakład = 0,1575]	0,06 zł			0,39 zł	
			Wartość:	57,26 zł	100,52 zł	254,52 zł	5,72 zł	360,75 zł
			Wartość z narzutami:	74,30 zł	185,22 zł	272,33 zł	10,53 zł	468,08 zł
3.8	**KNR 0404 1103-0500**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech załadowaniu wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Mnożniki: R = 0,9550 S = 7,0000 Obmiar [m3]: 6,30*0,40 = 2,5200 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	39811-148		Samochód samowyład.do 5t (1)					

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			0,0370 m-g * 56,00 zł [nakład = 0,6527]	14,50 zł			36,55 zł	
			Wartość:	14,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,55 zł	36,55 zł
			Wartość z narzutami:	26,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	67,35 zł	67,35 zł
3.9	**KNR 0404 1103-0400**		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport samochodem samowyładowczym na odlaglosc 1km Mnożniki: R = 0,9550 *Obmiar [m3]:* 2,5200 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,00 zł		0,00 zł		
1	*39811-148*		*Samochód samowyład.do 5t* (1) 0,1770 m-g * 56,00 zł [nakład = 0,4460]	9,91 zł			24,98 zł	
			Wartość:	9,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	24,98 zł	24,98 zł
			Wartość z narzutami:	18,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	46,02 zł	46,02 zł
			Wartość rozdziału:	1 155,12 zł	**257,27 zł**	**825,34 zł**	**72,51 zł**	**1 155,12 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		169,80 zł	0,00 zł	47,86 zł	217,66 zł
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	57,77 zł	0,00 zł	57,77 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		46,98 zł	0,00 zł	13,24 zł	60,22 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**1 490,77 zł**	**474,05 zł**	**883,12 zł**	**133,60 zł**	**1 490,77 zł**
			Wartość VAT [23,0%]:					**342,88 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**1 833,65 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
4			ul. Warszawska 11,13 Działka nr 21/623 obręb 118	744,19 zł				
			Ilość: 1,0000					
4.1	**KNR 0231 0702-0100**		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Analogia osadzenie stojaka na rower. Obmiar [szt.]: 6,0000 *Materiały pomocnicze (0,50%)*	0,48 zł		2,90 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7449 r-g * 14,65 zł [nakład = 4,4694]	10,91 zł	65,48 zł			
2	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0300]	0,03 zł		0,16 zł		
3	1323700-02		Stojak na rower U-16 0,5000 szt. * 169,92 zł [nakład = 3,0000]	84,96 zł		509,76 zł		
4	2370604-06		Beton zwykły C12/15 (B-15) 0,0450 m3 * 259,00 zł [nakład = 0,2700]	11,65 zł		69,93 zł		
			Wartość:	108,04 zł	65,48 zł	582,75 zł	0,00 zł	648,23 zł
			Wartość z narzutami:	124,03 zł	120,65 zł	623,54 zł	0,00 zł	744,19 zł
			Wartość rozdziału:	648,23 zł	**65,48 zł**	**582,75 zł**	**0,00 zł**	**648,23 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		43,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	43,21 zł
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	40,79 zł	0,00 zł	40,79 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		11,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,96 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**744,19 zł**	**120,65 zł**	**623,54 zł**	**0,00 zł**	**744,19 zł**
			Wartość VAT [23,0%]:					**171,16 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**915,35 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
5			Ul. Ikra Działka nr 21/617 obręb 118	744,19 zł				
			Ilość: 1,0000					
5.1	**KNR 0231 0702-0100**		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Analogia osadzenie stojaka na rower. Obmiar [szt.]: 6,0000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,48 zł		2,90 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7449 r-g * 14,65 zł [nakład = 4,4694]	10,91 zł	65,48 zł			
2	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0300]	0,03 zł		0,16 zł		
3	1323700-02		Stojak na rower U-16 0,5000 szt. * 169,92 zł [nakład = 3,0000]	84,96 zł		509,76 zł		
4	2370604-06		Beton zwykły C12/15 (B-15) 0,0450 m3 * 259,00 zł [nakład = 0,2700]	11,65 zł		69,93 zł		
			Wartość:	108,04 zł	65,48 zł	582,75 zł	0,00 zł	648,23 zł
			Wartość z narzutami:	124,03 zł	120,65 zł	623,54 zł	0,00 zł	744,19 zł
			Wartość rozdziału:	648,23 zł	**65,48 zł**	**582,75 zł**	**0,00 zł**	**648,23 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		43,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	43,21 zł
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	40,79 zł	0,00 zł	40,79 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		11,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,96 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**744,19 zł**	**120,65 zł**	**623,54 zł**	**0,00 zł**	**744,19 zł**
			Wartość VAT [23,0%]:					**171,16 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**915,35 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
6			Ul. Nauczycielska 4A pawilon handlowy Działka nr 21/608 obręb 118	496,13 zł				
			Ilość: 1,0000					
6.1	**KNR 0231 0702-0100**		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Analogia osadzenie stojaka na rower. Obmiar [szt.]: 4,0000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,48 zł		1,93 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7449 r-g * 14,65 zł [nakład = 2,9796]	10,91 zł	43,65 zł			
2	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0200]	0,03 zł		0,11 zł		
3	1323700-02		Stojak na rower U-16 0,5000 szt. * 169,92 zł [nakład = 2,0000]	84,96 zł		339,84 zł		
4	2370604-06		Beton zwykły C12/15 (B-15) 0,0450 m3 * 259,00 zł [nakład = 0,1800]	11,65 zł		46,62 zł		
			Wartość:	108,04 zł	43,65 zł	388,50 zł	0,00 zł	432,15 zł
			Wartość z narzutami:	124,03 zł	80,43 zł	415,69 zł	0,00 zł	496,13 zł
			Wartość rozdziału:	432,15 zł	**43,65 zł**	**388,50 zł**	**0,00 zł**	**432,15 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		28,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	28,81 zł
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	27,19 zł	0,00 zł	27,19 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		7,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	7,97 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**496,13 zł**	**80,43 zł**	**415,69 zł**	**0,00 zł**	**496,13 zł**
			Wartość VAT [23,0%]:					**114,11 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**610,23 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Ul. Skarzyńskiego 6 pawilon handlowy. Działka nr 21/592 obręb 118	248,06 zł				
			Ilość: 1,0000					
6.1	**KNR 0231 0702-0100**		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm Analogia osadzenie stojaka na rower. Obmiar [szt.]: 2,0000 Materiały pomocnicze (0,50%)	0,48 zł		0,97 zł		
1	392-149		Robotnicy budowlani II 0,7449 r-g * 14,65 zł [nakład = 1,4898]	10,91 zł	21,83 zł			
2	3930000-06		Woda 0,0050 m3 * 5,31 zł [nakład = 0,0100]	0,03 zł		0,05 zł		
3	1323700-02		Stojak na rower U-16 0,5000 szt. * 169,92 zł [nakład = 1,0000]	84,96 zł		169,92 zł		
4	2370604-06		Beton zwykły C12/15 (B-15) 0,0450 m3 * 259,00 zł [nakład = 0,0900]	11,65 zł		23,31 zł		
			Wartość:	108,04 zł	21,83 zł	194,25 zł	0,00 zł	216,08 zł
			Wartość z narzutami:	124,03 zł	40,22 zł	207,85 zł	0,00 zł	248,06 zł
			Wartość rozdziału:	216,08 zł	**21,83 zł**	**194,25 zł**	**0,00 zł**	**216,08 zł**
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		14,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	14,40 zł
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	13,60 zł	0,00 zł	13,60 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		3,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,99 zł
			Wartość pozycji scalonych:					**0,00 zł**
			Razem:	**248,06 zł**	**40,22 zł**	**207,85 zł**	**0,00 zł**	**248,06 zł**
			Wartość VAT [23,0%]:					**57,05 zł**
			Całkowita wartość rozdziału:					**305,12 zł**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Długi opis	Cena jedn.	R	M	S	Razem
			Koszty bezpośrednie:		1 301,96 zł	5 141,92 zł	278,73 zł	6 722,60 zł
			Koszty pośrednie [KP] (66,0% od R; 66,0% od S)		859,29 zł	0,00 zł	183,96 zł	1 043,25 zł
			Koszty zakupu [KZ] (7,0% od M)		0,00 zł	359,93 zł	0,00 zł	359,93 zł
			Zysk [Z] (11,0% od R; 11,0% od S; 11,0% od KP)		237,74 zł	0,00 zł	50,90 zł	288,63 zł
			Wartość z narzutami:		**2 398,99 zł**	**5 501,85 zł**	**513,58 zł**	**8 414,42 zł**
			Wartość pozycji scalonych:					0,00 zł
			Wydatki inwestora:					0,00 zł
			Dodatkowe koszty:					0,00 zł
			Narzuty kwotowe: [Koszty pośrednie = 0,00 zł] [Zysk = 0,00 zł]					0,00 zł
			Wartość kosztorysu:					**8 414,42 zł**
			Wartość VAT:					1 935,32 zł
			Wartość kosztorysu z VAT:					**10 349,74 zł**

Zgoda zarządcy nieruchomości

Imię i nazwisko zgłaszającego	**Alicja Mroczka**		
Adres	**Okręg: Nr 7** „Lotnisko-Węgrowo-Kobylanka”		
		Nr domu:	**Nr mieszkania:**
Nr PESEL:		**akt:**	
☒ **Zadanie okręgowe**		☐ **Zadanie ogólnomiejskie**	

Nazwa zadania:

Montaż stojaków rowerowych typ U-16

Wyrażam zgodę na realizację w/w zadania w miejscach wskazanych w projekcie obywatelskim, na terenie osiedla Lotnisko (działka nr 21/599, 21-629,21/623,21/617,21/608,21/592)

(Data, czytelny podpis zarządcy nieruchomości i pieczęć jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Wiśniewski

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Lucjan Zubrzycki

29.04.2015 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Grudziądzu
ul. Moniuszki 13
86-300 Grudziądz