Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO 2015

Imię i nazwisko zgłaszającego	**PAWEŁ PYDYCH**		
Adres **Formularz można złożyć jedynie dla okręgu swojego zamieszkania (patrz wykaz okręgów)**	**Okręg: 4 „Śródmieście – Wyzwolenia"**		
		Nr domu:	**Nr mieszkania:**
Nr PESEL: **Formularze mogą składać osoby, które ukończą 16 lat w 2015r :**		**akt:**	
□ Zadanie okręgowe		**X Zadanie ogólnomiejskie**	

Nazwa zadania:

„Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu"

Opis zadania

Co ma zostać zrealizowane, jaki ma być efekt podjętych działań? (max 1.000 znaków)

Na przedmiot projektu **„Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu"** składa się następujący zakres: – przygotowanie istniejącej nawierzchni, frezowanie jej, ułożenie warstwy głównej z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową, osadzenie w podłożu tulei do mocowania bramek oraz słupków do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, tenisa ziemnego i badmintona, montaż ogrodzenia tzw. piłkochronów, montaż bramek do piłki ręcznej oraz malowanie linii do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego. W efekcie powstanie boisko sportowe – wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży o bezpiecznej nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej), która umożliwi jego pełne, bezpieczne wykorzystanie. Boisko przeznaczone będzie do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykową, siatkową, tenisa ziemnego i badmintona. Wymiary boiska – 44,70 m x 30,50 m z pasem ochronnym wokół boiska oraz ogrodzeniem.

Lokalizacja

Dokładny adres, opisowe określenie obszaru, lokalizacja zadania na załączonej mapce.

Przedmiotowe boisko znajduje się na terenie Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza „Bora" Komorowskiego w Grudziądzu przy ulicy Mikołaja z Ryńska 6, na działce o numerze 14/7 i 2/6. W załączeniu mapka (zał. nr 6) lokalizującą wnioskowane zadanie. Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Grudziądz. Informuję, że uzyskano akceptację dyrektora w/w szkoły na realizację tego projektu na jej terenie (zgoda zarządcy nieruchomości – zał. nr 9).

Prezentacja zadania oraz jego wartość
Plany, szkice sytuacyjne, kosztorysy oraz inne materiały prezentujące zadanie.

Boisko sportowe zostanie zrealizowane na podstawie opracowanego kosztorysu (zał. nr 7). Wartość zadania wraz z montażem urządzeń sportowych (bramki, piłkochrony) wynosi 249621,78 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 78/100 zł). W załączeniu przedkładam również rysunek boiska (zał. nr 8).

Uzasadnienie realizacji zadania
Kto zyska (jakie: grupy mieszkańców, grupy społeczne) w wyniku realizacji zadania?
Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania? (max 2.000 znaków)

W ostatnich latach obserwujemy spadkową tendencję aktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego i innych formach aktywności ruchowej. Kluczowym rozwiązaniem tego niepokojącego zjawiska może stać się dobrze wyposażone i bezpieczne boisko sportowe, które zachęci młodzież do aktywności fizycznej. Niestety młodzi mieszkańcy naszego rejonu, a wśród nich liczna grupa dzieci i młodzież gimnazjalna takiego boiska nie posiada. Dodatkowo zaskakuje fakt, że uczniowie jedynej o tak szerokim sportowym działaniu szkoły (9 klas sportowych w 5 dyscyplinach tj. lekkiej atletyki, p. nożnej, p. koszykowej, p. siatkowej i tenisa stołowego) w naszym mieście, nie mogą w pełni korzystać z boiska, gdyż jego płyta jest w bardzo złym stanie technicznym. Położenie nowej nawierzchni wpłynie na poszerzenie niezbędnej bazy do realizacji szkolenia sportowego szkoły, a także na poprawę bezpieczeństwa korzystających z obiektu dzieci. Niewątpliwie systematyczny udział w zajęciach sportowych pozwoli zrozumieć młodzieży sens starań o zdrowie, sprawność i harmonijny rozwój. Zaowocuje wykształceniem nawyków, które trwale wpłyną na późniejsze aktywne życie. Modernizacja boiska w sposób znaczący przyczyni się do jego pełniejszego wykorzystania dla celów edukacyjnych oraz rekreacyjnych przez okolicznych mieszkańców. Będą z niego korzystać wychowankowie Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, zawodnicy Klubu Sportowego Olimpia, dzieci z parafialnej świetlicy Okruszek, ministranci, jak również służby mundurowe. Z całą pewnością wysokiej jakości obiekt sportowy ograniczy bierny wypoczynek młodzieży przed telewizorem czy komputerem. Stanie się również atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu co będzie miało kluczowe znaczenie w profilaktyce uzależnień. Realizacja projektu wpłynie ponadto korzystnie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gimnazjum nr 7, a estetyczny obiekt sportowy będzie niekwestionowaną wartością dodaną w przestrzeni osiedla i naszego miasta.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego (o ile nie zostały wymienione w poszczególnych punktach):

1. Lista poparcia zadania.
2. Pismo Prezesa GKS „Olimpia" popierające projekt.
3. Pismo Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego popierające projekt.
4. Pismo społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 7 popierające projekt.
5. Pismo nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum nr 7 popierające projekt.
6. Mapka lokalizująca wnioskowane zadanie.
7. Kosztorys zadania.
8. Rysunek boiska.
9. Zgoda zarządcy nieruchomości.

OŚWIADCZENIA:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO 2015.

Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym wraz załącznikiem stanowiącym listę poparcia dla projektu.

Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz:

Paweł Brydyła

załącznik nr 6

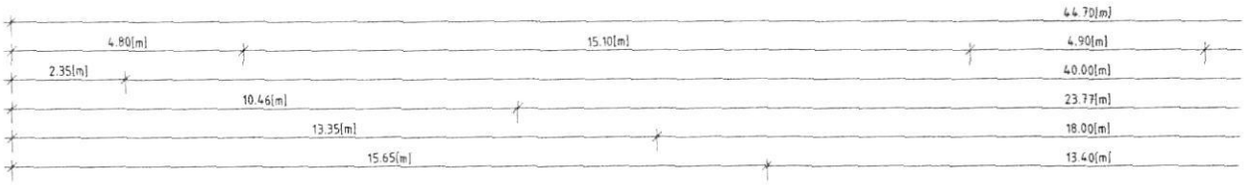

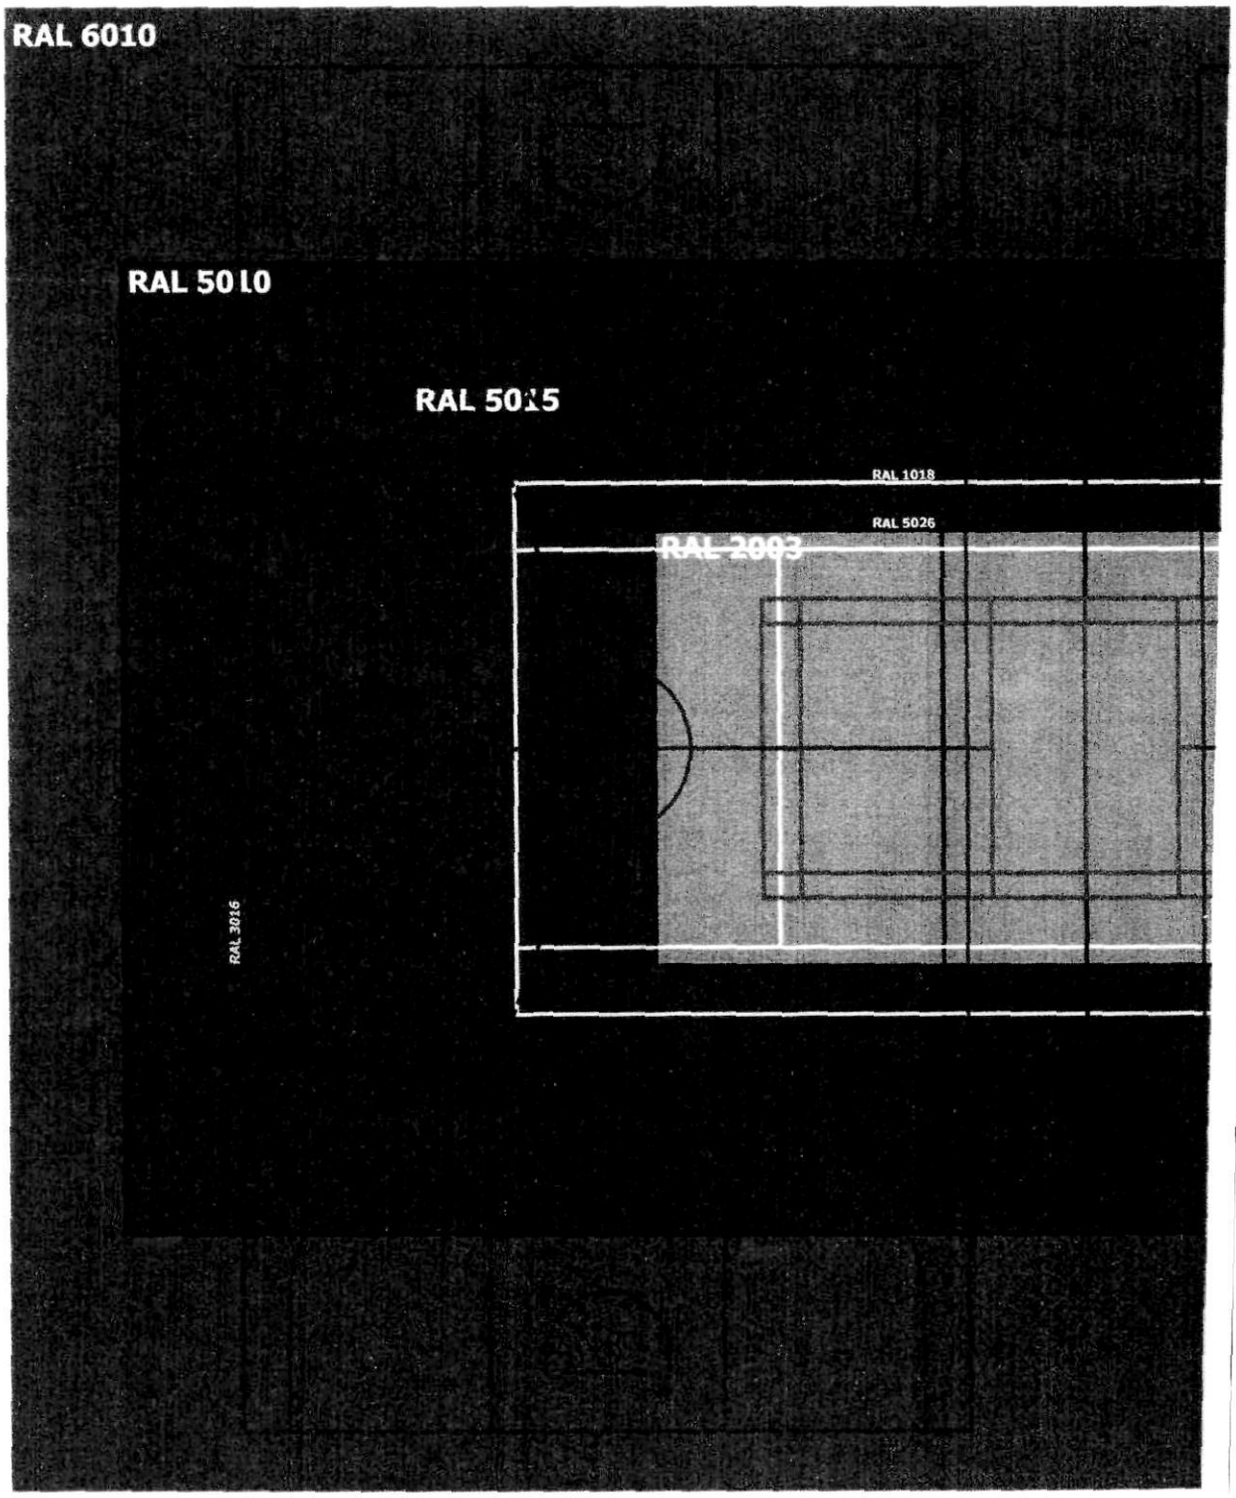

Kolory linii boisk

- piłka ręczna (czarny) - 20.0 x 40.0 m
- piłka koszykowa (czerwony) RAL 3016 - 15.1 x 28.1 m
- *piłka siatkowa (biały) - 9.0 x 18.0 m*
- piłka tenisowa (żółty) RAL 1018 - 10.97 x 23.77 m
- badminton (zielony) RAL 6002 - 6.1 x 13.4 m

Załącznik nr 5

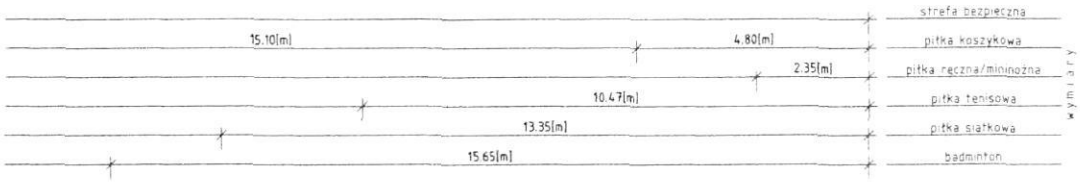

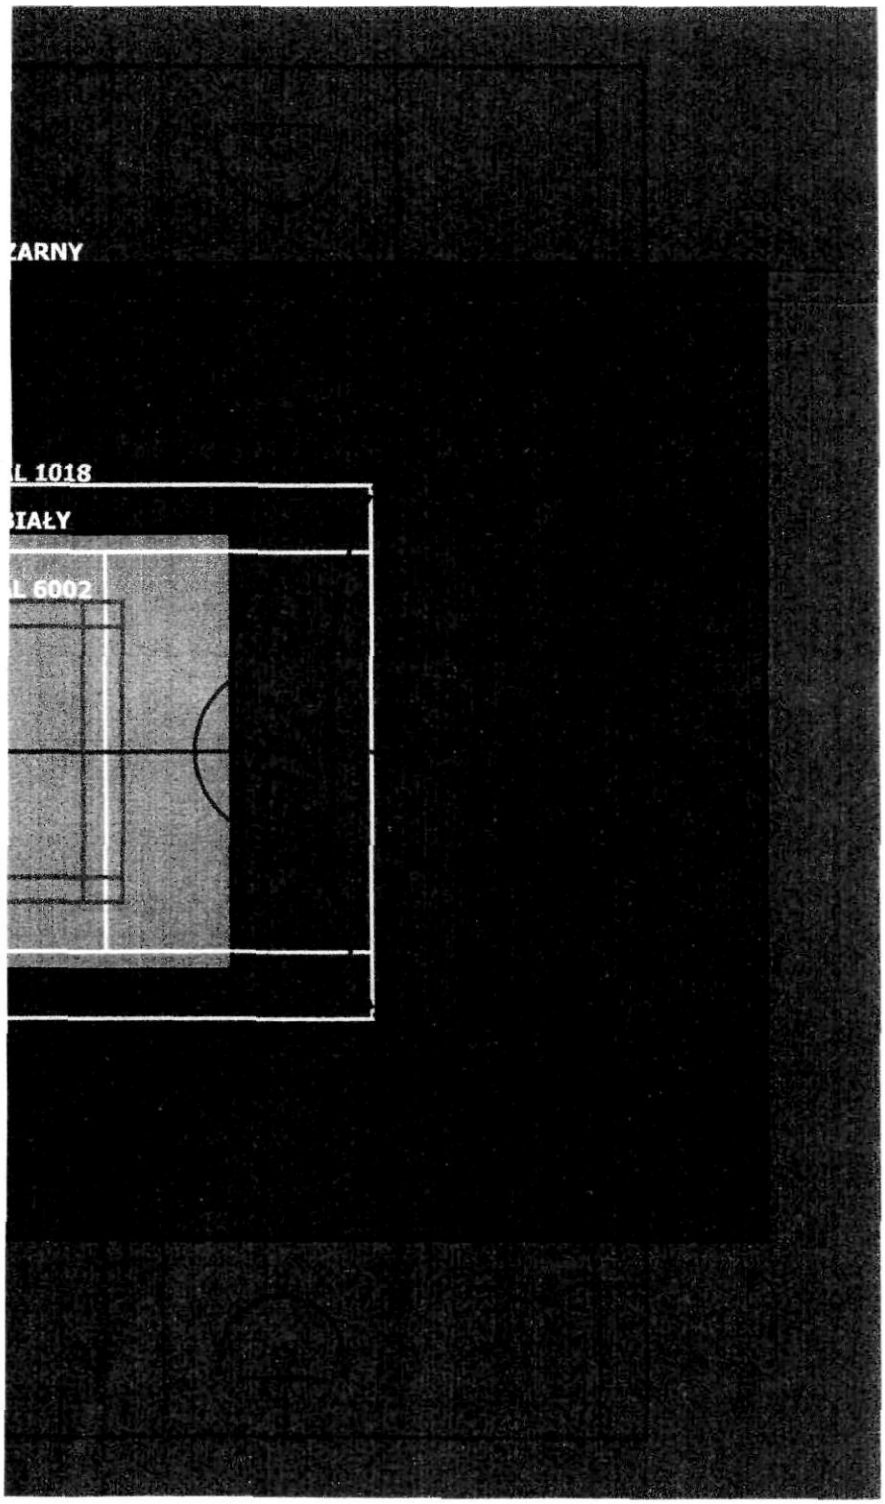

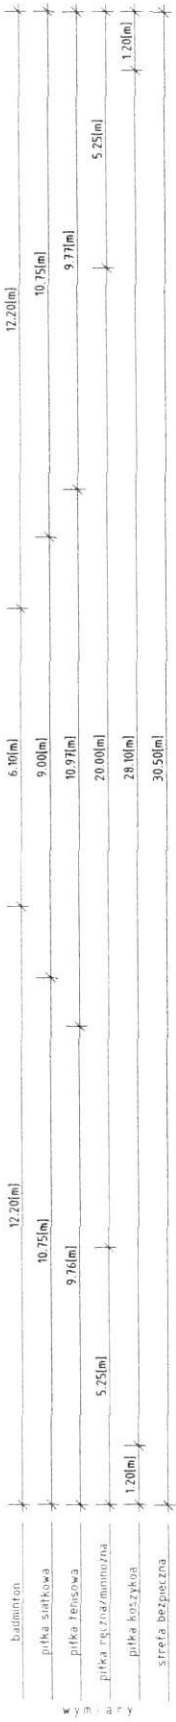

Załącznik nr 4

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu
ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz ul.Mikołaja z Ryńska 6
INWESTOR : Gimnazjum nr 7
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziądz ul.Mikołaja z Ryńska 6
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2015

Stawka roboczogodziny : 10.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	64.00 %	R+S
Zysk [Z]	10.00 %	R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23.00 %	Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	202944.54 zł
Podatek VAT	:	46677.24 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	249621.78 zł

Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 78/100 zł

Opracował

Podpis Inwestora

Data opracowania
26.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto	24607.85	152136.90	3552.11	18027.97	4619.71	202944.54
	VAT						46677.24
	Razem brutto						249621.78

Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden i 78/100 zł

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Budowa boiska								
1	KNR AT-17 0110-02	Frezowanie powierzchni asfaltowych frezarką na gł. 4 mm obmiar = 1320.000 m2	m2					
		-- R --						
1*		robocizna 0.38 r-g/m2 * 10.00 zł/r-g	r-g	501.6000	3.8000	5016.00		
		-- S --						
2*		frezarka drogowa 0.13 m-g/m2 * 20.00 zł/m-g	m-g	171.6000	2.6000			3432.00
Razem koszty bezpośrednie:		8448.00			6.4000	5016.00		3432.00
Razem z narzutami:		15246.00			11.5500	9052.31		6193.69
Cena jednostkowa:		11.55				6.8552	0.0000	4.6904
2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) obmiar = 20.000 dół.	dół.					
		-- R --						
1*		robocizna 1.03*0.955=0.98365 r-g/dół. * 10.00 zł/r-g	r-g	19.6730	9.8365	196.73		
Razem koszty bezpośrednie:		196.73			9.8365	196.73		
Razem z narzutami:		355.00			17.7500	355.00		
Cena jednostkowa:		17.75				17.7451	0.0000	0.0000
3	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - do ogrodzenia piłkochwytów obmiar = 5.250 m3	m3					
		-- R --						
1*		robocizna 69.53*0.955=66.40115 r-g/m3 * 10.00 zł/r-g	r-g	348.6060	664.0115	3486.06		
		-- M --						
2*		masa betonowa' 1.015 m3/m3 * 235.00 zł/m3	m3	5.3288	238.5250		1252.26	
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	2.3853		12.52	
Razem koszty bezpośrednie:		4750.84			904.9218	3486.06	1264.78	
Razem z narzutami:		7553.65			1438.7900	6288.87	1264.78	
Cena jednostkowa:		1438.79				1197.8768	240.9103	0.0000
4	Analiza własna	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki systemowej - piłkochrony obmiar = 88.000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 1.76 r-g/m * 10.00 zł/r-g	r-g	154.8800	17.6000	1548.80		
		-- M --						

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV 6 m/m * 10.50 zł/m	m	528.0000	63.0000		5544.00	
3*		Słupki do piłkochwytów wys.6,95 0.25 szt/m * 350.00 zł/szt	szt	22.0000	87.5000		7700.00	
Razem koszty bezpośrednie:		14792.80			168.1000	1548.80	13244.00	
Razem z narzutami:		16038.00			182.2500	2794.00	13244.00	
Cena jednostkowa:		182.25				31.7504	150.5000	0.0000
5	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) obmiar = 40.000 dół.	dół.					
		-- R --						
1*		robocizna 1.03*0.955=0.98365 r-g/dół. * 10.00 zł/r-g	r-g	39.3460	9.8365	393.46		
Razem koszty bezpośrednie:		393.46			9.8365	393.46		
Razem z narzutami:		710.00			17.7500	710.00		
Cena jednostkowa:		17.75				17.7451	0.0000	0.0000
6	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod przęsła ogrodzeniowe wraz z furtkami C 16/20 obmiar = 10.500 m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 69.53*0.955=66.40115 r-g/m^3 * 10.00 zł/r-g	r-g	697.2121	664.0115	6972.12		
		-- M --						
2*		masa betonowa' 1.015 m^3/m^3 * 235.00 zł/m^3	m^3	10.6575	238.5250		2504.51	
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	2.3853		25.05	
Razem koszty bezpośrednie:		9501.68			904.9218	6972.12	2529.56	
Razem z narzutami:		15107.30			1438.7900	12577.74	2529.56	
Cena jednostkowa:		1438.79				1197.8768	240.9103	0.0000
7	kalk. własna	Montaż ogrodzenia sportowego ze stali ocynk. malowanego proszkowo pcv wys. 4,00 m wraz z zamontowaniem 2 furtek montaż wg instrukcji producenta obmiar = 61.000 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 1.61 r-g/m * 10.00 zł/r-g	r-g	98.2100	16.1000	982.10		
		-- M --						

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Ogrodzenie panelowe 2,50*4,00 ze słupkami zamykanymi, śrubami i uchwytami 1 m/m * 135.78 zł/m	m	61.0000	135.7800		8282.58	
3*		Furtka' 2 kpl * 850.00 zł/kpl	kpl	2.0000	27.8689		1700.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	2.4547		149.74	
		-- S --						
5*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0.03 m-g/m * 49.69 zł/m-g	m-g	1.8300	1.4907			90.93
Razem koszty bezpośrednie:		11205.35			183.6943	982.10	10132.32	90.93
Razem z narzutami:		12068.24			197.8400	1771.88	10132.32	164.04
Cena jednostkowa:		197.84				29.0444	166.1036	2.6892
8	KNR 2-23 0310-04 analogia	Ustawienie i montaż zestawu do koszykówki w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki [2 boiska] obmiar = 2.000 para	para					
		-- R --						
1*		robocizna 19.04 r-g/para * 10.00 zł/r-g	r-g	38.0800	190.4000	380.80		
		-- M --						
2*		konstrukcja do koszykówki wysięg 1,60 m do tablicy 105*180 cm, 2 kpl. * 1603.00 zł/kpl.	kpl.	2.0000	1603.0000		3206.00	
3*		Mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakesie 305 - 260 cm. 2 szt./para * 550.00 zł/szt.	szt.	4.0000	1100.0000		2200.00	
4*		Tablice do koszykówki 180 x 105 cm w ramce metalowej cynkowanej ogniowo. 2 szt./para * 650.00 zł/szt.	szt.	4.0000	1300.0000		2600.00	
5*		Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchowa. 2 szt./para * 180.00 zł/szt.	szt.	4.0000	360.0000		720.00	
6*		Piłka do koszykówki 1 szt./para * 180.00 zł/szt.	szt.	2.0000	180.0000		360.00	
7*		Materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	22.7150		45.43	
Razem koszty bezpośrednie:		9512.23			4756.1150	380.80	9131.43	
Razem z narzutami:		9818.40			4909.2000	686.97	9131.43	
Cena jednostkowa:		4909.20				343.4816	4565.7150	0.0000
9	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach 2 bramek do piłki ręcznej profil aluminiowy mocowane w tulejach osadzonych w podłożu [tuleje w komplecie] do piłki ręcznej 3x2 m obmiar = 1.000 boisko	boisko					
		-- R --						

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 10.18*0.955*2=19.4438 r-g/boisko * 10.00 zł/r-g	r-g	19.4438	194.4380	194.44		
		-- M --						
2*		bramki do piłki ręcznej profil aluminiowy mocowane w tulejach osadzonych w podłożu [tuleje w komplecie] 2 kpl. * 1450.00 zł/kpl.	kpl.	2.0000	2900.0000		2900.00	
3*		siatka do bramki 2 kpl * 190.00 zł/kpl	kpl	2.0000	380.0000		380.00	
4*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	32.8000		32.80	
Razem koszty bezpośrednie:		3507.24			3507.2380	194.44	3312.80	
Razem z narzutami:		3663.57			3663.5700	350.77	3312.80	
Cena jednostkowa:		3663.57				350.7661	3312.8000	0.0000
10	kalk. własna	Montaż słupków do siatkówki i kometki owalnych wielofunkcyjnych z płynną regulacją -2 słupki obmiar = 1.000 para	para					
		-- R --						
1*		Robocizna razem 0.4771 r-g/para * 10.00 zł/r-g	r-g	0.4771	4.7710	4.77		
		-- M --						
2*		Słupki do siatkówki aluminiowe owalne z płynną regulacją 1 para/para * 1800.00 zł/para	para	1.0000	1800.0000		1800.00	
3*		Tuleje montażowe słupka aluminiowego cynkowane ogniowo 2 szt./para * 130.00 zł/szt.	szt.	2.0000	260.0000		260.00	
4*		Dekiel maskujący tuleje słupków aluminiowych 2 szt./para * 20.00 zł/szt.	szt.	2.0000	40.0000		40.00	
5*		Siatka do siatkówki z antenką, wzmocniona taśmą. 1 para/para * 240.00 zł/para	para	1.0000	240.0000		240.00	
6*		Siatka do kometki wzmocniona taśmą. 0.5 para/para * 240.00 zł/para	para	0.5000	120.0000		120.00	
7*		Wieszak na siatkę 0.5 szt./para * 25.00 zł/szt.	szt.	0.5000	12.5000		12.50	
8*		Piłka do siatkówki 0.5 szt./para * 120.00 zł/szt.	szt.	0.5000	60.0000		60.00	
9*		Materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	12.6625		12.66	
Razem koszty bezpośrednie:		2549.93			2549.9335	4.77	2545.16	
Razem z narzutami:		2553.77			2553.7700	8.61	2545.16	
Cena jednostkowa:		2553.77				8.6068	2545.1625	0.0000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa ziemnego [2 stojaki w kpl] obmiar = 1.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 1.12*0.955=1.0696 r-g/szt. * 10.00 zł/r-g	r-g	1.0696	10.6960	10.70		
		-- M --						
2*		stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciągania siatki 1 kpl./szt. * 1750.00 zł/kpl.	kpl.	1.0000	1750.0000		1750.00	
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	17.5000		17.50	
Razem koszty bezpośrednie:		1778.20			1778.1960	10.70	1767.50	
Razem z narzutami:		1786.80			1786.8000	19.30	1767.50	
Cena jednostkowa:		1786.80				19.2955	1767.5000	0.0000
12	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III obmiar = 4.800 m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 1.74 r-g/m^3 * 10.00 zł/r-g	r-g	8.3520	17.4000	83.52		
Razem koszty bezpośrednie:		83.52			17.4000	83.52		
Razem z narzutami:		150.67			31.3900	150.67		
Cena jednostkowa:		31.39				31.3896	0.0000	0.0000
13	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu dla mocowania bramek do piłki nożnej obmiar = 4.800 m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 6.51 r-g/m^3 * 10.00 zł/r-g	r-g	31.2480	65.1000	312.48		
		-- M --						
2*		masa betonowa' C16/20 1.015 m^3/m^3 * 235.00 zł/m^3	m^3	4.8720	238.5250		1144.92	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	3.5779		17.17	
		-- S --						
4*		środek transportowy 0.03 m-g/m^3 * 49.69 zł/m-g	m-g	0.1440	1.4907			7.16
Razem koszty bezpośrednie:		1481.73			308.6936	312.48	1162.09	7.16
Razem z narzutami:		1738.70			362.2300	563.70	1162.09	12.91

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:		362.23				117.4404	242.1029	2.6892
14		Montaż bramek do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi, mocowane w tylejach osadzonych w podłoży (tuleje w komplecie) 2 bramki w kpl obmiar = 1.000 para	para					
		-- R --						
1*		Robocizna razem 0.4771 r-g/para * 10.00 zł/r-g	r-g	0.4771	4.7710	4.77		
		-- M --						
2*		Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi, mocowane w tylejach osadzonych w podłoży (tuleje w komplecie) 1 para/para * 5100.00 zł/para	para	1.0000	5100.0000		5100.00	
3*		Siatka dla 2 bramek, do piłki możnej grubość splotu 3,5-4 mm 1 para/para * 380.00 zł/para	para	1.0000	380.0000		380.00	
4*		Piłka nożna 1 szt./para * 280.00 zł/szt.	szt.	1.0000	280.0000		280.00	
5*		Materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	28.8000		28.80	
Razem koszty bezpośrednie:		5793.57			5793.5710	4.77	5788.80	
Razem z narzutami:		5797.41			5797.4100	8.61	5788.80	
Cena jednostkowa:		5797.41				8.6068	5788.8000	0.0000
15	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa wraz z liniami na boisku dla każdej dyscypliny obmiar = 1320.000 m²	m²					
		-- M --						
1*		nawierzchnia syntetyczna wraz z ułożeniem 1 m²/m² * 73.50 zł/m²	m²	1320.0000	73.5000		97020.00	
Razem koszty bezpośrednie:		97020.00			73.5000		97020.00	
Razem z narzutami:		97020.00			73.5000		97020.00	
Cena jednostkowa:		73.50				0.0000	73.5000	0.0000
16	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) obmiar = 16.000 dół.	dół.					
		-- R --						
1*		robocizna 1.03*0.955=0.98365 r-g/dół. * 10.00 zł/r-g	r-g	15.7384	9.8365	157.38		
Razem koszty bezpośrednie:		157.38			9.8365	157.38		
Razem z narzutami:		284.00			17.7500	284.00		
Cena jednostkowa:		17.75				17.7451	0.0000	0.0000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
17	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - do siatkówki,tenisa ziemnego, piłki ręcznej obmiar = 1.600 m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 69.53*0.955=66.40115 r-g/m^3 * 10.00 zł/r-g	r-g	106.2418	664.0115	1062.42		
		-- M --						
2*		masa betonowa' C16/20 1.015 m^3/m^3 * 235.00 zł/m^3	m^3	1.6240	238.5250		381.64	
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	2.3853		3.82	
Razem koszty bezpośrednie:		1447.88			904.9218	1062.42	385.46	
Razem z narzutami:		2302.06			1438.7900	1916.60	385.46	
Cena jednostkowa:		1438.79				1197.8768	240.9103	0.0000
18	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 - do koszykówki obmiar = 4.800 m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 54.34*0.955=51.8947 r-g/m^3 * 10.00 zł/r-g	r-g	249.0946	518.9470	2490.95		
		-- M --						
2*		masa betonowa C 16/20 1.015 m^3/m^3 * 235.00 zł/m^3	m^3	4.8720	238.5250		1144.92	
3*		materiały pomocnicze 1 %(od M)	%	1.0000	2.3853		11.45	
Razem koszty bezpośrednie:		3647.32			759.8573	2490.95	1156.37	
Razem z narzutami:		5650.03			1177.0900	4493.66	1156.37	
Cena jednostkowa:		1177.09				936.1804	240.9103	0.0000
19	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie obmiar = 0.0520 t	t					
		-- R --						
1*		robocizna 35.72 r-g/t * 10.00 zł/r-g	r-g	1.8574	357.2000	18.57		
		-- M --						
2*		Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm 1002 kg/t * 2.64 zł/kg	kg	52.1040	2645.2800		137.55	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	39.6792		2.06	
		-- S --						

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Prościarka do prętów fi 4-10mm 3.6 m-g/t * 4.77 zł/m-g	m-g	0.1872	17.1720			0.89
5*		Nożyce do prętów fi 40 mm 4.75 m-g/t * 4.96 zł/m-g	m-g	0.2470	23.5600			1.23
6*		Giętarka do prętów do fi 40mm 4.03 m-g/t * 5.10 zł/m-g	m-g	0.2096	20.5530			1.07
7*		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t 0.72 m-g/t * 7.70 zł/m-g	m-g	0.0374	5.5440			0.29
8*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 1.3 m-g/t * 49.69 zł/m-g	m-g	0.0676	64.5970			3.36
Razem koszty bezpośrednie:		165.02			3173.5852	18.57	139.61	6.84
Razem z narzutami:		185.45			3566.4400	33.51	139.61	12.33
Cena jednostkowa:		3566.44				644.3888	2684.9592	237.0925
20	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm obmiar = 0.100 t	t					
		-- R --						
1*		robocizna 42.88 r-g/t * 10.00 zł/r-g	r-g	4.2880	428.8000	42.88		
		-- M --						
2*		pręty żebrowane 8-14 mm 1020 kg/t * 2.36 zł/kg	kg	102.0000	2407.2000		240.72	
3*		materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	36.1080		3.61	
		-- S --						
4*		prościarka do prętów 4.3 m-g/t * 4.77 zł/m-g	m-g	0.4300	20.5110			2.05
5*		nożyce do prętów 5.8 m-g/t * 4.96 zł/m-g	m-g	0.5800	28.7680			2.88
6*		giętarka do prętów 4.8 m-g/t * 4.79 zł/m-g	m-g	0.4800	22.9920			2.30
7*		środek transportowy 1.6 m-g/t * 49.69 zł/m-g	m-g	0.1600	79.5040			7.95
Razem koszty bezpośrednie:		302.39			3023.8830	42.88	244.33	15.18
Razem z narzutami:		349.07			3490.6700	77.36	244.33	27.38
Cena jednostkowa:		3490.67				773.5552	2443.3080	273.8021
21	KNR 2-23 0309-02 UWAGA	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa [tylko R] obmiar = 6.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 3.2611*0.955=3.114351 r-g/szt. * 10.00 zł/r-g	r-g	18.6861	31.1435	186.86		
Razem koszty bezpośrednie:		186.86			31.1435	186.86		
Razem z narzutami:		337.08			56.1800	337.08		
Cena jednostkowa:		56.18				56.1828	0.0000	0.0000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
22	KNR 2-23 0309-06 UWAGA	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki [tylko R] obmiar = 4.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 3.3018*0.955=3.153219 r-g/szt. * 10.00 zł/r-g	r-g	12.6129	31.5322	126.13		
Razem koszty bezpośrednie:		126.13			31.5322	126.13		
Razem z narzutami:		227.52			56.8800	227.52		
Cena jednostkowa:		56.88				56.8841	0.0000	0.0000
23	KNR 2-23 0309-05 UWAGA	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej [tylko R] obmiar = 4.000 szt.	szt.					
		-- R --						
1*		robocizna 3.0151*0.955=2.879421 r-g/szt. * 10.00 zł/r-g	r-g	11.5177	28.7942	115.18		
Razem koszty bezpośrednie:		115.18			28.7942	115.18		
Razem z narzutami:		207.76			51.9400	207.76		
Cena jednostkowa:		51.94				51.9448	0.0000	0.0000
24	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II obmiar = 150.400 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.17 r-g/m * 10.00 zł/r-g	r-g	25.5680	1.7000	255.68		
Razem koszty bezpośrednie:		255.68			1.7000	255.68		
Razem z narzutami:		461.73			3.0700	461.73		
Cena jednostkowa:		3.07				3.0668	0.0000	0.0000
25	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem obmiar = 2.256 m^3	m^3					
		-- R --						
1*		robocizna 9.02 r-g/m^3 * 10.00 zł/r-g	r-g	20.3491	90.2000	203.49		
		-- M --						
2*		Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III 0.04 m^3/m^3 * 582.75 zł/m^3	m^3	0.0902	23.3100		52.59	
3*		piasek' 0.27 m^3/m^3 * 37.91 zł/m^3	m^3	0.6091	10.2357		23.09	
4*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M2+M3)	%	0.5000	0.1677		0.38	
5*		Beton zwykły C12/15 (B-15) 1.04 m^3/m^3 * 225.00 zł/m^3	m^3	2.3462	234.0000		527.90	
Razem koszty bezpośrednie:		807.45			357.9134	203.49	603.96	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:		971.05			430.4300	367.09	603.96	
Cena jednostkowa:		430.43				162.7208	267.7134	0.0000
26	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem obmiar = 150.400 m	m					
		-- R --						
1*		robocizna 0.2404 r-g/m * 10.00 zł/r-g	r-g	36.1562	2.4040	361.56		
		-- M --						
2*		Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare 1.02 m/m * 10.86 zł/m	m	153.4080	11.0772		1666.01	
3*		piasek' 0.006 m^3/m * 37.91 zł/m^3	m^3	0.9024	0.2275		34.22	
4*		materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.0565		8.50	
Razem koszty bezpośrednie:		2070.29			13.7652	361.56	1708.73	
Razem z narzutami:		2361.28			15.7000	652.55	1708.73	
Cena jednostkowa:		15.70				4.3369	11.3612	0.0000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa boiska					
1	KNR AT-17 0110-02	Frezowanie powierzchni asfaltowych frezarką na gł. 4 mm	m2		
		1320.0	m2	1320.000	
				RAZEM	1320.000
2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		< stopy pod piłkochwyty 0,50*0,5*1,05> 20	dół.	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - do ogrodzenia piłkochwytów	m3		
		0.50*0.50*1.05*20	m3	5.250	
				RAZEM	5.250
4	Analiza własna	Dostawa i montaż ogrodzenia z siatki systemowej - piłkochrony	m		
		22.0*2.0*2	m	88.000	
				RAZEM	88.000
5	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		< stopy pod przęsła ogrodzeniowe 0,50*0,5*1,05> 40	dół.	40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - pod przęsła ogrodzeniowe wraz z furtkami C 16/20	m3		
		0.50*0.50*1.05*40	m3	10.500	
				RAZEM	10.500
7	kalk. własna	Montaż ogrodzenia sportowego ze stali ocynk. malowanego proszkowo pcv wys. 4,00 m wraz z zamontowaniem 2 furtek montaż wg instrukcji producenta	m		
		< boisko wielofunkcyjne > 30.50*2	m	61.000	
				RAZEM	61.000
8	KNR 2-23 0310-04 analogia	Ustawienie i montaż zestawu do koszykówki w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki [2 boiska]	para		
		Montaż słupków do siatkówki, aluminiowych owalnych wielofunkcyjnych z płynną regulacją			
		2	para	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach 2 bramek do piłki ręcznej profil aluminiowy mocowane w tulejach osadzonych w podłożu [tuleje w komplecie] do piłki ręcznej 3x2 m	boisko		
		1	boisko	1.000	
				RAZEM	1.000
10	kalk. własna	Montaż słupków do siatkówki i kometki owalnych wielofunkcyjnych z płynną regulacją -2 słupki	para		
		1	para	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa ziemnego [2 stojaki w kpl]	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		1.0*1.0*1.20*4	m3	4.800	
				RAZEM	4.800

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu dla mocowania bramek do piłki nożnej	m^3		
		1.0*1.0*1.20*4	m^3	4.800	
				RAZEM	4.800
14		Montaż bramek do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi, mocowane w tylejach osadzonych w podłoży (tuleje w komplecie) 2 bramki w kpl	para		
		1	para	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa wraz z liniami na boisku dla każdej dyscypliny	m^2		
		< boisko do gry w koszykówkę ,siatkówkę,piłkę nożną,ręczną, tenisa > 30.0*44.0	m^2	1320.000	
				RAZEM	1320.000
16	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,3 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		16	dół.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m3 - do siatkówki,tenisa ziemnego,piłki ręcznej	m^3		
		0.50*0.50*0.80*8	m^3	1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR 2-23 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 - do koszykówki	m^3		
		1.0*1.0*1.20*4	m^3	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		< fundamenty > (8.44+12.8+30.76)/1000	t	0.0520	
				RAZEM	0.0520
20	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		< fundamenty > (12.8+61.44+25.56)/1000	t	0.100	
				RAZEM	0.100
21	KNR 2-23 0309-02 UWAGA	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa [tylko R]	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR 2-23 0309-06 UWAGA	Osadzenie tulei do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki [tylko R]	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-23 0309-05 UWAGA	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej [tylko R]	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-31 0401-03 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		< boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę ,piłkę nożną itp > (44.70+30.50)*2	m	150.400	
				RAZEM	150.400
25	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		150.40*0.15*0.10	m^3	2.256	
				RAZEM	2.256
26	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		< boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę ,piłkę nożną itp > (44.70+30.50)*2	m	150.400	
				RAZEM	150.400

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2459.8307	10.00	24598.31
2.	Robocizna razem	r-g	0.9542	10.00	9.54
				RAZEM	24607.85

Słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedem i 85/100 zł

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	2.3462		2.3462	225.00	527.90					
2.	Bramki do piłki nożnej 5 x 2 m, profil aluminiowy 120/100 mm, z łukami składanymi, mocowane w tylejach osadzonych w podłoży (tuleje w komplecie)	para	1.0000		1.0000	5100.00	5100.00					
3.	bramki do piłki ręcznej profil aluminiowy mocowane w tulejach osadzonych w podłożu [tuleje w komplecie]	kpl.	2.0000		2.0000	1450.00	2900.00					
4.	Dekiel maskujący tuleje słupków aluminiowych	szt.	2.0000		2.0000	20.00	40.00					
5.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m3	0.0902		0.0902	582.75	52.59					
6.	Furtka'	kpl	2.0000		2.0000	850.00	1700.00					
7.	konstrukcja do koszykówki wysięg 1,60 m do tablicy 105*180 cm,	kpl.	2.0000		2.0000	1603.00	3206.00					
8.	masa betonowa'	m3	15.9863		15.9863	235.00	3756.77					
9.	masa betonowa' C16/20	m3	6.4960		6.4960	235.00	1526.56					
10.	masa betonowa C 16/20	m3	4.8720		4.8720	235.00	1144.92					
11.	Mechanizm regulacji wysokości tablicy w zakesie 305 - 260 cm.	szt.	4.0000		4.0000	550.00	2200.00					
12.	nawierzchnia syntetyczna wraz z ułożeniem	m2	1320.0000		1320.0000	73.50	97020.00					
13.	Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchowa.	szt.	4.0000		4.0000	180.00	720.00					
14.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	153.4080		153.4080	10.86	1666.01					
15.	Ogrodzenie panelowe 2,50* 4,00 ze słupkami zamykanymi, śrubami i uchwytami	m	61.0000		61.0000	135.78	8282.58					
16.	piasek'	m3	1.5115		1.5115	37.91	57.31					
17.	Piłka do koszykówki	szt.	2.0000		2.0000	180.00	360.00					
18.	Piłka do siatkówki	szt.	0.5000		0.5000	120.00	60.00					
19.	Piłka nożna	szt.	1.0000		1.0000	280.00	280.00					
20.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm	kg	52.1040		52.1040	2.64	137.55					
21.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	102.0000		102.0000	2.36	240.72					

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
22.	Siatka dla 2 bramek, do piłki możnej grubość splotu 3,5-4 mm	para	1.0000		1.0000	380.00	380.00					
23.	siatka do bramki	kpl	2.0000		2.0000	190.00	380.00					
24.	Siatka do kometki wzmocniona taśmą.	para	0.5000		0.5000	240.00	120.00					
25.	Siatka do siatkówki z antenką, wzmocniona taśmą.	para	1.0000		1.0000	240.00	240.00					
26.	Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV	m	528.0000		528.0000	10.50	5544.00					
27.	Słupki do piłkochwytów wys.6,95	szt	22.0000		22.0000	350.00	7700.00					
28.	Słupki do siatkówki aluminiowe owalne z płynną regulacją	para	1.0000		1.0000	1800.00	1800.00					
29.	stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciągania siatki	kpl.	1.0000		1.0000	1750.00	1750.00					
30.	Tablice do koszykówki 180 x 105 cm w ramce metalowej cynkowanej ogniowo.	szt.	4.0000		4.0000	650.00	2600.00					
31.	Tuleje montażowe słupka aluminiowego cynkowane ogniowo	szt.	2.0000		2.0000	130.00	260.00					
32.	Wieszak na siatkę	szt.	0.5000		0.5000	25.00	12.50					
33.	Materiały pomocnicze	zł					86.89					
34.	materiały pomocnicze	zł					284.60					
						RAZEM	152136.90					

Słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć i 90/100 zł

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	frezarka drogowa	m-g	171.6000	20.00	3432.00
2.	giętarka do prętów	m-g	0.4800	4.79	2.30
3.	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	0.2096	5.10	1.07
4.	nożyce do prętów	m-g	0.5800	4.96	2.88
5.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	0.2470	4.96	1.23
6.	prościarka do prętów	m-g	0.4300	4.77	2.05
7.	Prościarka do prętów fi 4-10mm	m-g	0.1872	4.77	0.89
8.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1.8976	49.69	94.29
9.	środek transportowy	m-g	0.3040	49.69	15.11
10.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0374	7.70	0.29
				RAZEM	3552.11

Słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa i 11/100 zł

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 9465

załącznik nr 9

Zgoda zarządcy nieruchomości

Imię i nazwisko zgłaszającego	PAWEŁ PYDYCH		
Adres	Okręg: 4	Nr domu:	Nr mieszkania:
Nr PESEL:	akt:		
Typ zadania			
☐ Zadanie okręgowe		X Zadanie ogólnomiejskie	
Nazwa zadania:			
„Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu"			

Wyrażam zgodę na realizację zadania na terenie Gimnazjum nr 7 przy ulicy Mikołaja z Ryńska 6 w Grudziądzu.

(Data, czytelny podpis zarządcy nieruchomości i pieczęć jednostki)

Dyrektor Gimnazjum nr 7

mgr Marek Szymkowicz

GIMNAZJUM NR 7
im. gen. Tadeusza „Bora" Komorowskiego
ul. Mikołaja z Ryńska 6
86-300 GRUDZIĄDZ
tel./56/ 46 226 57, tel./fax /56/ 64 265 88
NIP 876-20-50-207

załącznik nr 5

Grudziądz, dnia 27 kwietnia 2015 r.

Poparcie projektu „Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu" przez nauczycieli wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 7.

Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o projekcie modernizacji boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Jako nauczyciele wychowania fizycznego borykamy się od wielu już lat z brakiem możliwości korzystania w sposób bezpieczny z obecnie istniejącego boiska sportowego w naszej szkole. Katastrofalny stan nawierzchni nie pozwala nam w pełni realizować zajęć edukacyjnych, jak również zajęć pozalekcyjnych - sportowych, dlatego najczęściej korzystamy z obiektów sportowych GKS Olimpia Grudziądz (kompleks „Orlik"). Niestety, nie zawsze jest to możliwe z uwagi na to, że z obiektu tego korzystają również inne placówki oświatowe. W godzinach popołudniowych natomiast boisko „Orlik" zajęte jest przez zorganizowane grupy szkoleniowe GKS Olimpia. Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 7 w sposób znaczący ułatwiłaby nam realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych, podniosłaby efektywność tych zajęć i przede wszystkim zminimalizowałaby urazowość uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego. Jesteśmy głęboko przekonani, że szkoła sportowa, która osiąga od wielu lat sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim powinna dysponować bezpiecznym, funkcjonalnym boiskiem sportowym. Dostrzegamy też niepodważalną rolę sportu w profilaktyce uzależnień, a otwarcie boiska dla społeczności lokalnej przyczyni się niewątpliwie do tego, że miejsce to może stać się atrakcyjnym sposobem spędzania czasu wolnego młodzieży. Dlatego też z ogromnym entuzjazmem popieramy wnioskodawcę projektu, panią Dorotę Korzeniewską, która jako doświadczony pedagog zna i rozumie potrzeby młodych ludzi.

Nauczyciele wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 7

Grażyna Chochlik
Irena Studzińska
Marek Szymczakiewicz
Zbigniew Szymczak
Jarosław Czubaszek
Dawid Staszewski
Cezary Mankowski
Michał Dojewski
Bartosz Bruchnicki
Wojciech Pichel
Paweł Grolek
Łukasz Kozłowski
Roman Wiącek

Załącznik nr 4

Grudziądz, dnia 27.04.2015 r.

Poparcie projektu "Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu."

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu w pełni popiera projekt modernizacji boiska sportowego. My, jako uczniowie, najbardziej odczuwamy skutki prowadzenia na nim zajęć-nawierzchnia boiska jest w bardzo złym stanie, przez co nie możemy organizować niektórych gier i zabaw, a upadki kończące się zdarciem skóry nie należą do rzadkich. Chcielibyśmy częściej rozgrywać turnieje i gry na świeżym powietrzu w przekonaniu że boisko na którym realizujemy nasze sportowe zajęcia jest bezpieczne. Uważamy, że w wyniku jego modernizacji zmniejszy się urazowość na lekcjach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zacięciach sportowych. Przecież każdego dnia ponad 550 naszych kolegów i koleżanek nie tylko w trakcie lekcji wychowania fizycznego korzysta z boiska. W godzinach popołudniowych zaś korzystają z niego dzieci i młodzież z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego oraz młodzi ludzie zamieszkujący w jego okolicach.
Dlatego też jeszcze raz stwierdzamy, że modernizacja naszego boiska sportowego jest wspaniałym pomysłem, którego realizacja może mieć jedynie pozytywne skutki nie tylko dla szkoły i uczniów, ale również dla miasta. To dobra inwestycja.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu:

Przewodnicząca: Aleksandra Wójcik

Członkowie SU: Karolina Różycka

Weronika Robalewska

Paulina Reszczyńska

Fabian Jarząb

Kacper Gerzmann

Julia Gutkowska

Weronika Łoziyńska

Opiekunowie SU: Weronika Klimek

Adriana Marańca

załącznik nr 3

Centrum Pomocy Dziecku
i Poradnictwa Rodzinnego
ul. Mikołaja z Ryńska 8
86 – 300 Grudziądz
tel. 56 4621871

Grudziądz 30.04.2015r.

Poparcie Projektu „ Modernizacja boiska sportowego" przy Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu

Dyrektor Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu wyraża swoje poparcie dla modernizacji boiska szkolnego Gimnazjum Nr 7 w Grudziądzu w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

Modernizacja boiska szkolnego pozytywnie wpłynie na promocję zdrowia wśród młodzieży, która będzie mogła w sposób aktywny spędzać czas zarówno podczas przerw jak i zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego.

Pragniemy zaznaczyć, iż dzięki uprzejmości Dyrektora Gimnazjum nr 7 dzieci mieszkające w CPDiPR mogą, poza godzinami lekcyjnym korzystać z boiska szkolnego co umożliwia im aktywne, konstruktywne spędzanie czasu. Poprzez organizację czasu młodzieży zapewnia się też profilaktykę zagrożeń ryzykownych, a ponadto umożliwia się młodzieży integrację ze środowiskiem lokalnym.

W związku z powyższym pracownicy CPDiPR oraz dzieci w pełni popierają powyższą inicjatywę.

DYREKTOR
CENTRUM POMOCY DZIECKU
I PORADNICTWA RODZINNEGO

mgr Maria Janowska

Załącznik nr 2

GKS "OLIMPIA" GRUDZIĄDZ

GRUDZIĄDZKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIA"

Sekretariat: 86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 14, tel/fax (56) 46 11 667
Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. I o/Grudziądz 65 1240 3998 1111 0000 4152 5834
e-mail: gks.olimpia@neostrada.pl Skype: GKS Olimpia Grudziądz www.olimpia.grudziadz.com

STADION I HALA
ul. Piłsudskiego 14
tel. (56) 46 11 667

SEKCJE
- Lekkiej atletyki
- Judo
- Piłki nożnej

Grudziądz, dn. 27.04.2015 r.

Poparcie projektu „Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu"

GKS „Olimpia" Grudziądz popiera projekt modernizacji boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 7 w Grudziądzu w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego. Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba grup szkoleniowych, a tym samym ilość dzieci i młodzieży objętych zorganizowanym procesem treningowym w naszym klubie. Niestety posiadana baza sportowa nie pozwala w pełni zapewnić dostęp naszym zawodnikom i trenerom do boisk piłkarskich. Często musimy organizować zajęcia treningowe poza naszym obiektem, a nierzadko w porze wieczornej, co nie jest najlepszym rozwiązaniem organizacyjnym i sportowym. Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość o podjęciu działań zmierzających do modernizacji nawierzchni boiska w Gimnazjum nr 7. Szkoły zlokalizowanej w niedalekim sąsiedztwie z naszymi obiektami i prowadzącej szkolenie w wielu dyscyplinach sportowych, a co jest dla nas szczególnie ważne szkolenie w piłce nożnej. Dzięki realizacji tego projektu otwarte zostaną nowe możliwości szkoleniowe również dla naszych najmłodszych grup treningowych. Poza tym jesteśmy głęboko przekonani, że szkoła sportowa - najlepsza w naszym mieście i osiągająca spektakularne sukcesy na arenach sportowych województwa oraz kraju powinna dysponować bezpiecznym, funkcjonalnym boiskiem sportowym. Dostrzegamy również ważną rolę sportu, aktywności fizycznej jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Uważamy, że zmodernizowane boisko stanie się dla społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, miejscem atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym. Dlatego z ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy wiadomość o projekcie i w pełni popieramy jego wnioskodawcę.

GKS "OLIMPIA"
PREZES KLUBU
Jacek Bojarowski

Grudziądzki Klub Sportowy
"OLIMPIA"
w Grudziądzu
ul. M.J. Piłsudskiego 14, tel. 46 11 667
NIP 876-000-21-73, REGON 001069502